

410-10000

Niko connected switch startpakket



Richtprijs:
199 € excl. BTW
inclusief gratis
draadloze schakelaar

De draadloze schakelaars van Niko op je smartphone Moeiteloos slimmer

Heb je een klant met een renovatie of een bestaande woning die op zoek is naar meer comfort en controle? Dan is dit de ideale oplossing. Met de nodige draadloze ontvangers is het mogelijk lichten te schakelen of te dimmen, rolluiken en zonweringen te sturen of toestellen verbonden met een stopcontact te schakelen. Vanuit je luie zetel het licht aansteken via je **tablet**. Wanneer je gezellig op restaurant zit de rolluiken thuis alvast naar beneden laten via je **smartwatch**. Of onderweg de verlichting nog snel even uitschakelen via je **smartphone**... Het kan!

Het Niko connected switch startpakket bevat een **gateway** en een **draadloze schakelaar**.


De gateway is compatibel met het Easywave protocol en is de onmisbare link tussen de draadloze schakelaars en de connected switch app. Hij is via een UTP-kabel aangesloten op het thuisnetwerk en maakt op zijn beurt een beveiligde verbinding met het internet (4G, 3G, GPRS of een wifi-hotspot). Zo is de smartphone-applicatie altijd up-to-date en klaar voor gebruik.

De gateway kan los in het interieur staan of tegen de muur gemonteerd worden. Het hightechtoestel is bovendien zeer stijlvol. Ledlampjes geven een handige visuele feedback. De draadloze schakelaars zijn uiteraard beschikbaar in de Niko afwerkingen Pure, Intense en Original. Zo sluiten ze mooi aan bij de rest van het schakelmateriaal.


Lees er alles over op www.niko.eu/connectedswitch

niko
Illuminating ideas.

Installatie in slechts vier stappen



1. Programmeer op de ontvanger de schakelaars in twee-knopmode (Mode 1)

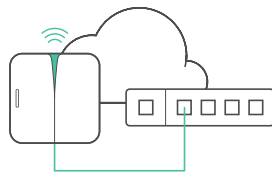

2. Sluit de gateway aan op het thuisnetwerk




3. Maak een account aan en leer de geïnstalleerde knoppen in



4. Download de app "Niko connected switch" en link deze met het account

Aansluitschema

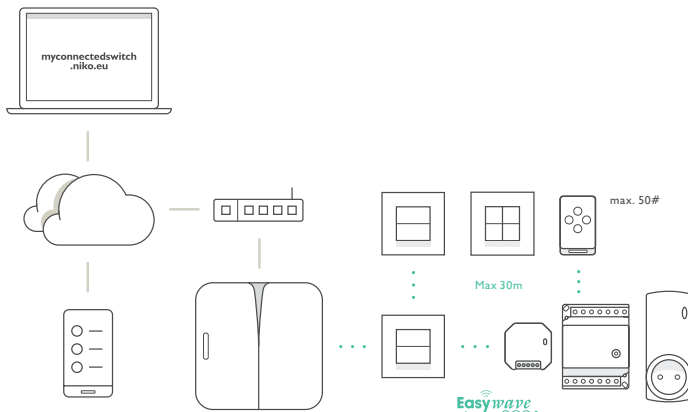

Inhoud startpakket

- Gateway
- Draadloze schakelaar, compleet:
 - 410-00001 - schakelaar met batterij
 - 101-00001 - afwerkingsset
 - 120-76100 - afdekplaat Intense white
- UTP kabel
- 5V adapter


Technische gegevens

- Communicatieprotocol: Easywave – 868,3 MHz
- Zendbereik max. 30 m binnenshuis
- Programmatie van de knoppen met ontvangers in 2 knopmode (mode 1)
- Registratie en configuratie via myconnectedswitch.niko.eu.
- Batterij draadloze knop type CR2430
- App: iOS 9 of hoger, Android 4.1 (Jelly Bean) of hoger
- Niet compatibel met 05-311 (minihandzender) & 05-363 (draadloos raam- of deurcontact)


Gateway

- Kan horizontaal geplaatst worden of verticaal op de muur gemonteerd worden
- Uitgerust met led die de werking van het toestel aangeeft
- Afmetingen (HxBxD): 173 x 173 x 35 mm
- Maximaal verbruik: 2,5 W
- Ingangsspanning 5 V via stroomadapter
- RJ45-poort, 100 Mbit WAN-poort
- Ethernet kabel meegeleverd
- Omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
- Beschermingsgraad: IP20


Uit te breiden met de draadloze oplossingen volgens het easywave protocol van Niko



Draadloze schakelaars
410-00001,
410-00002,
05-315, 05-362




Handzenders
05-312,
05-317,
05-318



Ontvangers voor inbouw
05-331, 05-332,
05-333, 05-335,
05-360, 05-361



Tussenstekker
05-340, 05-341



Modulaire ontvangers
05-336, 05-338,
05-350, 05-351,
05-352, 05-353

niko
Illuminating ideas.