

JO SERIE

demagro

ELECTRO

Nu ook op
smartphone!

DE STANDAARD IN KWALITEITSVIDEOFONIE.

Een degelijke beveiliging hoeft niet duur te zijn. Of u nu voor opbouw of inbouw kiest, de JO serie is dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm.

ALGEMENE KENMERKEN

- Verlengde garantie tot 5 jaar (*)
- Ultradunne monitor (21mm) met aanraaktoetsen
- Handenvrije communicatie
- Deurbediening, 2 potentiaalvrije contacten
- Regelbaar luister- en beltoonvolume
- Ingebouwde witte LED-verlichting
- 7 " LCD scherm
- Toegangsbewaking
- Beschermingsgraad IP54
- Schokindex IK08

1

buitenpost

MAX. CONFIGURATIE

2

binnen
posten

**PRODUCT
DESIGN
AWARD**



(*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via info@ccinv.be



HET GECONNECTEERDE "JO-WIFI" SYSTEEM

Steeds meer mensen wensen de deurpostoproepen tevens op de smartphone te ontvangen. Met de JO wifi-kit plaatst Aiphone nu ook in dit segment de nieuwe norm in de markt.

EXTRA KENMERKEN

- Oproepdoorschakeling naar 8 smartphones
- Opname van audio & video op SD-kaart
- 7"-aanraakscherm
- Smartphone-applicatie voor Android en iOS
- Automatische koppeling met de router via wifi m.b.v. WPS-functie
- Raadpleging vanop afstand van live & opgenomen beelden via de app.
- Bediening van 2 contacten, zowel met de binnenpost als met de smartphone
- Gratis smartphone-toepassing zonder abonnementskost
- Gebruik van Amazon-servers voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid
- Compatibel met vorige JO-generatie, laat upgrade van bestaande installaties toe



JO SERIE DE KITS

AIPHONE*

五
5

YEAR WARRANTY



JOS1V

(OPBOUW - A01008401)

- **1 x JODV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 1 bedrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
Handenvrije videohoofdpst met 7"-kleurscherm en aanraaktoetsen.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

JOS1F

(INBOUW - A01008402)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
- **1 x PS1820DM voeding**

JOS1VW

(OPBOUW - A01008416)

- **1 x JODV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 1 bedrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MDW hoofdpst**
Wifi-videohoofdpst met 7"-aanraakscherm en opnamefunctie; oproepdoorschakeling naar smartphone met bijhorende app voor iOS of Android.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

JOS1FW

(INBOUW - A01008417)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MDW hoofdpst**
- **1 x PS1820DM voeding**

AIPHONE*


五
5

YEAR WARRANTY




(*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via info@ccinv.be

AANSLUIT SCHEMA

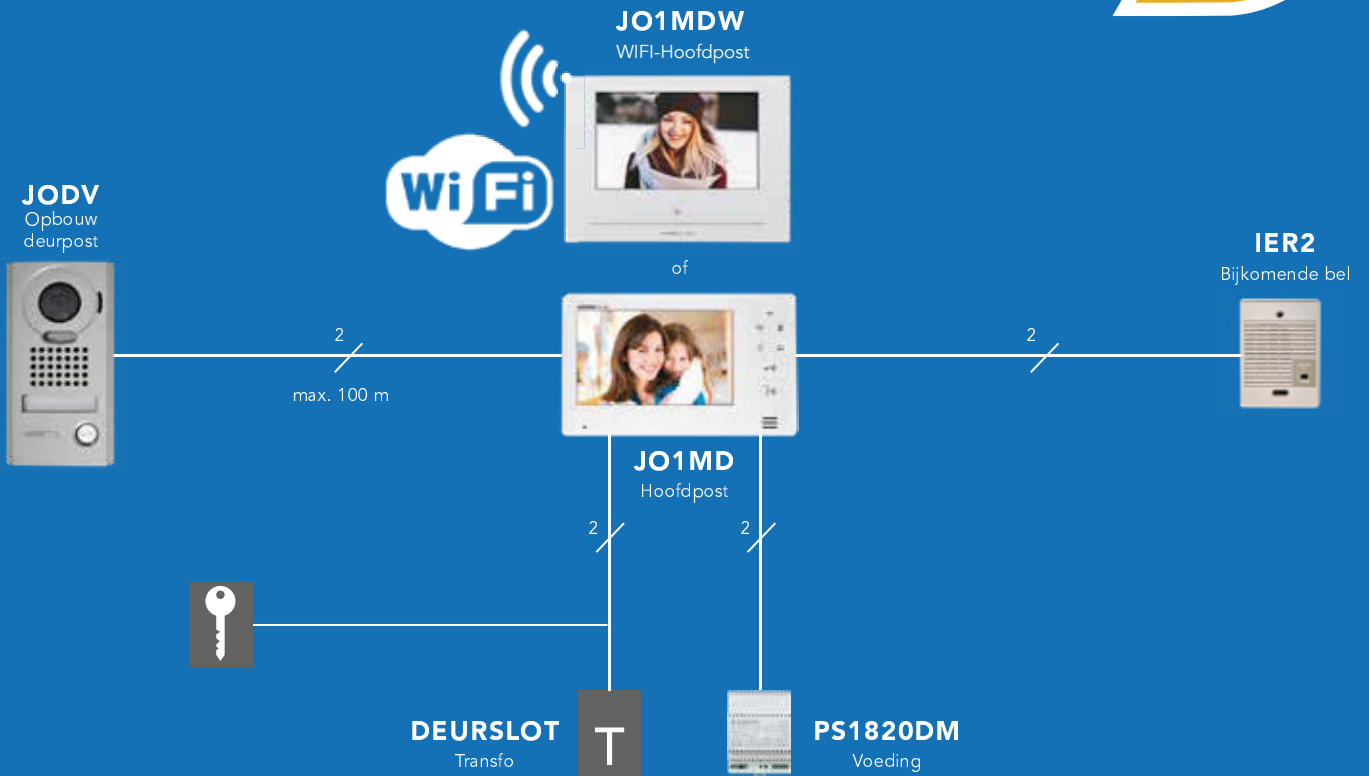

SMARTPHONE

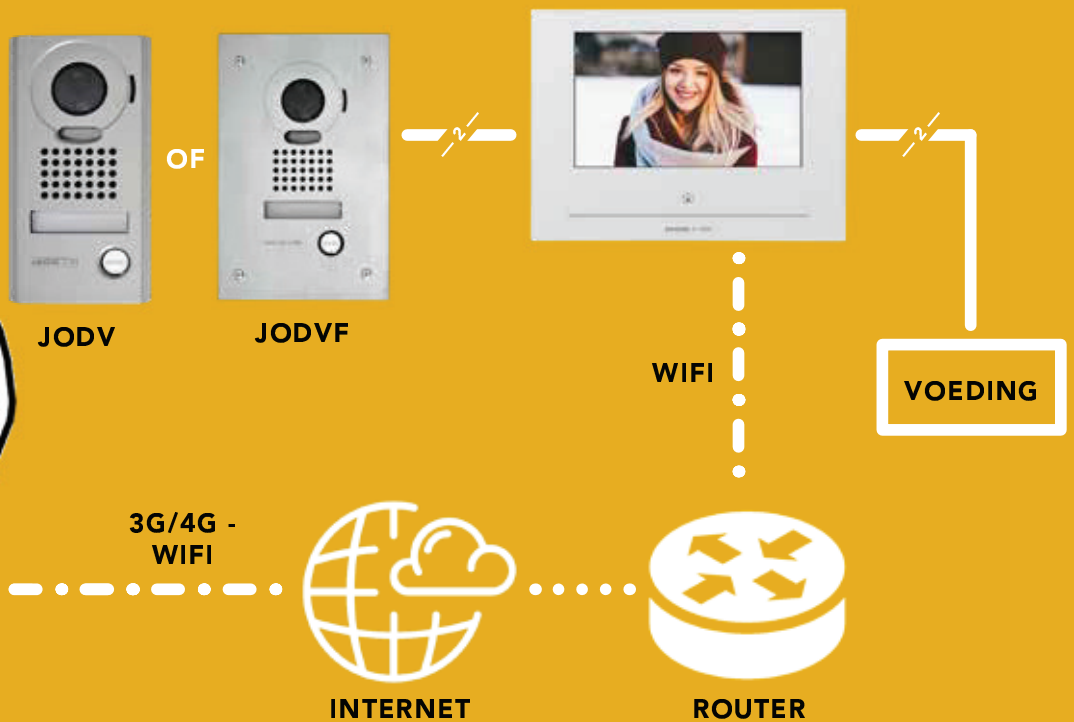

JO SERIE HET GAMMA



JO1MDW
WiFi Hoofdpost met 7" scherm



JODVF
Vandalismebestendige
inbouwdeurpost



PS1820DM
Voeding
18 V DC / 2 A



JO1FD
Bijpost met 7" scherm



JODV
Vandalismebestendige
opbouwdeurpost



40781
Deurslot-transfo
12 V AC / 20 VA




JO1MD
Hoofdpost met 7" scherm

OPTIES

AC10S
Vandalismebestendig
opbouwklavier



VMKF
Regenkap voor JODVF



TAR4
Relais voor sturing van
externe signalisatie



IER2
Extra bel



VMK
Regenkap voor JODV



MCWSA
Kantelbare
tafelsteun



VVS10
Regenkap voor
JODV+AC10S



MGF30
Montagehoek voor
de JODV














KJKF*
Roestvrijstalen
inbouwpaneel met klavier
met achtergrondverlichting
voor 100 codes




*Zonder camera geleverd; vereist JOSTIF of JODVF deurposten



AFMETINGEN (MM)

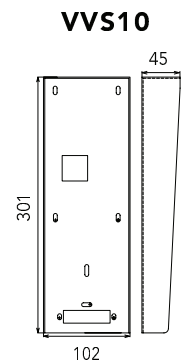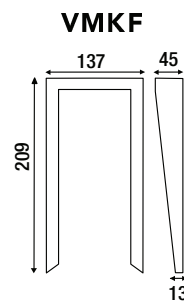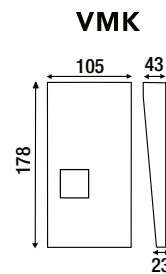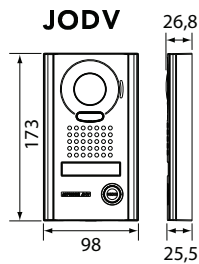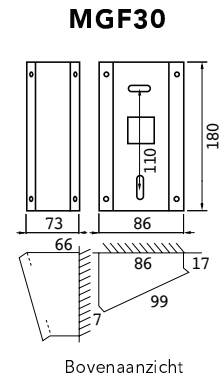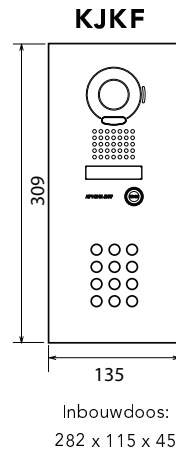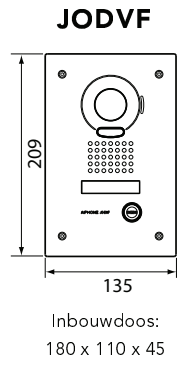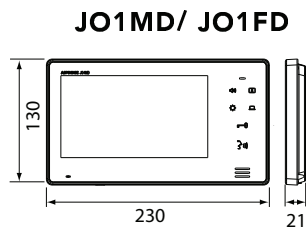

GEZICHTSVELD

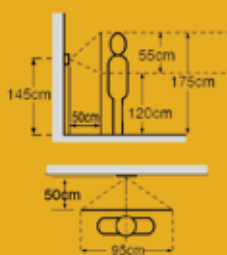

AFMETINGEN (MM)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	18VDC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.
Monitor	TFT kleuren-lcd van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Ingebouwde, krachtige witte LED
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)