



## LUMIPAK

**Toepassing:** Behuizing voor feestverlichting, kerstversiering, sportieve manifestaties e.a., met stopcontact en beveiliging

**Afmetingen** HxBxD : 247x85x97mm

**Beschermingsgraad:** IP447 klasse 2

**Bevestiging** op gevel of op paal met spanbanden  
2 gaten van 12 mm voorbevestiging

**Onverliesbaar deksel**



**Opties :**

CEE 2P+A 16A IP44 stopcontact

Of 2P+A 16A met kinderbeveiliging stopcontact

**Types beveiliging:**

door cilindrische 2-polige zekeringhouders met zekeringen 10A meegeleverd

Of 2-polige 10 kA 16A automaat

Of 2-polige 10 kA 16A 30mA differentieelautomaat

Of 2-polige 10 kA 6A automaat + 6A 30mA automatische herinschakelbare differentieel

## Behuizing met « BRANDWEER » schakelaar



**Toepassing:** Behuizing voor feestverlichting, kerstversiering, sportieve manifestaties e.a., wanneer de brandweerdienst een schakelaar eist die met een stok bestuurbaar is.

**Afmetingen** HxBxD : 255x235x125mm


**Beschermingsgraad:** IP55 klasse 2

**Toegang** tot de beveiliging: IP65, in breedte van 4 modules

**Stopcontact:** CEE type 2P+A 230V 16A IP67 blauw

**Schakelaar:** 2 polig 20A

**Voeding:** 2x M25 met directe toegang op de beveiliging  
1x aardklem

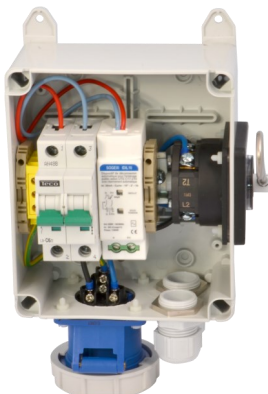

**Beveiligingen:**

door cilindrische 2-polige zekeringhouders met zekeringen 10A meegeleverd

Of 2-polig 10 kA 16A automaat

Of 2-polig 10 kA 16A 30mA differentieel-automaat

Of 2-polig 10 kA 6A automaat + 6A 30mA automatische herinschakelbare differentieel

	Lumipak		Brandweerbehuizing
Beveiliging	Met huishoudelijk stopcontact IP44 2P + T - 16A - 230V (met kinderbeveiliging)	Met CEE-stopcontact IP44 2P + T - 16A - 230V (zonder kinderbeveiliging)	Met CEE-stopcontact IP67 2P + T - 16A - 230V
1 2-polige automaat 16A 10kA curve C	<b>Li1015</b>	<b>Li1025</b>	<b>Li1035MINI</b>
1 cilindrische 2-polige zekeringhouder 10x38 met gL 10A vullingen	<b>Li1016</b>	<b>Li1026</b>	<b>Li1036MINI</b>
1 2-polige differentieelautomaat 16A 30mA 10kA	<b>Li1017</b>	<b>Li1027</b>	<b>Li1037MINI</b>
1 2-polige automaat 6A 10kA curve C + 1 automatische herinschakelbare differentieel 6A 30mA	<b>Li1018</b>	<b>Li1028</b>	<b>Li1038MINI</b>



## Kit miniprise

**Toepassing:** Kastje met stopcontact voor bevestiging op paal  
(elektrische beveiliging te voorzien)

**Afmetingen** stopcontact met bevestigingsokkel HxBxD: 66x54x67mm

**Beschermingsgraad:** IP44/7

Stopcontact 250V 10/16A 2P+A

Sokkel in aluzink, bevestiging op paal door middel van:

- 2 schroeven Ø 4 mm
- of band

**Kleur:** licht grijs

Omschrijving	Artikelcode
Kit mini stopcontact	<b>MINIPRISE</b>
Kit mini stopcontact gepersonaliseerd volgens RAL-code (te specificeren bij het plaatsen van de bestelling)	<b>MINIPRISERALxxxx</b>


## Beveiligingstypes



2-polige automaat  
16A 10kA Curve C



Differentieelautomaat  
16A 30mA 10kA

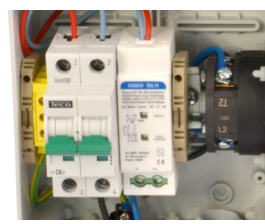

Automaat + automatische  
herinschakelbare  
differentieel (IDIL)