


Mini-aanwezigheids- of mini-afwezigheidsmelder, 1 kanaal, verlichting

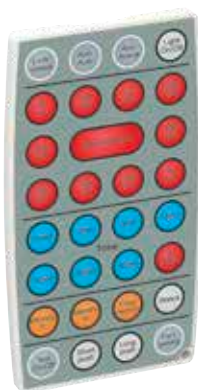

 2300 W	 1200 VA	 max. 10 A	 IP65
 2-60 min	 20-1000 lux	 360°	 9,5 m

Melder, 360°, 230 Vac, 1 kanaal (10 A), voor inbouw in plafonds

- Zeer discreet dankzij minimale afmetingen
- Gemakkelijke montage dankzij veerklemmen
- Laag stroomverbruik (0,2 W)
- Waterbestendig (IP65)
- Cirkelvormig detectiegebied tot 9,5 m

Voor gebruik in kleine ruimten zoals bergingen, zolders, sanitaire ruimten, kleine kantoorruimten ...



- Afhankelijk van de gekozen toepassing:
 - moet de verlichting altijd manueel worden ingeschakeld met een drukknop, waarbij de verlichting automatisch uitgeschakeld wordt bij voldoende daglicht of als er niemand meer aanwezig is in de ruimte (afwezigheidsmelder).
 - wordt de verlichting automatisch ingeschakeld bij beweging en onvoldoende daglicht. Ook hier wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld bij voldoende daglicht of als er niemand meer aanwezig is in de ruimte (aanwezigheidsmelder).
- Wanneer een drukknop gebruikt wordt, kan de gebruiker beslissen om bij het verlaten van de ruimte niet te wachten op de uitschakelvertraging en het licht meteen uit te schakelen (eco uit).
- De uitschakelvertraging en de luxwaarde waarop de verlichting moet worden ingeschakeld, kunnen worden ingesteld.
- De instellingen van de minimelder kunnen alleen via de IR-afstandsbediening worden gewijzigd. De afstandsbediening is niet bijgeleverd en moet afzonderlijk worden aangekocht.





Technische gegevens

Referentiecode	350-20085
Referentiecode IR-afstandsbediening	350-20090
Afmetingen	13,3 x 36 mm (HxB)
	62,6 x 36 mm (HxB) (incl. niet-zichtbaar deel)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10%
Stroomverbruik	0,2 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
Maximale belasting	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenelampen (2300 W) alle laagspanningshalogenelampen (500 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1200 VA) spaarlampen (CFLi) (1200 VA)
Maximaal schakelvermogen	140 μ F
Maximale inschakelstroom	165 A/20 ms
Detectiehoek	360°
Detectiebereik	cirkel, tot max. 9,5 m
Aangesloten kabel	50 cm, 4 x 2,08 mm ²
Montagehoogte	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid	20 – 1000 lux
Hysteresis op lichtgevoeligheid	+ 10%
Uitschakelvertraging	2 – 60 min
Beschermingsgraad	IP65
Beschermklasse	klasse I-toestellen
Omgevingstemperatuur	-5 – +50°C
Keurmerk	CE-gemarkeerd conform EN60669-2-1

Afmetingen



Aansluitschema's

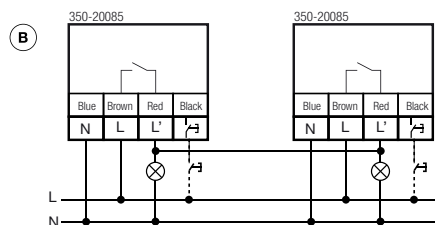

Detectiegebied

