

2 Inhoud | Sommaire**4 Alle voordelen in één overzicht**

Avantages d'un seul coup d'oeil

5 ECO+ voor een groen milieu

ECO+ par amour pour l'environnement

6 Introductie infrarood verwarming

Introduction au rayonnement infrarouge

8 SOLAMAGIC een sterke partner

SOLAMAGIC un partenaire puissant

9 Producten | Produits**66 Accessoires montage** | Accessoires de montage**71 Accessoires regeltechniek** | Accessoires de régulation**73 Extra informatie draadloze regeltechniek**

Informations complémentaires régulation sans fil et commutation

75 Accessoires verlichting | Accessoires ampoules**76 Accessoires infrarood** | Accessoires Infrarouge**77 Toepassingsgebieden**

Vue d'ensemble des domaines d'utilisation

78 Vergelijking van prestaties | Comparaison de puissance**80 Efficiency** | Degré d'efficacité**81 Veiligheidsrichtlijnen** | Ecart de sécurité**82 Beschermklassen DIN EN 60529**

Types de protection selon DIN EN 60529

83 Verklaring van symbolen

Explication des symboles sigle de contrôle

84 SOLAMAGIC irradiantie diagram

Diagramme de puissance de rayonnement SOLAMAGIC (BSD)

ELECTRO**9 Producten** | Produits**9 SOLAMAGIC 500****11 SOLAMAGIC 1000****13 SOLAMAGIC 1000 Ambiglow****15 SOLAMAGIC 1400****17 SOLAMAGIC 1400 Compact** | compact**19 SOLAMAGIC 1400 Go****21 SOLAMAGIC 1400 All in one****23 SOLAMAGIC 2000****25 SOLAMAGIC 2000 IP65****27 SOLAMAGIC 2000 RC****65 Accessoires montage**

Accessoires de Montage

66**Montage op windschermen**

Coupe-vent support enfichable

Windscherm montagebeugel (staander)

Coupe-vent support de pilier

Montage aan markiezen

Profilé de fixation pour les stores

Klitteband montage voor baleinen | Support velcro**71 Accessoires regeltechniek**

Accessoires de régulation / commutation

71**Warmteregelaar 2000/2x 2000 Watt**

Régulateur de chaleur 2000/2x 2000 Watt

Warmteregelaar 4000/8000/12000 Watt

Régulateur de chaleur 4000/8000/12000 Watt

Automaat 16 A/25 A

Disjoncteur de protection de circuit

75 Accessoires verlichting | Accessoires ampoules**75****Halopar lampen** | Ampoule Halopar**LED lampen** | Diode lumineuse**Power-LED lampen** | Diode lumineuse Power**T5 lampen** | Ampoule T5

29 SOLAMAGIC 2800/4000 

31 SOLAMAGIC 6000/8000/12000 

35 SOLAMAGIC 1400/2800 
Bouwheater | Appareil fixe

37 SOLAMAGIC 1400/2800/5600 
Parasolverwarming | Support de mât

41 SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner

43 SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner
Met plafondmontage | avec suspension au plafond

45 SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000
Voor plafondinbouw | Encastrement dans le plafond

49 SOLAMAGIC 2800/4000
Licht-warmtecombinatie | Lumière-chaueur

53 SOLAMAGIC 2000/2800/4000 
Licht-warmte-reclame combinatie | lumière-chaueur-publicité

55 SOLAMAGIC 2000/4000 
Licht-Warmte-Sound | Lumière-chaueur-son

57 SOLAMAGIC 2000/4000 
Warmte-Sound | Chaleur-son

59 SOLAMAGIC Lichtsystemen | Systèmes de lumière SOLAMAGIC

60 Lightboard | Rampe de lumières

62 Parasolverlichting | Lumière sur le mât

63 Parasolverlichting T5 | Lumière sur le mât T5

64 LED-Strip | Bande DEL

67

3-voets statief | Trépied

3-voets statief voor 2 stralers | Trépied pour 2 radiants

Statief met sokkel | Trépied avec socle

5-voets statief | Support à 5 pieds

68

Draaisteun | Support pliant

Kantelsteun | Support basculant

Combi bevestigingsbeugel | Support combiné

Wand-/plafond bevestigingsbeugel | Support mural/de plafond

69

Inbouwraam | Cadre de montage du couvercle

Inbouwraam systeemplafonds | Pas de montage au plafond

70

Baleinbevestiging (klein) | Support de barre (petit)

Baleinbevestiging (groot) | Support de barre (grand)

72

Draadloze schakelaar | Commutateur Marche/Arrêt sans fil

Lichtdimmer RTS300 | Variateur de lumière RTS 300

Verwarmingsdimmer RTS 2000 | Variateur de chaleur RTS 2000

Handzender 1-kanaals/5-kanaals | Emetteur portable 1/5 canaux

74

Bewegingsmelder 360° | Détecteur de mouvement 360°

Bewegingsmelder 240° | Détecteur de mouvement 240°

Inschakelstroombegrenzer | Limiteur d'intensité de mise en service

76 Accessoires infrarood | Accessoires Infrarouge

76

Vervangingslampen

Remplacement tubes halogènes infrarouge

Een aangenaam en aantrekkelijk product

- Een aangename licht atmosfeer
- Leverbaar in elke gewenste kleur, dus aan te passen design
- Fraai en niet overheersend design

Attractif

- Atmosphère de lumière agréable
- Couleurs de boîtier individuelles possibles
- Intégrable dans n'importe quelle ambiance grâce au design compact et élégant

Efficiënt

- Verwarmt mensen in plaats van de lucht.

Efficace

- Réchauffe directement les personnes, pas l'air

Snel

- Geen opwarmtijd
- Effectieve warmte direct na inschakelen

Rapide

- Pas de phase de chauffe
- Une chaleur efficace directement après la mise en service

Economisch

- 92% van de elektriciteit wordt omgezet in warmte. Dit betekent dat een Solamagic 1400 ECO+ ca EUR 0,28 per uur kost, wat tot 50% goedkoper is dan andere systemen.

Economique

- 92 % de l'électricité sont convertis en chaleur, env. 0,28 € de coûts de fonctionnement par heure (SOLAMAGIC 1400 ECO+), 50 % d'économie d'énergie en comparaison à d'autres systèmes.

Regelbaar

- De infraroodverwarming is regelbaar middels (draadloze) dimsystemen.

Réglable

- Intensité à réglage progressif (avec régulateur de chaleur)

Flexibel

- Eenvoudig te installeren.
- Te monteren aan de wand, aan of in het plafond en op statieven.
- Ook andere montage mogelijkheden aan masten en baleinen.
- Goed richtbare verwarming mogelijk door het bijstellen van de straler.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Licht gewicht apparaat waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is.

Flexible

- Installation simple
- Montage mural, sur plafond ou sur trépied
- Possibilité d'orientation précise par un étrier réglable
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Mobilité extrême du fait du poids réduit

Milieuvriendelijk

- Geen afvalgassen, geen verbruik van zuurstof
- Geen (directe) CO2 emissie
- Geen vervuiling of lawaai tijdens gebruik door lucht- en stofverplaatsing.

Propre

- Pas de produits secondaires, pas de consommation d'oxygène
- Pas d'émission directe de CO2
- Pendant l'application, aucun encrassement ou formation de bruit du fait de mouvement de l'air et de la poussière.

Effectief

- Meer verwarming met minder energie.

Efficace

- Puissance supérieure avec moins d'énergie

Veilig

- De stralers zijn spatwaterdicht en gemaakt van weerbestendig aluminium.
- Speciale isolatie voorkomt oververhitting van de behuizing.
- De rooster aan de voorzijde voorkomt aanraking van de halogeenlamp.
- Verblinding wordt voorkomen door gebruik van gefilterde lampen.

Sûr

- L'appareil est protégé contre les projections d'eau et est composé d'aluminium résistant aux intempéries
- Une isolation spéciale refroidit le logement pour éviter de se brûler lors d'un contact
- La grille en acier inoxydable à l'avant protège contre une pénétration
- Limitation d'éblouissement augmentée

Duurzaam

- 5.000 branduren (uitgezonderd SOLAMAGIC Ambiglow en Go)

Longue durée de vie

- 5000 heures avec une puissance de chauffe constante (exceptions SOLAMAGIC 1000 Ambiglow et SOLAMAGIC Go, avec une durée de vie moyenne)

Wij houden van de wereld

Par amour de l'environnement



Bildnachweis: © Augenblicke der Natur

Duurzaamheid en milieubewustheid zijn de sleutel in onze missie en vinden hun weerslag in onze producten. In tijden van stijgende energieprijzen en ontwikkeling van milieubewustheid, is het onze verplichting producten te ontwikkelen die zeer efficiënt zijn, zodat wij onze vooraanstaande positie als technologisch aanvoerder te kunnen bevestigen.

De nieuwe generatie, onze ECO+ straler, is het resultaat van continu verbeteren van onze producten. Het verbetert de prestaties van ons product en vermindert tegelijkertijd het energieverbruik. Dit is de manier om onze missie te vervullen.

Warmte die je voelt.

La durabilité & l'environnement partie intégrante de notre philosophie d'entreprise et se retrouvent dans nos produits. Précisément en ces temps d'augmentation des prix de l'énergie et de changement de la perception de l'écologie, nous sommes encore plus fermement décidés à mettre au point de nouveaux produits très efficaces et à étendre notre position de meneur technologique.


Le résultat de l'amélioration continue de nos produits est la toute nouvelle génération de nos radiants calorifiques ECO-Plus. Elle augmente la capacité du produit et diminue simultanément la consommation d'énergie. C'est ainsi que nous tenons notre promesse de puissance.

Une chaleur qui vous atteint.

Benchmarking | Comparaison de la puissance


Onderstaand ziet u het verschil in prestatie tussen een SOLAMAGIC 1400 ECO+ en de eerste generatie SOLAMAGIC 2000. We hebben bovendien de comfort-zone verbeterd bij lagere buitentemperaturen.

La comparaison suivante montre que nous atteignons avec un SOLAMAGIC 1400 ECO+ la même puissance de chauffe qu'avec un SOLAMAGIC 2000 de la première génération. La zone de confort (zone pouvant être chauffée) augmente même avec des températures extérieures basses.

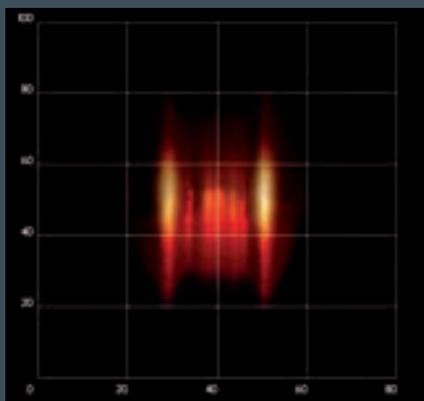

SOLAMAGIC 1400 ECO+

Het warmte gevoel dat mensen ervaren is zeer afhankelijk van omgevingsfactoren en de windfactor. Door de hogere stralingsintensiteit bereiken we een sterker warmtegevoel.

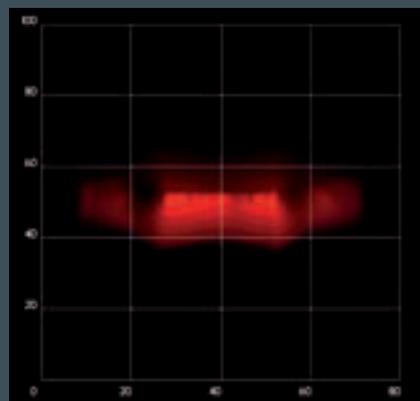

SOLAMAGIC 2000

La sensation de chaleur au sein de la zone de confort change en fonction de la température extérieure et de la puissance du vent. Grâce à la puissance calorifique supérieure (intensité de rayonnement), nous atteignons au total un niveau de chaleur plus élevé (niveau d'intensité de rayonnement).

Infraroodverwarming is een natuurlijke vorm van straling. De straling van de zon bestaat voor 50% uit infraroodverwarming. Als infraroodstraling in contact komt met je huid, wordt een weldadige warmte gevoeld. Zonder de dagelijkse stralingswarmte van de zon zou er geen leven op aarde zijn.

Het woord 'infra' (Latijns voor onder of achter) heeft betrekking op het elektromagnetisch spectrum aan het rode einde van het lichtspectrum. Het bevat geen enkele vorm van UV.

L'infrarouge est un rayonnement naturel qui représente quasiment 50% du spectre de rayonnement total du soleil. Lorsque les rayons infrarouges touchent notre peau, ils déclenchent une sensation de chaleur agréable. C'est pourquoi on les désigne aussi fréquemment comme « Rayonnement chaud ». Il n'y aurait aucune vie sur Terre sans la dose quotidienne d'infrarouge du soleil.


Le mot « infrarouge » (infra venant du latin et signifiant en dessous, sous) souligne qu'on entend une zone du rayonnement électromagnétique qui repose au-dessus de la fin rouge du spectre visible et ne contient de ce fait pas de rayons UV dans le spectre de rayonnement.

Er zijn echter significante verschillen tussen de diverse vormen van infraroodstraling. Infraroodstraling kan opgedeeld worden in 3 groepen:

- Korte golf (Infrarood - A)
- Middengolf (Infrarood-B)
- Lange golf (Infrarood-C)

Il existe toutefois de grandes différences entre les différentes zones infrarouges ou les longueurs d'onde. C'est pourquoi on répartit les rayons infrarouges en trois zones :

- Infrarouge à ondes courtes (IR-A)
- Infrarouge à ondes moyennes (IR-B)
- Infrarouge à ondes longues (IR-C)

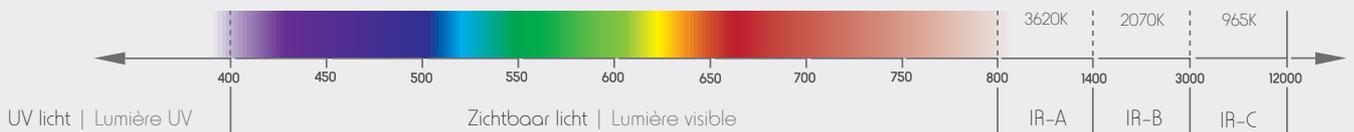

Infraroodverwarming in vergelijking

Technologies de chauffe infrarouge en comparaison

Bron	infrarood halogeenvlamp	kwarts	verwarmingselement
Emetteur	Lampe halogène infrarouge	Quartz	Chauffage à résistance
Efficiency	92 %	60 %	40 %
Degré d'efficacité			
Opwarmtijd	1 sec (90 % Vermogen de puissance)	30 sec (90 % Vermogen de puissance)	5 min (90 % Vermogen de puissance)
Phase de chauffe			
Emissie max	1,2 µm	2,2 µm	4 µm
Pic d'émission			
Zichtbaar licht	6 %	0,5 %	0,05 %
Lumière visible			
Spectrum	34 % IR-A 50 % IR-B 10 % IR-C	3,5 % IR-A 50 % IR-B 46 % IR-C	1 % IR-A 14 % IR-B 85 % IR-C
Spectre			
Windgevoeligheid	nee Non	hoog Elevée	zeer hoog Très élevée
Sensibilité au vent			
Kleurgevoelighed	hoog Elevée	gemiddeld Moyenne	laag Faible
Sensibilité à la couleur			

Aangename warmte | Chaleur agréable

De kortgolvlige infraroodstraling doordringt zeer goed de lucht, onafhankelijk van de luchttemperatuur.

Dit verklaart waarom we in de winter ondanks de relatief lage buitentemperatuur, in de zon een aangename warmte ervaren.

De SOLAMAGIC warmtestralers combineren een kortgolvlige Halogeen-Infrarood met geperfectioneerde technieken. Het resultaat is een hoogwaardige verwarmingstechnologie, die zeer geschikt is voor het verwarmen in buitensituaties.

Le rayonnement infrarouge à ondes courtes traverse l'air particulièrement bien, du fait de sa longueur d'onde, et cela indépendamment de la température de l'air.

Cela explique pourquoi en hiver on ressent une chaleur agréable lorsque le soleil brille en dépit de la basse température extérieure.

Les radiants chauffants SOLAMAGIC combinent l'infrarouge halogène à ondes courtes avec une technique perfectionnée. Le résultat en est une technologie de chauffe très efficace qui est particulièrement appropriée pour l'extérieur.

IR-A 780 nm - 1400 nm

Verwarmingsprincipe: Stralingswarmte

Principe de chauffe chaleur radiante

IR-B 1400 nm - 3000 nm

Verwarmingsprincipe: Stralings- en convectiewarmte

Principe de chauffe chaleur radiante & convection


IR-C 3000 nm - 1 000 000 nm

Verwarmingsprincipe: Convectiewarmte

Principe de chauffage convection

Stralingsspectrum SOLAMAGIC | Spectre de rayonnement SOLAMAGIC

Stralingsintensiteit (W/nm) | Intensité de rayonnement (W/nm)

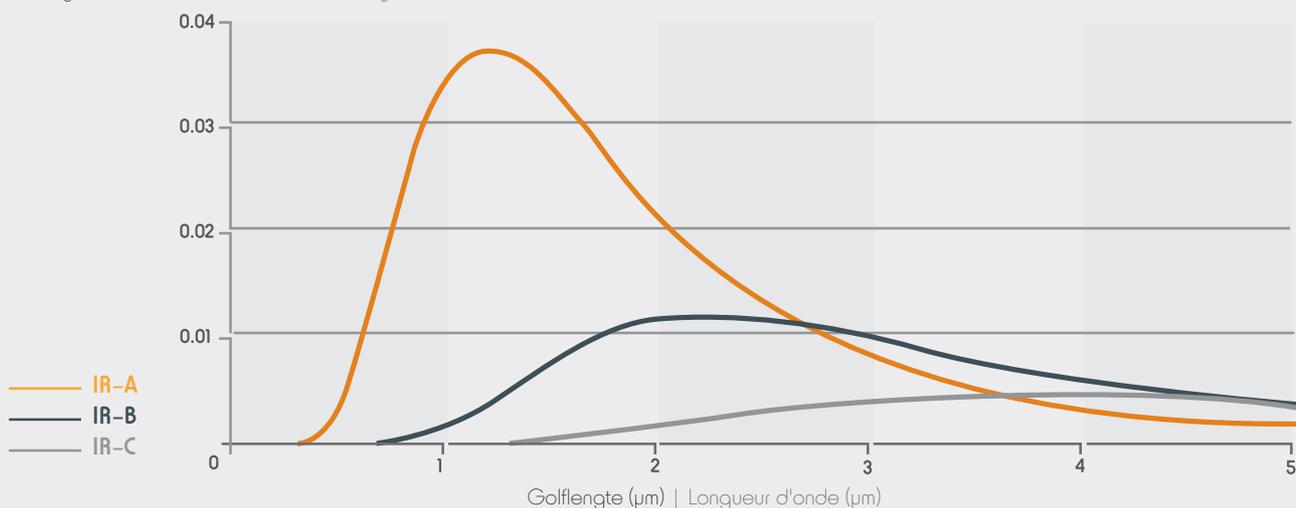

SOLAMAGIC Customizing – flexibiliteit op het hoogste niveau

Dynamische markten met een hoge concurrentiedruk vragen om sterke partners met competentie, know-how en een visie.

Partners die flexibel op trends en klantenwensen kunnen inspelen. Comfort, innovatie functionaliteit zijn hierin sleutelwoorden, en deze staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zullen u helpen bij het realiseren van uw ideeën.

Specials | Solutions spéciales**SOLAMAGIC Customizing** – La flexibilité au plus haut niveau

Des marchés dynamiques avec une haute pression concurrentielles requièrent des partenaires puissants possédant compétence, savoir-faire et jouissant d'une bonne vue d'ensemble. Des partenaires qui réagissent avec flexibilité aux tendances et aux souhaits des clients en matière de confort, d'innovation, de fonctionnalité et d'individualisation et qui sont en mesure de les réaliser dans les délais les plus courts.

Nous en sommes convaincus et nous agissons en conséquence. Nous vous aidons à donner corps à vos idées.



Hilton Hotel in Dresden. SOLAMAGIC Licht-Warmte-Sound (zie ook pagina 55) met een totale lengte van 100 meter.

Hôtel Hilton de Dresden. SOLAMAGIC lumière-chaaleur-son (voir page 55) avec une longueur totale de 100 m.

Individuele oplossingen | Individualisations de produits

Naast onze standaard kleuren wit, titanium en antraciet zijn ook alle andere gewenste kleuren tegen een geringe meerprijs verkrijgbaar.

Noem ons uw RAL-kleur en wij bieden u uw gewenste SOLAMAGIC aan.

Outre les couleurs standard blanc, titane et nanoanthracite, des couleurs individuelles peuvent aussi être livrées à brève échéance contre paiement d'un petit supplément.





SOLAMAGIC 500

Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Overal waar slechts een geringe warmtevraag is overtuigd de SOLAMAGIC 500 door zijn brede inzetbaarheid.

Toepassingsmogelijkheden

Babyruimtes, badkamers, Wellnessruimtes, Marktkramen

Qualité plutôt que taille. Partout où une faible puissance de chauffe est nécessaire, Solamagic 500 convainc par ses possibilités d'utilisation variées.

Domaines d'utilisation

Soin du bébé, salle de bains, zones de bien-être, stands de marché



Uitvoering | Exécution



Met T-steun
avec support mural/de plafond,
en option disponible avec commutateur à tirant

Vermogen | Puissance

1x 500 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

2500 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

1,4 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 4 m² | jusqu'à 4 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 500 met T-steun

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 500 avec support mural/de plafond

1x instructies de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.


● Titanium titane	9100367*
● Wit 9001 crème	9100368*
● Wit 9010 blanc	9100369
● Antraciet 7016 nanoanthracite	9100539

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

● Titanium titane	9100364*
● Wit 9001 crème	9100365*
● Wit 9010 blanc	9100366
● Antraciet 7016 nanoanthracite	9100540


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

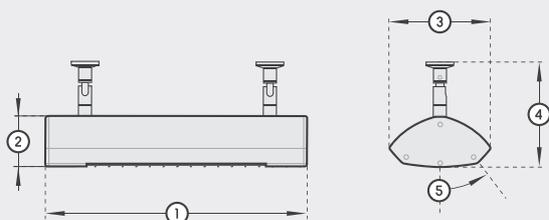

1. Totale lengte Longueur totale	318 mm
2. Hoogte Hauteur	73 mm
3. Breedte Largeur	145 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	141 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

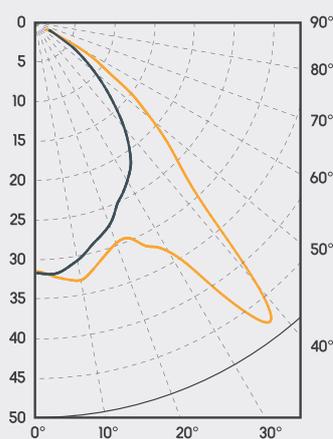

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle pagina | Côté 69



SOLAMAGIC 1000

De SOLAMAGIC 1000 is een multifunctionele apparaat, inzetbaar in verschillende toepassingen.

Toepassingsmogelijkheden

Caravan/campings, onder markiezen, wachtruimtes

L'appareil multifonctions dans la classe des 1000 Watt se laisse intégrer sans efforts dans les zones les plus diverses.

Domaines d'utilisation

Caravane/Camping, stores, zones d'accueil/d'attente



Uitvoering | Exécution



Met T-steun
avec support mural/de plafond,
en option disponible avec commutateur à tirant

Vermogen | Puissance

1x 1000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

2500 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,12 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 7 m² | jusqu'à 7 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1000 met T-steun

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1000 avec support mural/de plafond

1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur

Art.nr. | N°art.


● Titanium titane	9100399*
● Wit 9001 crème	9100401*
● Wit 9010 blanc	9100403
● Antraciet 7016 nanoanthracite	9100541

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

● Titanium titane	9100398*
● Wit 9001 crème	9100400*
● Wit 9010 blanc	9100402
● Antraciet 7016 nanoanthracite	9100542


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

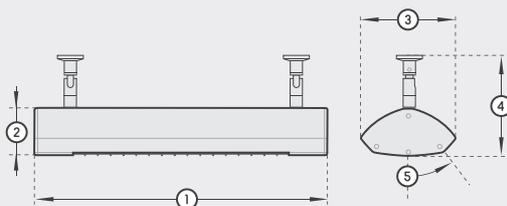

1. Totale lengte Longueur totale	448 mm
2. Hoogte Hauteur	73 mm
3. Breedte Largeur	145 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	141 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

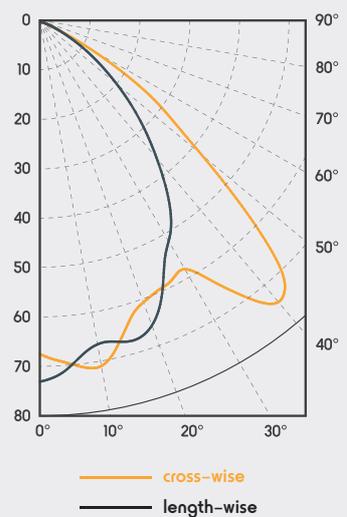

Accessoires | Accessoires

Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle

pagina | Côté 69



SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

De prijsgunstige instopvariant met gemiddelde levensduur voor specifieke toepassingen. Optimaal in te zetten in binnensituaties of beschutte locaties.

Toepassingsmogelijkheden

Promotiedoeleinden, woonruimtes

La version d'entrée de gamme économique avec une durée de vie moyenne pour des domaines d'application individuels. Il dévoile toute sa puissance d'action en intérieur ainsi que dans les zones protégées.

Domaines d'utilisation

A des fins de promotion, dans les locaux d'habitation



Uitvoering | Exécution



Met twee kantelbare ophangsteunen
avec support basculant et commutateur à tirant

Vermogen | Puissance

1x 1000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 21

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,12 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 7 m² | jusqu'à 7 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1000 met kantelbare steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1000 avec support basculant


1x instructions de montage/service

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.


- Titanium | titane 9100011
- Wit 9010 | blanc 9100095

Afmetingen | Dimensions

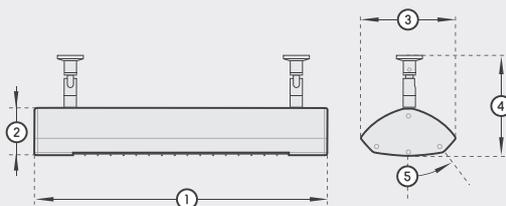

1. Totale lengte Longueur totale	508 mm
2. Hoogte Hauteur	73 mm
3. Breedte Largeur	145 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	141 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

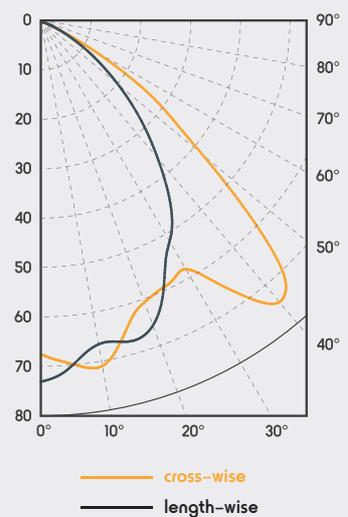

Accessoires | Accessoires

Inbouwraam voor plafonds | Cadre de montage du couvercle pag 69 | Côté 69



SOLAMAGIC 1400

Deze straler is het topmodel voor de inzet als terrasverwarming. De geoptimaliseerde reflector biedt een hoge efficiency. De straler is op vele manieren toe te passen, mede door de mogelijkheid de straler op diverse manieren te monteren.


Toepassingsmogelijkheden

Terras, tuin, balkon, veranda, zonnescherm en markiezen

Ces radiants sont les parfaits compagnons des temps libres. Le radiant à optimisation de puissance combine une haute efficacité avec une grande variété. Il peut être utilisé à tout moment et de manière mobile au moyen du trépied en option.

Domaines d'utilisation

Jardin, terrasse, balcon, parasols, stores

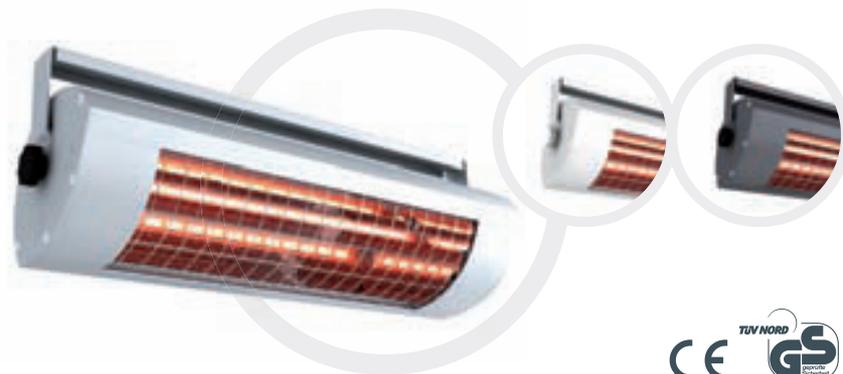

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel.
Tevens verkrijgbaar met druk- of trekschakelaar.
avec étrier de fixation disponible en option avec commutateur basculant ou à tirant

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Tré pied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm of 5.000 mm met stekker
400 mm et 5.000 mm avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,54 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m² | jusqu'à 12 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Art.nr. | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
● Titanium	titane	9100002*	9100214*
● Wit 9001	crème	9100317*	9100318*
● Wit 9010	blanc	9100000	9100416
● Antraciet 7016	anthracite	9100322*	9100323*

Met drukschakelaar | avec commutateur basculant


● Titanium	titane	9100003*	9100251*
● Wit 9001	crème	9100319*	9100320*
● Wit 9010	blanc	9100001	9100281
● Antraciet 7016	anthracite	9100524*	9100528*

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

● Titanium	titane	9100015*	9100433*
● Wit 9001	crème	9100321*	9100525*
● Wit 9010	blanc	9100014	9100527
● Antraciet 7016	anthracite	9100523*	9100526*


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

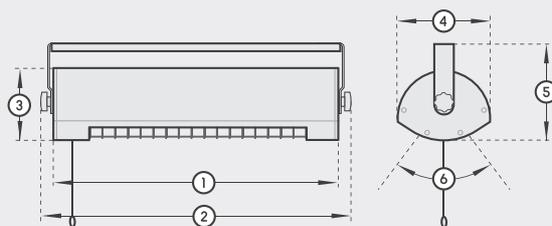

1. Lengte	Longueur	444 mm
2. Totale lengte	Longueur totale	483 mm
3. Hoogte	Hauteur	110 mm
4. Breedte	Largeur	144 mm
5. Totale hoogte	Hauteur totale	152 mm
6. Kantelbereik	Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

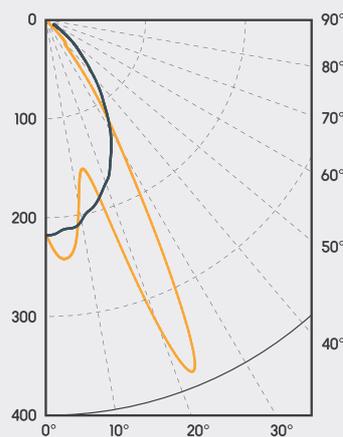

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Klitteband bevestiging	Support velcro	pagina	Côté	66
Baleinbevestiging groot	Support de barreau (grand)	pagina	Côté	70
Baleinbevestiging klein	Support de barreau (petit)	pagina	Côté	70
Bevestigingsprofiel markiezen	Profilé de fixation pour les stores	pagina	Côté	66

Dimmer tot 2.000 watt	Régulateur de chaleur 2000 Watt	pagina	Côté	71
Bevestigingsprofiel schermen	Coupe-vent support enfichable	pagina	Côté	66
Bevestigingsstandaard schermen	Coupe-vent support de pilier	pagina	Côté	66
Statief	Trépied	pagina	Côté	67
Inbouwraam voor plafonds	Cadre de montage du couvercle	pagina	Côté	69



SOLAMAGIC 1400 Compact

SOLAMAGIC 1400 compact

Het compacte design van deze straler, maakt deze zeer geschikt voor wand- en plafondmontage.

Toepassingsmogelijkheden

Terras, balkon, tuinhuis, hobbyruimte

Ce radiant est tout particulièrement approprié pour un montage mural et/ ou au plafond du fait de sa conception compacte.

Domaines d'utilisation

Balcon, terrasse, maisons de jardin, salles de détente



Uitvoering | Exécution



Met één T-steun
zonder schakelaar
avec support mural/de
plafond, sans commutateur

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

1,8 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m² | jusqu'à 12 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 Compact met T-steun

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 avec support mural/de plafond


1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.


● Titanium titane	9100079
● Wit 9001 crème	9100522
● Wit 9010 blanc	9100078
● Antraciet 7016 anthracite	9100529

Afmetingen | Dimensions

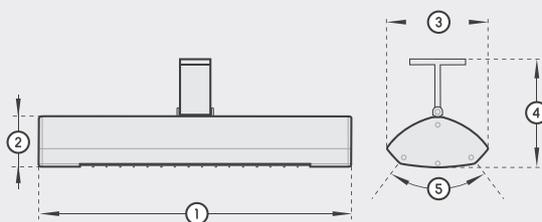

1. Totale lengte Longueur totale	448 mm
2. Hoogte Hauteur	73 mm
3. Breedte Largeur	145 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	160 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

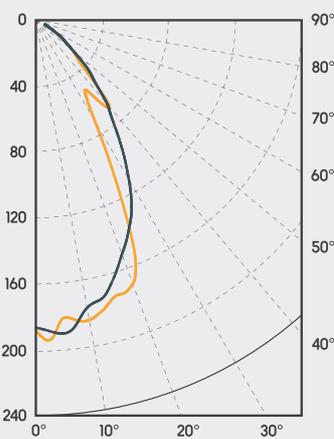

— cross-wise
— length-wise



SOLAMAGIC 1400 Go

Het basismodel met gemiddelde levensduur in het 1400 Watt-bereik.
Geschikt voor wand- en plafondmontage.

Toepassingsmogelijkheden

Terras, balkon, tuinhuis, hobbyruimte

Le modèle de base avec durée de vie moyenne dans la classe 1400 Watt.
Approprié pour le montage mural et au plafond.

Domaines d'utilisation

Balcon, terrasse, maisons de jardin, salles de détente



Uitvoering | Exécution



Met één T-steun
zonder schakelaar
avec support mural/de
plafond, sans commutateur

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,54 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m² | jusqu'à 12 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 GO met T-steun

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 GO avec support mural/de plafond


1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.
 Titanium | titane 9100491*


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

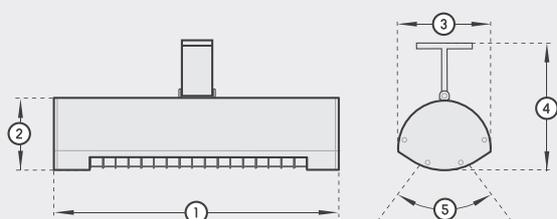

1. Totale lengte Longueur totale	444 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	144 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	198 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

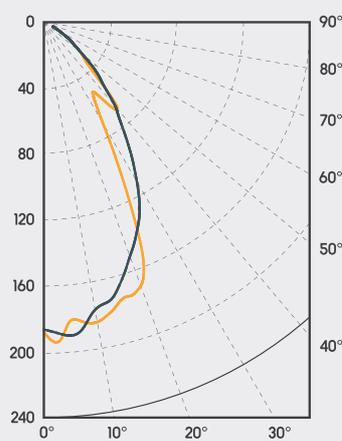

— cross-wise
 — length-wise



SOLAMAGIC All in one

De all-in-one straler, voorzien van een straler en kantelbare verlichting.
Alles separaat schakelbaar.

Toepassingsmogelijkheden

Terras en balkon

Le talent multifonction pour une utilisation privée. La lumière et la chaleur
sont ici combinés de manière optimale et créent une atmosphère dans tous
les domaines d'application.

Domaines d'utilisation

Balcon, terrasse



Uitvoering | Exécution



Met twee T-steunen en Sigma 25 Watt inbouwlampjes (360° draaibaar, 60° kantelbaar, chroom) avec support mural /de plafond et radiant encastré Sigma 25 Watt (rotatif à 360° et pivotant à 60°, couleur chrome)

4-standen schakelaar | Commutateur 4 niveaux



- 1: licht, 2: warmte,
- 3: licht + warmte, 4: uit
- 1: lumière, 2: chaleur,
- 3: lumière + chaleur, 4: arrêt

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm en 5.000 mm met stekker
400 mm en 5.000 mm avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

3,8 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie
en fonction de la longueur et du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC All in one met T-steunen
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC All in one avec support mural/de plafond
1x instructions de montage/service

1x 1400 Watt/818 mm/2x 25 watt verlichting en trekschakelaar


1x 1400 Watt/ 818 mm/ 2x 25 Watt radiant encastré et commutateur à tirant à 4 niveaux

Art.nr. | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
●	Titanium titane	9100361*	9100418
●	Wit 9001 crème	9100360*	9100417
●	Wit 9010 blanc	9100362	9100419
●	Antraciet 7016 anthracite	9100354*	9100420


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

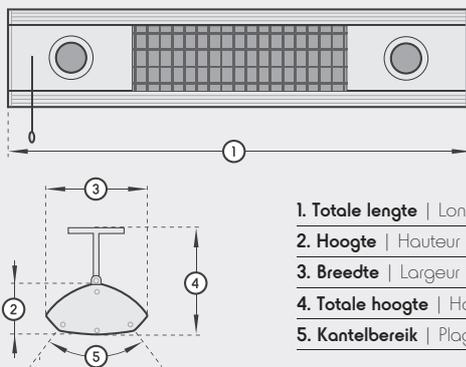

1. Totale lengte		Longueur totale	818 mm
2. Hoogte		Hauteur	73 mm
3. Breedte		Largeur	145 mm
4. Totale hoogte		Hauteur totale	160 mm
5. Kantelbereik		Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

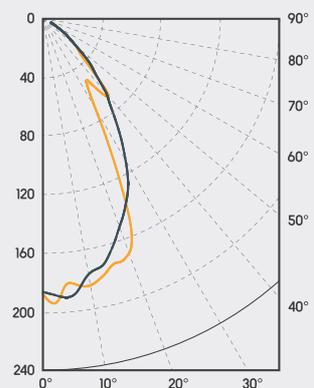

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Combisteun | Support combiné

pagina | Côté 68



SOLAMAGIC 2000

All Round topmodel voor de inzet in bedrijfsmatige toepassingen als wel als terrasverwarming. Door gebruik van het statief zeer flexibel in te zetten.


Toepassingsmogelijkheden

Horeca, grote terrassen en balkons

Talent universel puissant pour une utilisation privée et professionnelle. Le trépied de mise en oeuvre flexible rend le Solamagic 2000 particulièrement mobile.

Áreas de aplicación

Gastronomía, jardín, grandes terrazas y balcones

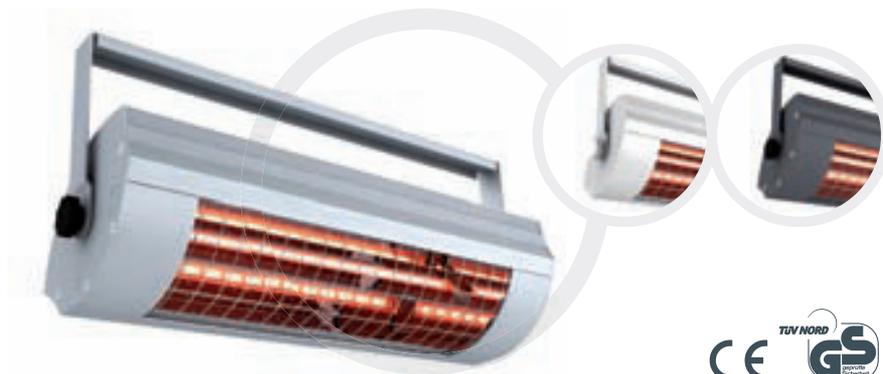

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel,
zonder schakelaar
avec étrier de fixation,
sans commutateur

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Tré pied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm en 5.000 mm met stekker
400 mm et 5.000 mm avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

3,02 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m² | jusqu'à 16 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service


Zonder schakelaar | sans commutateur

Art.nr. | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
●	Titanium titane	9100101*	9100223*
○	Wit 9001 crème	9100324*	9100325*
○	Wit 9010 blanc	9100100	9100415
●	Antraciet 7016 anthracite	9100326*	9100327*


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

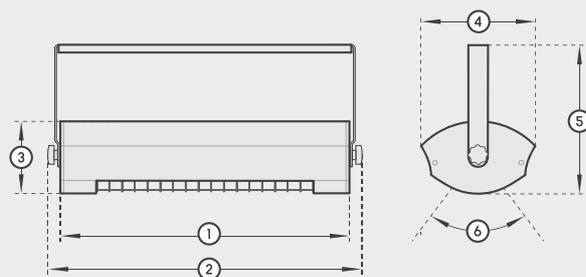

1. Lengte	Longueur	444 mm
2. Totale lengte	Longueur totale	483 mm
3. Hoogte	Hauteur	110 mm
4. Breedte	Largeur	176 mm
5. Totale hoogte	Hauteur totale	230 mm
6. Kantelbereik	Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

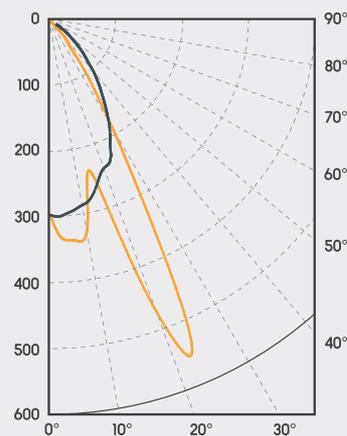

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Klitband bevestiging	Support velcro	pagina	Côté	66
Bevestigingsprofiel markieze	Profilé de fixation pour les stores	pagina	Côté	66
Bevestigingsprofiel schermen	Coupe-vent support enfichable	pagina	Côté	66

Bevestigingsstandaard schermen	Coupe-vent support de pilier	pagina	Côté	66
Statief	Trépied	pagina	Côté	67
Inbouwraam voor plafonds	Cadre de montage du couvercle	pagina	Côté	69
Baleinbevestiging	Support de barreau	pagina	Côté	70
Dimmer tot 2.000 watt	Régulateur de chaleur 2000 Watt	pagina	Côté	71



SOLAMAGIC 2000 IP65

Professioneel topmodel, inzetbaar voor alle denkbare situaties. Door de spuitwaterdichte afwerking (IP65) is de straler zeer geschikt voor inzet in vochtige omgevingen.

Toepassingsmogelijkheden

Alle buitentoepassingen, wintersport, industrie- en bedrijfsmatige toepassingen, zwembaden en wellness

L'appareil professionnel pour une utilisation optimale en extérieur. Avec sa protection spéciale pour les jets d'eau, il est particulièrement robuste contre les intempéries.

Domaines d'utilisation

es zones extérieures, sports d'hiver, installations industrielles, piscines / centres aquatiques, protection contre les catastrophes



Uitvoering | Exécution



Met twee T-steunen, IP65 spuitwaterdicht
avec support mural/de plafond,
IP 65 protégé contre les jets d'eau

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 65

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

2500 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

3,02 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m² | jusqu'à 16 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 IP65 met T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 IP65 avec support mural/de plafond

1x instructions de montage/service


Zonder schakelaar | sans commutateur

Kleur | Couleur

Art.nr. | N°art.


● Titanium titane	9100391
○ Wit 9010 blanc	9100390
● Antraciet 7016 anthracite	9100392

Afmetingen | Dimensions

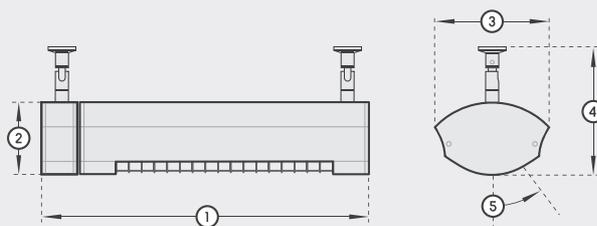

1. Totale lengte Longueur totale	516 mm
2. Hoogte Hauteur	110 mm
3. Breedte Largeur	116 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	230 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale


Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

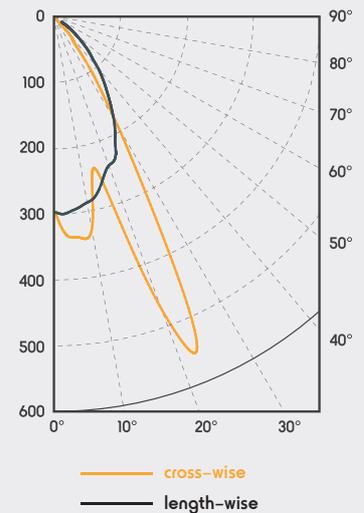

Accessoires | Accessoires

Statief | Trépied

pagina | Côté 67

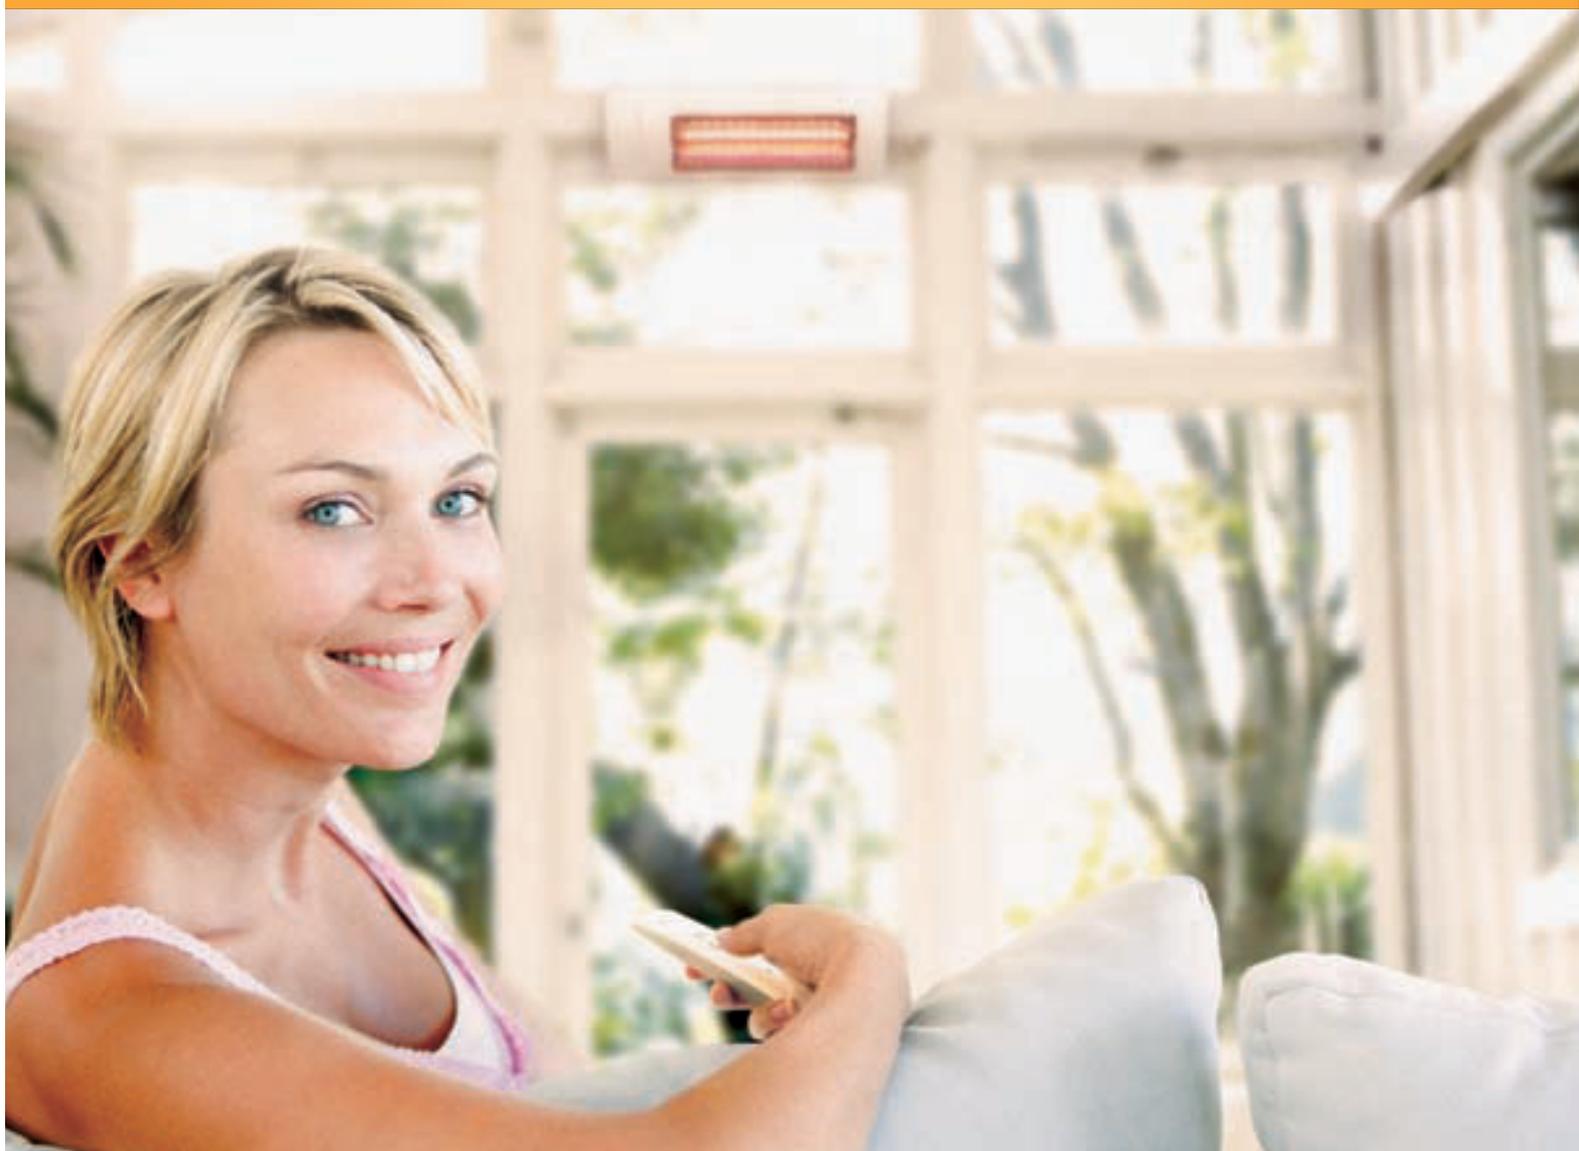

SOLAMAGIC 2000 RC

Absoluut premiummodel met ingebouwde dimmer die met afstandsbediening geregeld kan worden.

Toepassingsmogelijkheden

Horeca, terras

L'appareil haut de gamme visant le confort avec une chaleur disponible à tout moment qui peut être variée.

Domaines d'utilisation

Gastronomie, domaine privé



Uitvoering | Exécution



Met twee T-steunen
Ingebouwde SOMFY dimmer, excl afstandsbediening
avec support mural /de plafond et variateur sans fil, sans
commutateur Emetteur portable disponible en option

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5000 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

3,32 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m² | jusqu'à 16 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 RC met T-steunen

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 RC avec support mural /de plafond


1x instructions de montage/service

Met Somfy dimmer | sans commutateur

Kleur	Couleur	Art.nr.	N°art.
●	Titanium titane	9100411*	
●	Wit 9001 crème	9100409*	
●	Wit 9010 blanc	9100414	
●	Antraciet 7016 anthracite	9100412*	


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

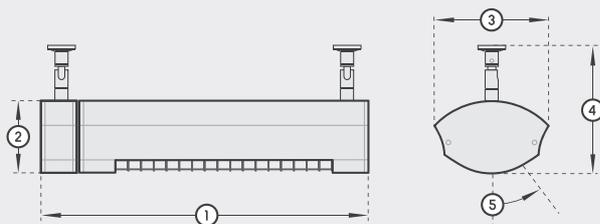

1. Totale lengte	Longueur totale	516 mm
2. Hoogte	Hauteur	110 mm
3. Breedte	Largeur	176 mm
4. Totale hoogte	Hauteur totale	230 mm
5. Kantelbereik	Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

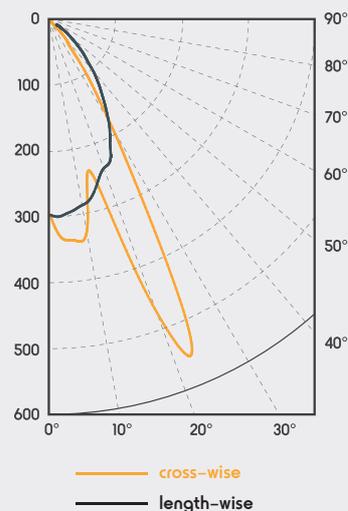

Accessoires | Accessoires

Statief	Trépied	pagina	Côté	67
Afstandsbediening	Emetteur portable	pagina	Côté	72



SOLAMAGIC 2800/4000

Professionele straler die ingezet kan worden als veel verwarmingsvermogen vereist is.

Toepassingsmogelijkheden

Manegestallen, bijeenkomsten, werkplaatsen

Radiant professionnel, pouvant être utilisé partout où de grandes zones de chaleur sont nécessaires.

Domaines d'utilisation

voies d'étables, manifestations, entrepôts



Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel of montagegastangen.
disponible sans commutateur, avec suspension de
plafond ou étrier de fixation

Vermogen | Puissance

2x 1.400 Watt of 2x 2.000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

2800 Watt | Watt: 230 V / IP 24

4000 Watt | Watt: 400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

2x 1400: 400 mm met stekker

2x 1400: 400 mm avec prise à contact de protection

2x 2000: zonder aansluitkabel | sans

Gewicht | Poids

4,72 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

2800 Watt | tot 20 m² | jusqu'à 20 m²

4000 Watt | tot 26 m² | jusqu'à 26 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2800 of 4000 met bevestigingsbeugel
of montagegastangen.

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 ou 4000 avec suspension de
plafond ou étrier de fixation

1x instructions de montage/service

SOLAMAGIC 2800 met bevestigingsbeugel

SOLAMAGIC 2800 pour montage mural ou au plafond

Kleur	Couleur	Art.nr.	N°art.
●	Titanium titane	9100112*	
●	Wit 9001 crème	9100530*	
●	Wit 9010 blanc	9100116	
●	Antraciet 7016 anthracite	9100534*	

SOLAMAGIC 2800 met montagegastang voor plafond montage

SOLAMAGIC 2800 pour montage au plafond

Kleur	Couleur	Art.nr.	N°art.
●	Titanium titane	9100307	
●	Wit 9001 crème	9100531	
●	Wit 9010 blanc	9100308	
●	Antraciet 7016 anthracite	9100535	

SOLAMAGIC 4000 met bevestigingsbeugel

SOLAMAGIC 4000 pour montage mural ou au plafond

Kleur	Couleur	Art.nr.	N°art.
●	Titanium titane	9100104*	
●	Wit 9001 crème	9100532*	
●	Wit 9010 blanc	9100105	
●	Antraciet 7016 anthracite	9100512*	


SOLAMAGIC 4000 met montagegastang voor plafond montage

SOLAMAGIC 4000 pour montage au plafond

Kleur	Couleur	Art.nr.	N°art.
●	Titanium titane	9100305	
●	Wit 9001 crème	9100533	
●	Wit 9010 blanc	9100306	
●	Antraciet 7016 anthracite	9100536	

* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

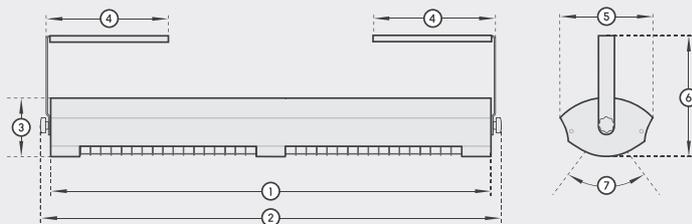


1. Lengte	Longueur	829 mm
2. Totale lengte	Longueur totale	866 mm
3. Hoogte	Hauteur	110 mm
4. Breedte	Largeur	176 mm
5. Totale hoogte	Hauteur totale	230 mm

6. Kantelbereik	Plage de basculement	+/- 30°
7. Ophanghoogte	Suspension de plafond	L=500 mm


(andere lengtes op aanvraag) | (autre longueurs sur demande)

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

2800 Watt



4000 Watt



— cross-wise
— length-wise



SOLAMAGIC 6000/8000/12000

Straler voor inzet in grote projecten waar grote warmtezones gecreëerd moeten worden.


Toepassingsmogelijkheden

Tribunes, grote magazijnen en industriehallen

Grands radiants qui assurent de généreuses zones de chauffe dans la domaine objet.

Domaines d'utilisation

tribunes, entrepôts, halles industrielles, halles de montage, stades

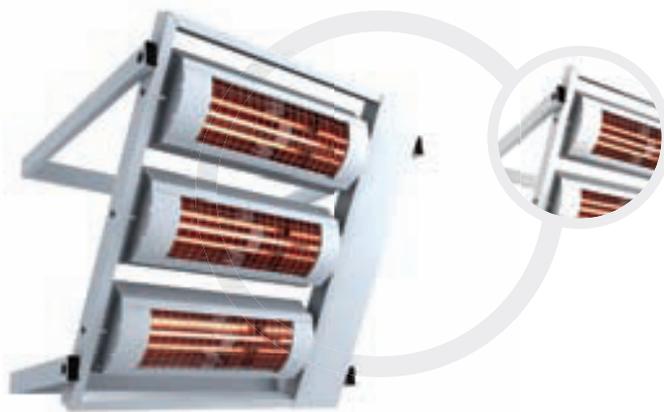

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel of montagestangen
disponible sans commutateur, avec support mural/de plafond

Vermogen | Puissance

3x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Zonder aansluitkabel | sans

Gewicht | Poids

12 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 6000 met bevestigingsbeugel of
plafondmontageset
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC 6000 pour le montage mural et au plafond
1x instructions de montage/service

met bevestigingsbeugel | Montage mural

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.



- Titanium | titane 9100106
- Wit 9010 | blanc 9100110

voor plafondmontage | Montage au plafond

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.

- Titanium | titane 9100130
- Wit 9010 | blanc 9100129


Afmetingen | Dimensions



1. Totale lengte Longueur totale	644 mm
2. Hoogte Hauteur	685 mm
3. Breedte Gravité	580 mm
4. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°
5. Montagehoek Inclinaison	30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

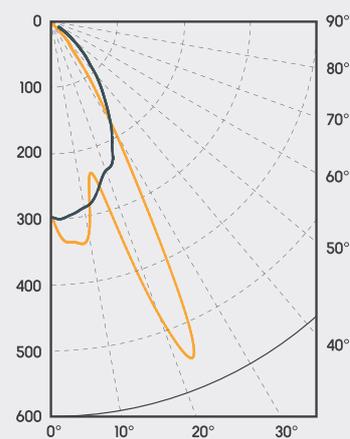


— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Warmteregelaar | Régulateur de chaleur pagina | Côté 71

SOLAMAGIC 8000

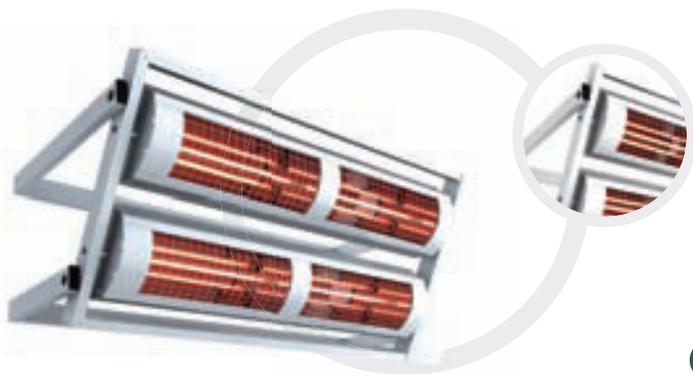

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel of montagestangen
 disponible sans commutateur, avec support mural/de plafond

Vermogen | Puissance

4x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Zonder aansluitkabel | sans commutateur

Gewicht | Poids

15 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 8000 met bevestigingsbeugel of
 plafondmontageset
 1x Gebruiks- en installatiehandleiding
 1x SOLAMAGIC 6000 pour le montage mural et au plafond
 1x instructions de montage/service

met bevestigingsbeugel | Montage mural

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.


- Titanium | titane 9100111
- Wit 9010 | blanc 9100113

voor plafondmontage | Montage au plafond

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.

- Titanium | titane 9100131
- Wit 9010 | blanc 9100132

Afmetingen | Dimensions

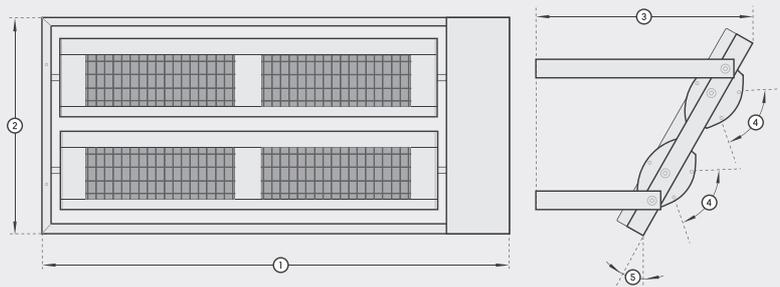


1. Totale lengte Longueur totale	1024 mm
2. Hoogte Hauteur	480 mm
3. Breedte Gravité	485 mm
4. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°
5. Montagehoek Inclinaison	30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique


Per infraroodstraler | par radiant

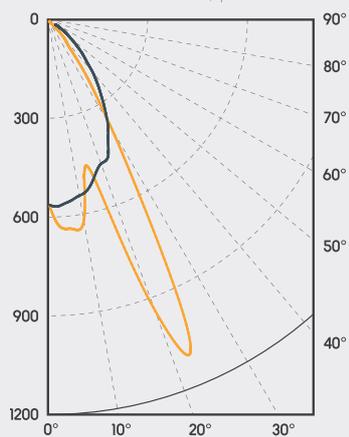

— cross-wise
 — length-wise

Accessoires | Accessoires

Warmteregelaar | Régulateur de chaleur pagina | Côté 71

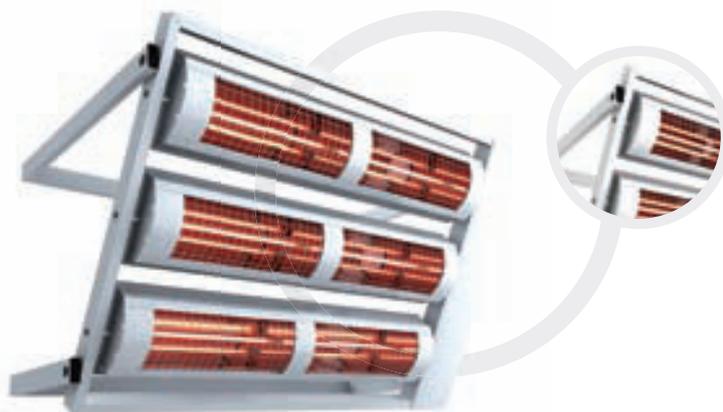

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel of montagestangen
disponible sans commutateur, avec support mural/de plafond

Vermogen | Puissance

6x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Spanning | Raccordement électrique

400 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Zonder aansluitkabel | sans commutateur

Gewicht | Poids

19 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 12000 met bevestigingsbeugel of
plafondmontageset

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 12000 pour le montage mural et au plafond
1x instructions de montage/service

met bevestigingsbeugel | Montage mural

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.



- Titanium | titane 9100114
- Wit 9010 | blanc 9100115

voor plafondmontage | Montage au plafond

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.

- Titanium | titane 9100133
- Wit 9010 | blanc 9100134

Afmetingen | Dimensions

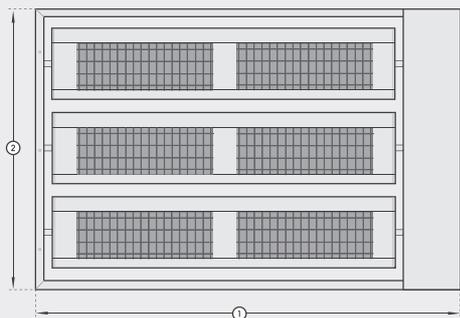


1. Totale lengte Longueur totale	1024 mm
2. Hoogte Hauteur	681 mm
3. Breedte Gravité	580 mm
4. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°
5. Montagehoek Inclinaison	30°

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

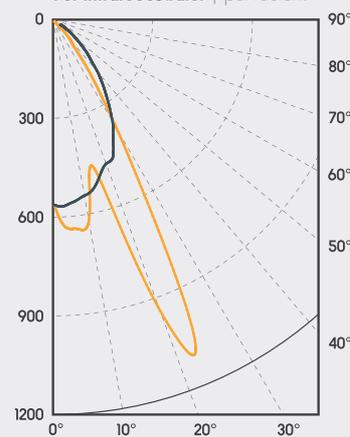

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Warmteregelaar | Régulateur de chaleur pagina | Côté 71



SOLAMAGIC 1400/2800 Bouwheater

SOLAMAGIC 1400/2800 appareil autonome

Mobiele straler voor professioneel gebruik. In te zetten als werkplekverwarming.

Toepassingsmogelijkheden

Bouwlokalities, werkplekken, reddingswerk.

L'ami de l'artisan. Appareils autonomes mobiles professionnelles d'utilisation flexible et sûre grâce au bâti stable et léger.

Domaines d'utilisation

ateliers, chantiers, organisations de secours



Uitvoering | Exécution



Voorzien van drukschakelaar, per straler optioneel met 2x 1400 Watt
avec un commutateur basculant par radiant, en option avec 2x 1400 Watt

Vermogen | Puissance

SOLAMAGIC 1400: 1x 1400 Watt
SOLAMAGIC 2800: 2x 1400 Watt

Montage | Montage

Op de vloer | imposé par la situation

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

5000 mm met stekker | avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

SOLAMAGIC 1400: 5,88 kg
SOLAMAGIC 2800: 8,8 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie | imposé par la situation

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 of 2x 1400

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 ou 2x 1400

1x instructions de montage/service

SOLAMAGIC 1400

Kleur | Couleur

Art.nr. | N°art.


Titanium,oranje | titane, orange 9100304*

* = voorraad

SOLAMAGIC 2800

Titanium,oranje | titane, orange 9100303

Afmetingen | Dimensions

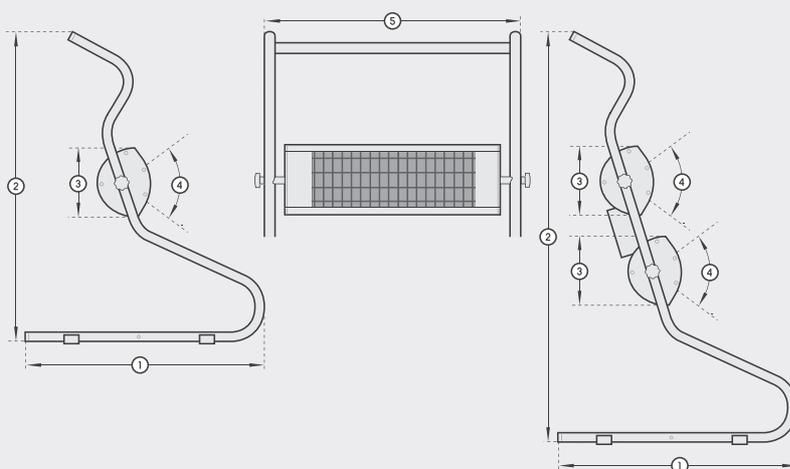

1x 1400 Watt

1. Diepte Gravité	534 mm
2. Totale Hoogte Hauteur totale	694 mm
3. Hoogte (straler) Hauteur(chaleur)	144 mm
4. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°
5. Tot breedte Largeurtotale	520 mm


2x 1400 Watt

1. Diepte Gravité	534 mm
2. Totale Hoogte Hauteur totale	920 mm
3. Hoogte (straler) Hauteur(chaleur)	144 mm
4. Kantelbereik Plage de basculement	+/- 30°
5. Tot breedte Largeurtotale	520 mm

Warmte-uitstralingsdiagram

Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

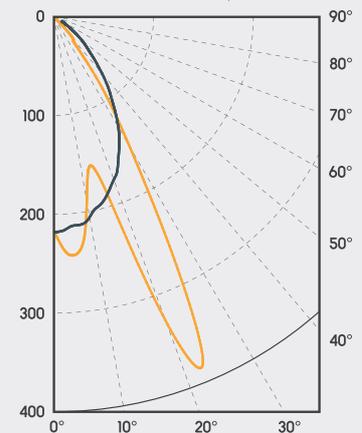

— cross-wise
— length-wise



SOLAMAGIC 1400/2800/5600 Parasolverwarming

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 support de mât

Perfect in te zetten straler voor het horeca segment. De straler is standaard voorzien van een flexibele montageset, zodat deze monteerbaar is op elke parasolmast.

Toepassingsmogelijkheden

Horeca

Le support de mât étend le domaine d'utilisation du radiant Solamagic dans la branche de la gastronomie. Il permet une mise en oeuvre sûre et confortable spécialement sous de grands parasols.

Domaines d'utilisation

gastronomie, hôtels, restaurants, bars, cafés



Uitvoering | Exécution



Voorzien van flexibele masthouder
avec support de mât et étrier de fixation, commutateur

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt

Montage | Montage

Aan de parasolmast | mât

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Moet apart besteld worden.

La conduite de raccordement doit être commandée séparément (voir ci-dessous)

Spanning | Raccordement électrique



Met Hirschmannkoppeling
voor veilige montage
230 V / IP 24
avec couplage Hirschmann
pour un montage sûr
230 V / IP 24

Gewicht | Poids

3,76 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 parasolverwarming

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 avec support de mât

1x instructions de montage/service


Met drukschakelaar | avec commutateur

Kleur | Couleur **Art.nr.** | N°art.

● Titanium titane	9100330*
● Wit 9001 crème	9100549
● Wit 9010 blanc	9100550


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

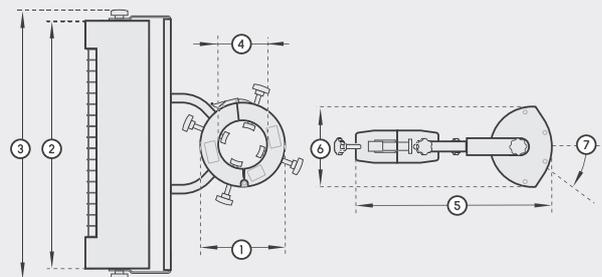

1. Masthouder buitendiam	Support de mât	Ø 160 mm
2. Breedte	Largeur	444 mm
3. Tot breedte	Largeur totale	483 mm
4. Masthouder binnendiam flex	Réception du mât	Ø 45 - 89 mm
5. Uitvallengte	Décharge	377 mm
6. Totale Hoogte	Hauteur totale	m
7. Kantelbereik	Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale

Warmte-uitstralingsdiagram
Puissance calorifique

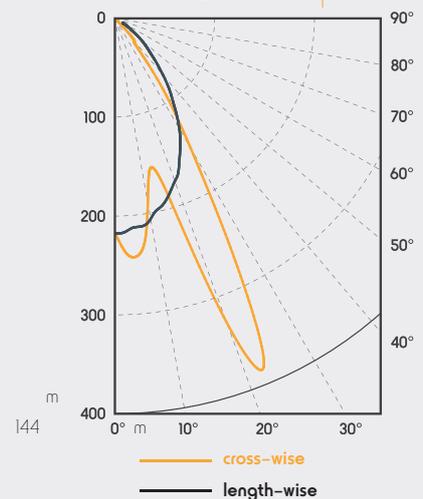

Accessoires | Accessoires



Aansluitkabels met hirschmann koppeling

Conduite de raccordement pour couplage Hirschmann

Art.nr. | N°art.

Lengte Longitude	wit blanc	zwart noir
5m (3 aderig 3 brins)	9100043*	9100333*
10m (3 aderig 3 brins)	9100044*	9100334*

* = voorraad



Adapterset voor mastmontage

Kit adaptateur pour le montage du mât

Diameter | Diamètre **Art.nr.** | N°art.

Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

SOLAMAGIC 2800 Parasolverwarming

SOLAMAGIC 2800 support de mât



Uitvoering | Exécution



Voorzien van flexibele masthouder
avec support de mât et étrier de fixation, commutateur

Vermogen | Puissance

2x 1400 Watt

Montage | Montage

Aan de parasolmast | mât

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Moet apart besteld worden.

La conduite de raccordement doit être commandée
séparément (voir ci-dessous)

Spanning | Raccordement électrique



Met Hirschmannkoppeling
voor veilige montage
230 V / IP 24
avec couplage Hirschmann
pour un montage sûr
230 V / IP 24

Gewicht | Poids

6,4 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2800 parasolverwarming

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2800 avec support de mât

1x instructions de montage/service

Met drukschakelaar | avec commutateur

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.


● Titanium | titane 9100331*

● Wit 9001 | crème 9100544

● Wit 9010 | blanc 9100545

* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

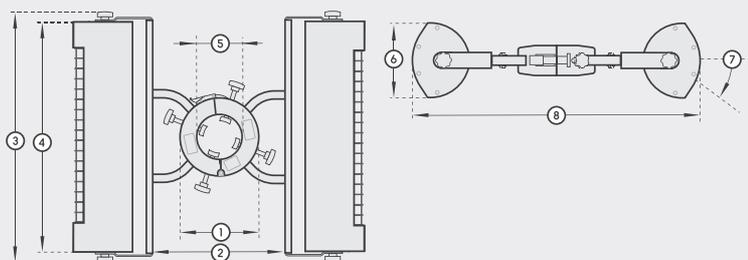

1. Masthouder buitendiam | Support de mât Ø 160 mm

2. Afstand | Distance 296 mm

3. Tot breedte | Largeur totale 483 mm

4. Breedte | Largeur 444 mm

5. Masthouder binnendiam flex | Réception du mât Ø 45 - 89 mm


6. Totale Hoogte | Hauteur totale m

7. Kantelbereik | Plage de basculement ca 30° eenzijdig | unilatérale

8. Uitvallengte | Décharge 600 m

Warmte-uitstralingsdiagram Puissance calorifique

Per infraroodstraler | par radiant

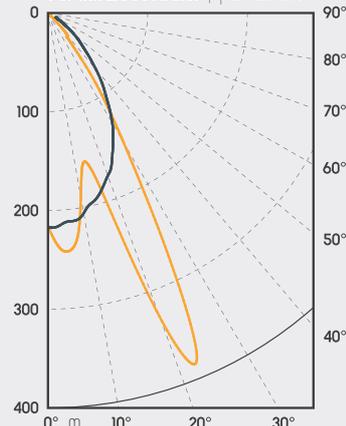

144

— cross-wise

— length-wise

m

Accessoires | Accessoires



Aansluitkabels met hirschmann koppeling

Conduite de raccordement pour couplage Hirschmann

Art.nr. | N°art.

Lengte | Longitude wit | blanc zwart | noir

5m (3 aderig | 3 brins) 9100043* | 9100333*

10m (3 aderig | 3 brins) 9100044* | 9100334*

* = voorraad



Adapterset voor mastmontage

Kit adaptateur pour le montage du mât

Diameter | Diamètre Art.nr. | N°art.

Ø 50 mm 9100313

Ø 60 mm 9100314


Ø 70 mm 9100315

Ø 80 mm 9100316

Ø 45 - 89 mm 9100338

SOLAMAGIC 5600 Parasolverwarming

SOLAMAGIC 5600 support de mât

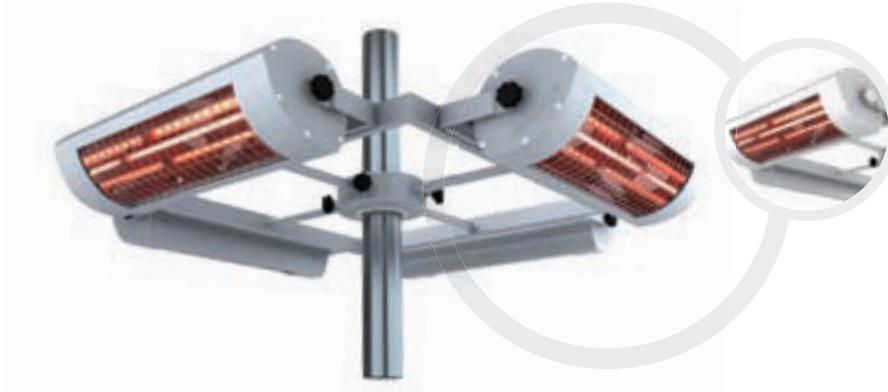

Uitvoering | Exécution



Voorzien van flexibele masthouder
avec support de mât et étrier de fixation, commutateur

Vermogen | Puissance

4x 1400 Watt

Montage | Montage

Aan de parasolmast | mât

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

Moet apart besteld worden.

La conduite de raccordement doit être commandée séparément (voir ci-dessous)

Spanning | Raccordement électrique



Met Hirschmannkoppeling
voor veilige montage
230 V / IP 24
avec couplage Hirschmann
pour un montage sûr
230 V / IP 24

Gewicht | Poids

3,76 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de Montage | en fonction du montage

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 5600 parasolverwarming

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 5600 avec support de mât

1x instructions de montage/service


Met drukschakelaar | avec commutateur

Kleur | Couleur Art.nr. | N°art.

● Titanium titane	9100332*
● Wit 9001 crème	9100546
● Wit 9010 blanc	9100547


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

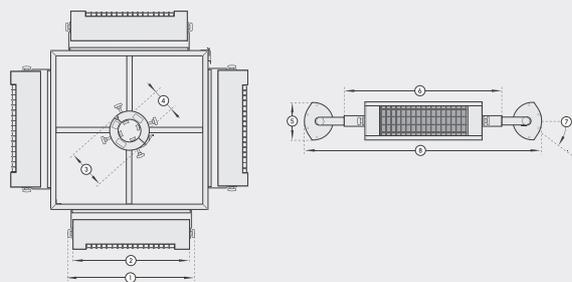

1. Tot breedte Largeurtota le	483 mm
2. Breedte Largeur	444 mm
3. Masthouder buitendiam Support de mât	Ø 160 mm
4. Masthouder binnendiam flex Réception du mât	Ø 45 - 89 mm
5. Totale Hoogte Hauteur totale	144 mm
6. Afstand Proyección	600 mm
7. Kantelbereik Plage de basculement	ca 30° eenzijdig unilatérale
8. Uitvallengte Décharge	903 mm

Warmte-uitstralingsdiagram Puissance calorifique

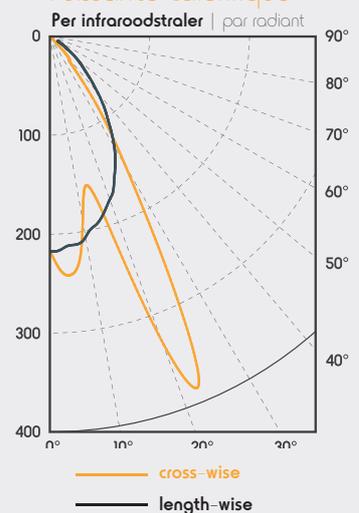

Accessoires | Accessoires



Aansluitkabels met hirschmann koppeling

Conduite de raccordement pour couplage Hirschmann

Art.nr. | N°art.

Lengte Longitude	wit blanc	zwart noir
5m (3 aderig 3 brins)	9100043*	9100333*
10m (3 aderig 3 brins)	9100044*	9100334*

* = voorraad



Adapterset voor mastmontage

Kit adaptateur pour le montage du mât

Diameter | Diamètre Art.nr. | N°art.

Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338



SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner

De Sundowner is een verplaatsbare terrasraster die eenvoudig op de gewenste plaats neergezet kan worden. Ook het weer binnen plaatsen is door één persoon te doen.

Toepassingsmogelijkheden

Horeca, evenementen

Les appareils autonomes Solamagic Sundowner créent des zones de chaleur d'utilisation variable dans la gastronomie en extérieur. Les sources de chaleur peuvent être commutées individuellement pour un confort supérieur.

Domaines d'utilisation

gastronomie, manifestations

SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner



Uitvoering | Exécution



Voorzien van 2 of 4 stralers
disponible avec 2 ou 4 radiants et commutateur basculant

Montage | Montage

Afhankelijk van de situatie | imposé par la situation

Vermogen | Puissance

2x 1000 Watt, 2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt,
4x 1000 Watt, 4x 1400 Watt of 4x 2000 Watt
2x 1000 Watt, 2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt
4x 1000 Watt, 4x 1400 Watt ou 4x 2000 Watt

Spanning | Raccordement électrique

2x 1000/2x 1400 Watt 230 V / IP 34
2x 2000/4x 1000/4x 1400/4x 2000 Watt 400 V / IP34

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

230 V: 2500 mm met stekker
230 V: 2500 mm avec prise à contact de protection
400 V: CEE-stekker, 16 A | fiche CEE 16 A

Gewicht | Poids

30 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

2x 1.000 Watt tot 4 m² | jusqu'à 4 m²
2x 1.400 Watt tot 9 m² | jusqu'à 9 m²
2x 2.000 Watt tot 12 m² | jusqu'à 12 m²
4x 1.000 Watt tot 16 m² | jusqu'à 16 m²
4x 1.400 Watt tot 20 m² | jusqu'à 20 m²
4x 2.000 Watt tot 30 m² | jusqu'à 30 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC Sundowner
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC Sundowner
1x instructions de montage/service

SOLAMAGIC 2x 1000 Sundowner

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
● Nano-antraciet nanoanthracite	9100301

SOLAMAGIC 2x 1400 Sundowner

● Nano-antraciet nanoanthracite	9100245
-----------------------------------	---------

SOLAMAGIC 2x 2000 Sundowner

● Nano-antraciet nanoanthracite	9100246
-----------------------------------	---------

SOLAMAGIC 4x 1000 Sundowner

● Nano-antraciet nanoanthracite	9100302
-----------------------------------	---------


SOLAMAGIC 4x 1400 Sundowner

● Nano-antraciet nanoanthracite	9100243
-----------------------------------	---------

SOLAMAGIC 4x 2000 Sundowner

● Nano-antraciet nanoanthracite	9100244
-----------------------------------	---------


Afmetingen | Dimensions

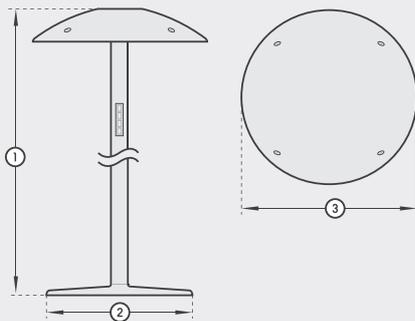


1. Hoogte Hauteur	2500 mm
2. Voet Socle	Ø 680 mm
3. Heater Diamètre total	Ø 800 mm

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique


2x 1000 Watt




2x 1400 Watt




2x 2000 Watt




4x 1000 Watt



4x 1400 Watt



4x 2000 Watt



— cross-wise
— length-wise

Accessori | Accessoires



Reclame display voor montage aan de mast.
Support publicitaire

Maat Cotes	Art. nr. N°art.
210 x 297 mm	9100370



Tafelblad voor montage aan de mast
Plateau

Diameter Diamètre	Art. nr. N°art.
Ø 1000 mm	9100336



SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner voor plafondmontage

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner avec suspension au plafond

De Sundowner voor plafond montage is bij uitstek geschikt voor montage in ruimtes waar weinig montagemogelijkheden zijn. Ook geschikt voor hoge plafonds.

Toepassingsmogelijkheden

Kerkverwarming, verwarming van hallen

Le Sundowner pour le montage au plafond est idéalement approprié pour l'installation ultérieure d'un chauffage efficace dans des locaux utilisés seulement temporairement.

Domaines d'utilisation

églises, salles, halles

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner voor plafondmontage

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner avec suspension au plafond



Uitvoering | Exécution



Voorzien van 2 of 4 stralers
disponible avec 2 ou 4 radiants et commutateur basculant

Montage | Montage

Wand | Mur

Vermogen | Puissance

2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt,
4x 1400 Watt of 4x 2000 Watt
2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt,
4x 1400 Watt ou 4x 2000 Watt

Spanning | Raccordement électrique

2x 1400 Watt: 230 V / IP 34
2x 2000/4x 1400/4x 2000/4x 2000 Watt: 400 V / IP 34

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

230 V: 2500 mm met stekker
230 V: 2500 mm avec prise à contact de protection
400 V: CEE-stekker, 16 A | fiche CEE 16 A

Gewicht | Poids

11,5 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Afhankelijk van de situatie | imposé par la situation

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC Sundowner
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC Sundowner
1x instructions de montage/service

SOLAMAGIC 2x 1400 Sundowner

Kleur | Couleur **Art.nr. | N°art.**
● Nano-antraciet | nanoanthracite 9100309

SOLAMAGIC 2x 2000 Sundowner

● Nano-antraciet | nanoanthracite 9100310


SOLAMAGIC 4x 1400 Sundowner

● Nano-antraciet | nanoanthracite 9100311

SOLAMAGIC 4x 2000 Sundowner

● Nano-antraciet | nanoanthracite 9100312


Afmetingen | Dimensions

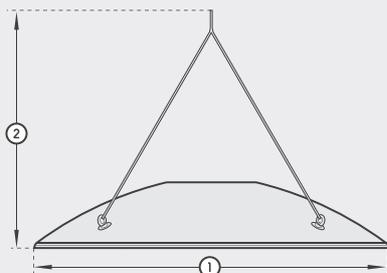


1. **Diameter** | Diamètre total Ø 800 mm
2. **Hoogte** | Hauteur 542 mm

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique


2x 1400 Watt




2x 2000 Watt



4x 1400 Watt



4x 2000 Watt



— cross-wise
— length-wise