



demagro


ELECTRO

B_03.2021 / BELUCCA / FEELUX /
PRIJSLIJST • LISTE DE PRIX


lightplus
A bright vision on light



Vraag ook naar onze Megaman prijslijst
Sur demande notre liste de prix de Megaman

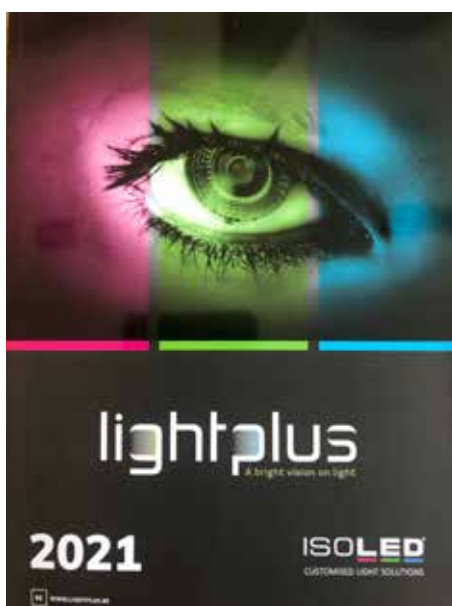

Vraag ook naar onze catalogen van Isoled en Nowodvorski
Demandez également nos catalogues Isoled et Nowodvorski

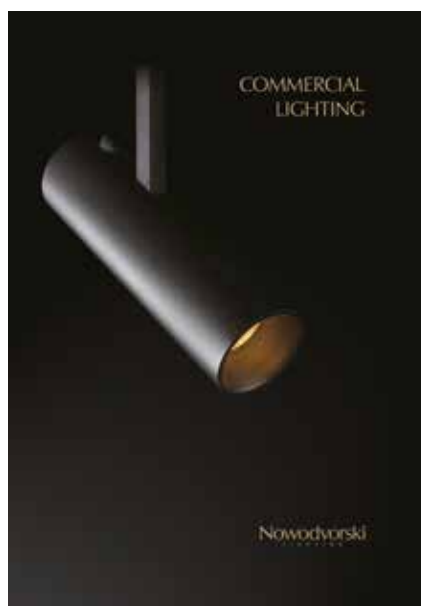

Voor meer informatie neem contact op met uw vertegenwoordiger.
Pour plus d'informations contactez votre représentant.

* Druk- en zetfouten voorbehouden. Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.
* Les fautes d'impression et typographiques n'engagent pas la responsabilité de l'auteur. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, transactions et livraisons.

BELUCCA

by Lightplus

LED LAMPS

*PHASE CUT / PAR COUPURE DE PHASE



n°	Power volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCA4WD	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	103	35	A+	7,50



n°	Power volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCA4WMD	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	99	35	A+	7,50



n°	Power volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCTW4WD	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	97	35	A+	7,50



n°	Power volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCT4WD	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	123	35	A+	8,50



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCL454WD	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	81	45	A+	7,50
MM 09900	230	E14	4	15000	2700	80	-	470	360	-	79	45	A+	6,00



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCL45274WD	230	E27	4	15000	2700	80	-	470	360	10-100	77	45	A+	7,50



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
MM 07692	230	E27	5.5	15000	2700	80	-	470	360	10-100	118	60	A+	10,50



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCL607.5WD	230	E27	7.5	15000	2700	90	-	690	360	10-100	102	60	A+	8,00



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCL607.5W 2000KD	230	E27	7.5	15000	2000	80	-	630	360	10-100	104	60	A+	8,00



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCL607.5 WMD	230	E27	7.5	15000	2900	90	-	690	360	10-100	103	60	A+	8,00



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCSP455WD	230	E14	5	15000	2700	80	-	400	360	10-100	80	45	A+	10



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCSCL607.5WD	230	E27	7,5	15000	2700	80	-	680	360	10-100	104	60	A+	12



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILCSG807.5WD	230	E27	7,5	15000	2700	80	-	680	360	10-100	122	80	A++	18



n°	Power Volt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILGL957.5WD	230	E27	7,5	15000	2700	90	-	690	360	10-100	141	95	A+	14



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILGL1257.5Wd	230	E27	7,5	15000	2700	90	-	690	360	10-100	220	125	A+	16



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILED7.5WD	230	E27	7,5	15000	2700	90	-	690	360	10-100	144	64	A+	17



n° A	Power volt/mA		W			Ra >							ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILGLXXL5.5 - WD	230	E27	5.5	15000	2000	80	-	300	360	10-100	283	200	A+	35



n° B	Power volt/mA		W			Ra >							ENERGY ★	€ brut/ excl
BC FILDRPXXL5.5 - WD	230	E27	5.5	15000	2000	80	-	300	360	10-100	290	160	A+	35






n° C	Power volt/mA		W			Ra >							ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 114164	230	E27	4	30000	2200	95	-	150	360	10-100	300	165	A+	61,90
IL 114165	230	E27	4	30000	2200	95	-	110	360	10-100	300	165	A+	61,90



GLASS SMOKY




n° D	Power volt/mA		W			Ra >							ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 114166	230	E27	6	30000	2200	95	-	180	360	10-100	260	155	A+	72,90
IL 114167	230	E27	6	30000	2200	95	-	130	360	10-100	260	155	A+	72,90

GLASS SMOKY



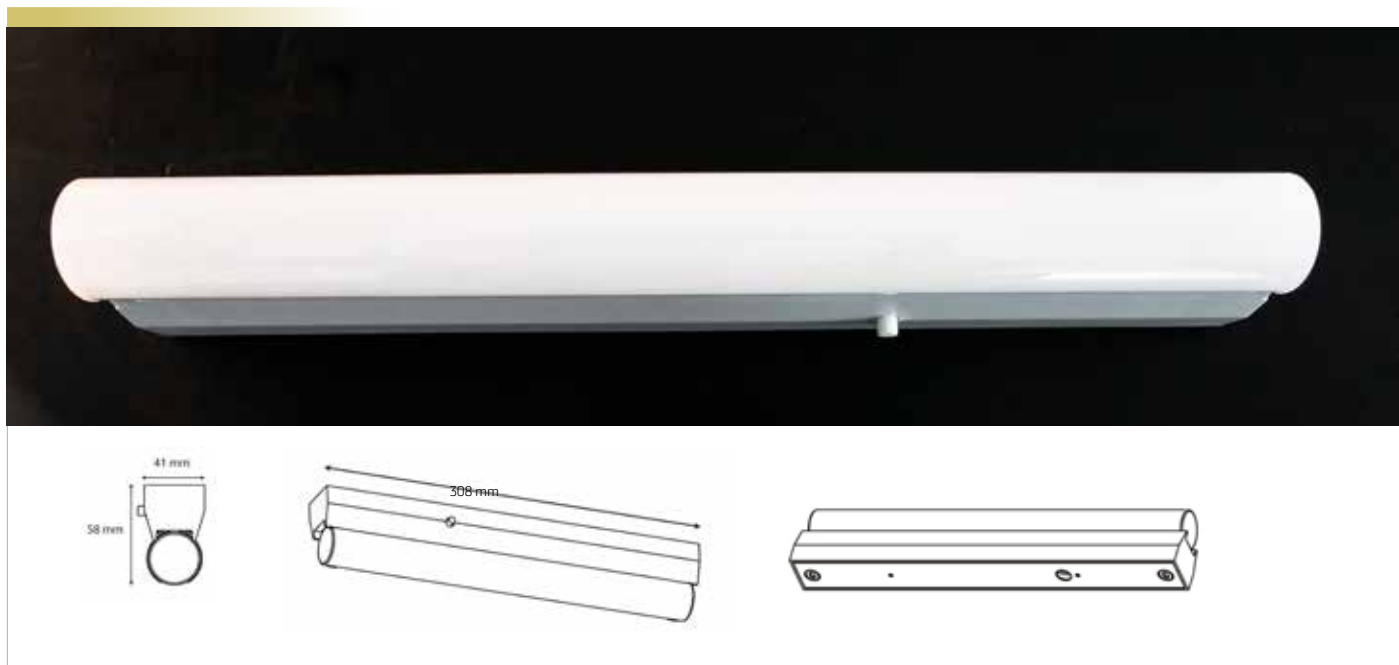

S14s-1 n°	Power Volt	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	Colour	mm	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC LIN303K2	230	5	15000	3000	80	-	450	150	NO	WHITE	300	A+	12
BC LIN304K2	230	5	15000	4000	80	-	450	150	NO	WHITE	300	A+	12



S14d-2 n°	Power Volt	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	Colour	mm	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC LIN503K1	230	8	15000	3000	80	-	700	150	NO	WHITE	500	A+	15



SET n°	Power Volt	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	Colour	mm	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC LIN303K2FIX	230	5	15000	3000	80	-	450	150	NO	WHITE	308	A+	25



FULL SPECTRUM LED CRI 98

3 YEAR GUARANTEE

n°	Power Volt/AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 114553	230	GU10	5,5	40000	3000	98	-	440	36	YES	56	50	A+	18,90
IL 114554	230	GU10	5,5	40000	4000	98	-	460	36	YES	56	50	A+	18,90



FULL SPECTRUM LED CRI 98

4 YEAR GUARANTEE

n°	Power Volt/AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 113571	230	GU10	7,73	50000	2700	98	-	460	36	YES	56	50	A+	18,90
IL 113572	230	GU10	7,73	50000	3000	98	-	480	36	YES	56	50	A+	18,90
IL 113680	230	GU10	7,73	50000	4000	98	-	500	36	YES	56	50	A+	18,90



FULL SPECTRUM LED CRI 98

4 YEAR GUARANTEE

n°	Power Volt/AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 113681	230	GU10	7,73	50000	2700	98	-	460	60	YES	56	50	A+	18,90
IL 113682	230	GU10	7,73	50000	3000	98	-	480	60	YES	56	50	A+	18,90
IL 113683	230	GU10	7,73	50000	4000	98	-	500	60	YES	56	50	A+	18,90



GU10 SPOTLIGHT 8W 10° CRI 95

n°	Power Volt/AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 114066	230	GU10	8	30000	2700	95	-	410	10	YES	56	50	A+	19,90
IL 114067	230	GU10	8	30000	3000	95	-	410	10	YES	56	50	A+	19,90
IL 114068	230	GU10	8	30000	4000	95	-	450	10	YES	56	50	A+	19,90



LED SPOT+ EXTERNAL DRIVER 9W HIGH LUMEN

n°	Power Volt/ AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 113328	230	50MM	9	30000	2700	85	-	715	70	YES	53	50	A+	39,90
IL 113329	230	50MM	9	30000	4000	85	-	750	70	YES	53	50	A+	39,90

SUNSET DIMMING

LED SPOT+ EXTERNAL DRIVER 10W DIM TO WARM CRI 99



n°	Power Volt/ AC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(cd)	(lm)	(°)	(%)	(mm)	(mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 112670 WHITE	230	50MM	10	35000	2000-3000	99	-	620	45	YES	45	50	A+	64,90
IL 112672 SILVER	230	50MM	10	35000	2000-2800	99	-	520	45	YES	45	50	A+	64,90

GU10 SPOTLIGHT 7W BLACK



n°	Power V0lt/AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
NW 8348	230	GU10	7	25000	3000	80	-	500	36	N0	54	50	A+	6
NW 8347	230	GU10	7	25000	4000	80	-	500	36	N0	54	50	A+	6



n°	Power V0lt/DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 112389	230	G9	3,5	30000	2700	80	-	340	270	N0	50	16	A+	7,50



n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 112513	230	G9	3,5	30000	4200	85	-	380	270	N0	50	14	A+	7,90




n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 112511	230	G9	5	30000	2700	80	-	470	270	N0	52	16	A+	11,90
IL 112536	230	G9	5,9	30000	2700	80	-	520	270	YES	52	16	A+	13,90




n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 113284	230	G9	2	20000	2700	80	-	220	320	N0	44	14	A+	4,99



n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
IL 112517	230	E14	4	30000	2700	80	-	340	270	N0	54	16	A+	6,90




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1GY	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	GREY	95	40	-	10




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1RD	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	RED	95	40	-	10




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1WH	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	WHITE	95	40	-	10



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1YW	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	YELLOW	95	40	-	10




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1BK	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	BLACK	95	40	-	10




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1BE	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	BLUE	95	40	-	10




Lamp not included



n°	Power volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1BN	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	BROWN	95	40	-	10



n°	Power volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1GN	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	GREEN	95	40	-	10



n°	Power volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	ENERGY ★	€ brut/ excl
BC PN1OR	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	OTANGE	95	40	-	10

CAMELEON CABLE + FITTING E27



n°	Power Volt/mA		W			Ra v				Colour			Cable mm	€ brut/ excl
NW 8670	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	1500	19
NW 8667	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	2500	21
NW 8668	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	3500	24
NW 8664	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	5000	25
NW 8663	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	7000	29
NW 8654	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	1500	19
NW 8652	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	2500	21
NW 8653	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	3500	24
NW 8648	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	5000	25
NW 8647	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	7000	29
NW 8666	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	GOLD	-	-	1500	25
NW 8665	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	GOLD	-	-	2500	27
NW 8662	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	GOLD	-	-	3500	30
NW 8661	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	GOLD	-	-	5000	31
NW 8660	230	E27	40	-	-	-	-	-	-	GOLD	-	-	7000	33

ACCESSORIES BASE PENDEL



n°	Power Volt/mA		W			Ra v				Colour			Cable mm	€ brut/ excl
NW 8551	230	-	40	-	-	-	-	-	-	WHITE	76	55	-	14
NW 8550	230	-	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	76	55	-	14

n°	Power Volt/mA		W			Ra v				Colour			Cable mm	€ brut/ excl
NW 8548	230	-	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	50	80	1500	27
NW 8547	230	-	40	-	-	-	-	-	-	BLACK	50	80	2500	27

n°	Power Volt/mA		W			Ra v				Colour			Cable mm	€ brut/ excl
NW 8566	230	-	8X40	-	-	-	-	-	-	WHITE	30	300	-	75
NW 8564	230	-	8X40	-	-	-	-	-	-	BLACK	30	300	-	75

ZIJ AANSLUITING / CONNEXION LATÉRALE



Set



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN2BK	230	E27	60	-	-	-	-	-	BLACK	95	46	2000	20

Set



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN2GD	230	E27	60	-	-	-	-	-	GOLD	95	46	2000	20

Set



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN2CU	230	E27	60	-	-	-	-	-	COPPER	95	46	2000	20

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN3WD	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	WOOD	105	71	2000	18

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN4CC	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	CONCRETE	97	58	2000	18

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN6CHO	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	CHROME OXIDE	70	68	2000	21

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN6BKO	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	BLACK OXIDE	70	68	2000	21

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN6GDO	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	GOLD OXIDE	70	68	2000	21

Set



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN6RDO	230	E27	60	-	-	-	-	-	-	RED OXIDE	70	68	2000	21



Pendula Tube / Set

Pendula Modern / Set


Lamp not included



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN5MBK	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT BLACK	107	46	2000	21



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN5MBZ	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT BRONZE	107	46	2000	21



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN5MGD	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT GOLD	107	46	2000	21



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PN5MNI	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT NICKEL	107	46	2000	21



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1MBK	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT BLACK	63	40	-	8,50

Pendula Base / Rosas / Alu



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1SBK	230	E27	60	-	-	-	-	-	SHINY BLACK	63	40	-	8,50



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1GD	230	E27	60	-	-	-	-	-	GOLD	63	40	-	8,50



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1SV	230	E27	60	-	-	-	-	-	SILVER	63	40	-	8,50



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1CU	230	E27	60	-	-	-	-	-	COPPER	63	40	-	8,50



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT1MBZ	230	E27	60	-	-	-	-	-	MAT BRONZE	63	40	-	8,50



n°	Power		W			Ra			Colour			Cable	€
				(u/h)	(° K)	>	(cd)	(lm)		(mm)	(mm)	mm	brut/ excl
BC PNROZ1BK	-	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	25	100	-	7
BC PNROZ1WH	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25	100	-	7



n°	Power		W			Ra			Colour			Cable	€
				(u/h)	(° K)	>	(cd)	(lm)		(mm)	(mm)	mm	brut/ excl
BC PNROZ1SV	-	-	-	-	-	-	-	-	SILVER	25	100	-	7

Pendula Base / Rosas / Alu



n°	Power		W			Ra			Colour			Cable	€
				(u/h)	(° K)	>	(cd)	(lm)		(mm)	(mm)	mm	brut/ excl
BC PNROZ1GD	-	-	-	-	-	-	-	-	GOLD	25	100	-	7
BC PNROZ1MBZ	-	-	-	-	-	-	-	-	MAT BRONZE	25	100	-	7



n°	Power		W			Ra			Colour			Cable	€
				(u/h)	(° K)	>	(cd)	(lm)		(mm)	(mm)	mm	brut/ excl
BC PNROZ1CU	-	-	-	-	-	-	-	-	COPPER	25	100	-	7



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	€ brut/ excl
IL 114170	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	37 X 53 X 120	1500	15,90
IL 114171	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	37 X 53 X 120	1500	15,90




n°	Power volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
IL 114172	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25 X 70	1500	13,90	
IL 114173	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	25 X 70	1500	13,90	



n°	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNBOX3SWH	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25	100	-	8



n°	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNBOX5WH	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25	120	-	8



n°	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNBOX5BK	-	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	25	120	-	8



n°	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNBOX12WH	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25	450	-	30



n°	Power Volt/m		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PNBOX12BK	-	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	25	450	-	30



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT2BK	230	E27	60	-	-	-	-	-	BLACK	63	40	-	9

Pendula Fitting / Douille / Porcelain



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT2RD	230	E27	60	-	-	-	-	-	RED	63	40	-	9



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNFIT2WH	230	E27	60	-	-	-	-	-	WHITE	63	40	-	9



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNROZ2BK	-	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	25	140	-	10



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNROZ2RD	-	-	-	-	-	-	-	-	RED	25	140	-	10



n° PORCELAIN	Power Volt		W			Ra v			Colour			Cable mm	€ brut/ excl
BC PNROZ2WH	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	25	140	-	10



n°	Power V0lt		W			Ra v			Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB5WH	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50WH	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	50	100
BC PNCAB50WH3	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	3 X0.75	50	130

50 METER / MÈTRES



n°	Power V0lt		W			Ra v			Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB5GY	230	-	-	-	-	-	-	-	GREY	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50GREY	230	-	-	-	-	-	-	-	GREY	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n°	Power V0lt		W			Ra v			Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB5ZB	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK ZEBRA	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50ZB	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK ZEBRA	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n°	Power V0lt		W			Ra v			Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB5BK	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50BK	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	50	100
BC PNCAB50BK3	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	3 X0.75	50	130

50 METER / MÈTRES



n°	Power V0lt		W			Ra v			Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB5RZ	230	-	-	-	-	-	-	-	RED ZEBRA	2 X0.75	5	10

meer kleuren en meer mogelijkheden
plus de couleurs, plus de possibilités



n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWWH	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWWH	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	2 X0.75	50	100
BC PNCAB50TWWH3	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	3 X0.75	50	130

50 METER / MÈTRES

TWISTED



n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWBG	230	-	-	-	-	-	-	-	BEIGE	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWWH	230	-	-	-	-	-	-	-	BEIGE	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWBN	230	-	-	-	-	-	-	-	BROWN	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWWH	230	-	-	-	-	-	-	-	BROWN	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWBK	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWBK	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X0.75	50	100
BC PNCAB50TWBK3	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	3 X0.75	50	130

50 METER / MÈTRES




n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWRD	230	-	-	-	-	-	-	-	RED	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWED	230	-	-	-	-	-	-	-	RED	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES




n° TWIST	Power volt		W			Ra v			Colour		Cable mm	€ brut/ excl
BC PNCAB5TWBE	230	-	-	-	-	-	-	-	BLUE	2 X0.75	5	10
BC PNCAB50TWBE	230	-	-	-	-	-	-	-	BLUE	2 X0.75	50	100



n° TWIST	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50TWOR	230	-	-	-	-	-	-	-	ORANGE	2 X0.75	50	100


50 METER / MÈTRES

TWISTED




n° TWIST	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50TWDTO	230	-	-	-	-	-	-	-	TURQUOISE	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50TWGREY	230	-	-	-	-	-	-	-	GREY	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50RD	230	-	-	-	-	-	-	-	RED	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50BE	230	-	-	-	-	-	-	-	BLUE	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50GN	230	-	-	-	-	-	-	-	GREEN	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES




Lamp not included



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNCAB50TR3	230	-	-	-	-	-	-	-	TRANSPARENT	3 X0.75	50	130

50 METER / MÈTRES



TWISTED											Cable m	€ brut/ excl
n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour			
BC PNCAB50TWL	230	-	-	-	-	-	-	-	BROWN /LINEN	2 X0.75	50	100

50 METER / MÈTRES



TWISTED											Cable m	€ brut/ excl
n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	(mm)	Colour			
BC PNCAB1CD	230	-	-	-	-	-	-	20	BROWN /LINEN	3 X0.75	1	12

1 > 40 METER / MÈTRES



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNPCP3WH	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	2 X 1	3	9




n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNPCP3BK	230	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	2 X 1	3	9



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (cd)	 (lm)	Colour		Cable m	€ brut/ excl
BC PNPCP3TR	230	-	-	-	-	-	-	-	TRANSPARENT	2 X 1	3	9

LED anti-interference, discharge and compensation module



n°	Power Volt							Colour		Cable m	€ brut/ excl
IL 1147039	230	-	-	25.000H	-	-	-	WHITE	44 X 16 X 30MM	-	4,99



n°	Power Volt							Colour		Cable m	€ brut/ excl
IL 114704	230	-	-	-	-	-	-	BLACK / RED	2 X 0,075	25	32,90
IL 114705	230	-	-	-	-	-	-	BLACK / RED	2 X 0,075	50	66,90



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v		 (lm)	Ø120mm  Colour	 (mm)	 (mm)		€ brut/ excl
BC PL50R4K	230	COB	7	30000	4000K	80	120°	280	WHITE	18	120	IP20	9



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v		 (lm)	Ø228mm  Colour	 (mm)	 (mm)		€ brut/ excl
BC PL120R4K	230	COB	18	30000	4000K	80	120°	900	WHITE	18	240	IP20	10



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v		 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)		€ brut/ excl
BC 26100RCWH4K	230	COB	7,5	25000	4000K	80	90°	550	WHITE		130	IP44	20

MM 03940

CUT OUT 105MM



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v		 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)		€ brut/ excl
BC 26300RCWH4K	230	COB	20,5	25000	4000K	80	90°	1560	WHITE		172	IP44	38

MM 03944

CUT OUT 150MM



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUBIGMA	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	255	250	1500	60



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUBULLET	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	215	100	1500	45



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUIGLO	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	320	300	1500	70



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUPIPE	230	GU10	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	250	70	1500	38



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUSPHERE	230	E14	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	195	206	1500	45



Pure Collection



Lamp not included

DIAMOND



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUDIAMOND	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	195	206	1500	55

VASE



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUVASE	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	245	220	1500	55

VULCAN



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUVULCAN	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	195	206	1500	55

UFO



n°	Power Volt		W	 (u/h)		Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	 (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC PUUFO	230	E27	40	-	IP20	-	-	-	WHITE	270	250	1500	45

LED LINEAR LIGHTS COLOUR AND POWER SWITCH /DIP-SWITCH

5 YEAR GUARANTEE



n°	Power Volt		W	(u/h)		Ra v		(lm)	Colour	↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
IL 114149	230	COB	25>40	50000	3-4-5K	84	120°	900	GREY IP65	75	95	1190	115
IL 114150	230	COB	35>60	50000	3-4-5K	84	120°	900	GREY IP65	75	95	1490	145



IL 114149
KLEUR INSTELBAAR 3000K - 4000K - 5000K
VERMOGEN INSTELBAAR 25W - 30W - 35W - 40W

COULEUR AJUSTABLE 3000K - 4000K - 5000K
PUISSANCE RÉGLABLE 25W - 30W - 35W - 40W

POWER	3000K	4000K	5000K
25W	3300LM	3800LM	3750LM
30W	3950LM	4550LM	4500LM
35W	4600LM	5400LM	5250LM
40W	5300LM	6100LM	6000LM

IL 114150
KLEUR INSTELBAAR 3000K - 4000K - 5000K
VERMOGEN INSTELBAAR 35W - 44W - 53W - 60W


COULEUR AJUSTABLE 3000K - 4000K - 5000K
PUISSANCE RÉGLABLE 35W - 44W - 53W - 60W

POWER	3000K	4000K	5000K
35W	4250LM	4950LM	4850LM
44W	4350LM	6200LM	6050LM
53W	6450LM	7500LM	7330LM
60W	7300LM	8500LM	8300LM

STAINLESS STEEL CLAMPS
POLYCARBONATE




n°	Power Volt		W	(u/h)		Ra v		(lm)	Colour	↕ (mm)	↔ (mm)		€ brut/ excl
BC PL60603K	230	COB	40	30000	3000K	80	120°	900	WHITE	10.5	596	IP20	55
BC PL60604K	230	COB	40	30000	4000K	80	120°	900	WHITE	10.5	596	IP20	0A



n°	Power		W	(u/h)		Ra v		(lm)	Colour	↕ (mm)	↔ (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
MM 05471	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1500	12

BUILDING-UP FRAME



n°	Power		W	(u/h)		Ra v		(lm)	Colour	↕ (mm)	↔ (mm)	Cable mm	€ brut/ excl
MM 07610	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	600	600	-	52



Ledway

RAL COLORS ON REQUEST



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC LW4030W	230	COB	35	50000	3000	80	NO	4600	WHITE RAL 9016	65X65	1160	-	350
BC LW4030WDIM	230	COB	35	50000	3000	80	YES	4600	WHITE RAL 9016	65X65	1160	-	430



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC LW6030W	230	COB	50	50000	3000	80	NO	6900	WHITE RAL 9016	65X65	1720	-	450
BC LW6030WDIM	230	COB	50	50000	3000	80	YES	6900	WHITE RAL 9016	65X65	1720	-	520



n° 3X0.75	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC LW2003W	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	2000	53



n° 5X0.75	Power		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	Cable mm	€ brut/ excl
BC LW2005W	230	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	2000	53



n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC L65441WW	230	COB	10	25000	3000	80	NO	800	BLACK	49 X 125 X 118	IP65	25
BC L65441NW	230	COB	10	25000	4000	80	NO	850	BLACK	49 X 125 X 118	IP65	25



n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC L65443WW	230	COB	30	25000	3000	80	NO	2100	BLACK	59 X 185 X 155	IP65	42
BC L65443NW	230	COB	30	25000	4000	80	NO	2300	BLACK	59 X 185 X 155	IP65	42





n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC L65444WW	230	COB	50	25000	3000	80	NO	4500	BLACK	70 X 222 X 222	IP65	60
BC L65444NW	230	COB	50	25000	4000	80	NO	4500	BLACK	70 X 222 X 222	IP65	60


PROJECTOR SENSOR PIR



n°	Power V0lt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC L54441WWPIR	230	COB	10	25000	3000	80	NO	800	BLACK	59 X 155 X 136	IP54	49
BC L54441NWPIR	230	COB	10	25000	4000	80	NO	850	BLACK	59 X 155 X 136	IP54	49
BC L54444WWPIR	230	COB	50	25000	3000	80	NO	4500	BLACK	83 X 222 X 222	IP55	75




PROJECTOR SENSOR PIR



n°	Power V0lt/mA		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
IL 114033	230	COB	30	25000	3000	80	NO	2700	BLACK	21 X 193 X 138	IP65	54,90
IL 114032	230	COB	30	25000	4000	80	NO	2800	BLACK	21 X 193 X 138	IP65	54,90



LED PROJECTOR



n°	BRACKET / EXTENTION ARM	Colour	(mm)	€ brut/ excl
BC LBRACKET50	- - - - -	BLACK	500	19
BC LBRACKET80	- - - - -	BLACK	800	29




n°	GROUND PIN	Colour	(mm)	€ brut/ excl
BC LPIN	- - - - -	BLACK	265 X 59	8





n°	IP 65 CONNECTOR	Colour	(mm)	€ brut/ excl
IL 112973	- - - - -	BLACK	27 X 87	IP67 10,90



n°	Power Volt	W	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(%)	(lm)	Colour	(mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC L200W65PIR /SET	230	PIR	200	50000	-	-	NO	-	BLACK	120 X 150	IP65	40

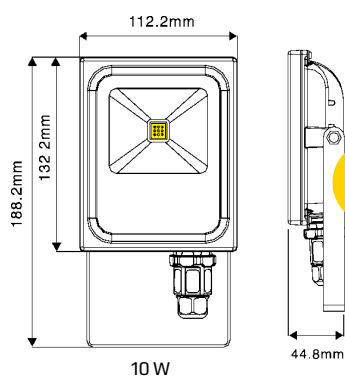

EXTRA
SLIM/
PLAT

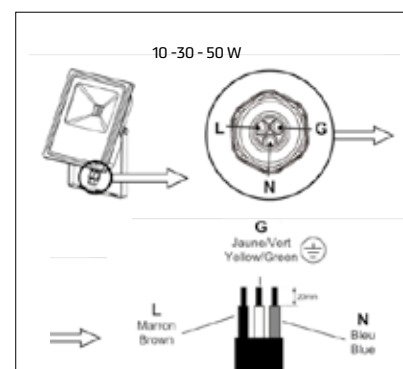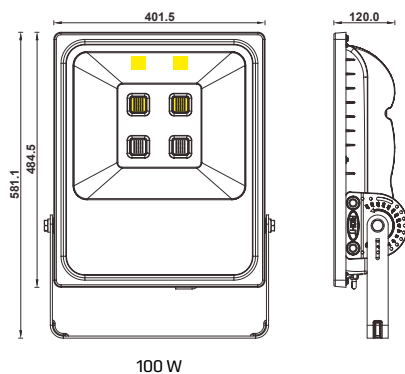

LED PROJECTOR



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	(mm)		€ brut/ excl
BC L65881NW	230	COB	10	35000	4000	70	NO	650	BLACK	45 X 132 X 112	IP65	30
BC L65883WW	230	COB	30	35000	3000	70	NO	2200	BLACK	62 X 290 X 195	IP65	65
BC L65883NW	230	COB	30	35000	4000	70	NO	2200	BLACK	62 X 290 X 195	IP65	65



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	(mm)		€ brut/ excl
BC L65885NW	230	COB	100	35000	4000	70	NO	7500	BLACK	101 X 438 X 286	IP65	170



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	(mm)		€ brut/ excl
BC L65886NW	230	COB	150	35000	4000	70	NO	11250	BLACK	109 X 506 X 364	IP65	250



n°	Power Volt		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (%)	 (lm)	Colour	(mm)		€ brut/ excl
BC L65887NW	230	COB	200	35000	4000	70	NO	15000	BLACK	120 X 581 X 402	IP65	320



Lumens / rookmelder / détecteur de fumée / 2 in 1

ROOKMELDER / DETECTEUR DE FUMEE

	n°								Colour	(mm)		€ brut/ excl
①	NX LUMENS62801	-	-	-	-	-	-	-	FULL WHITE	125 X 63	IP20	8
②	NX LUMENS62802	-	-	-	-	-	-	-	TOP GREY	125 X 63	IP20	8
③	NX LUMENS62803	-	-	-	-	-	-	-	FULL BLACK	125 X 63	IP20	8
④	NX LUMENS62804	-	-	-	-	-	-	-	FULL GREY	125 X 63	IP20	8
⑤	NX LUMENS62805	-	-	-	-	-	-	-	TOP RED	125 X 63	IP20	8
⑥	NX LUMENS62806	-	-	-	-	-	-	-	TOP CYAN	125 X 63	IP20	8
⑦	NX LUMENS62807	-	-	-	-	-	-	-	TOP ORANGE	125 X 63	IP20	8
⑧	NX LUMENS62808	-	-	-	-	-	-	-	TOP GREEN	125 X 63	IP20	8
⑨	NX LUMENS62809	-	-	-	-	-	-	-	TOP YELLOW	125 X 63	IP20	8
⑩	NX LUMENS62810	-	-	-	-	-	-	-	TOP MAGENTA	125 X 63	IP20	8
⑫	NX LUMENS62811	-	-	-	-	-	-	-	TOP BROWN	125 X 63	IP20	8
⑬	NX LUMENS62812	-	-	-	-	-	-	-	TOP PASTEL PINK	125 X 63	IP20	8
⑭	NX LUMENS62813	-	-	-	-	-	-	-	TOP PASTEL GREEN	125 X 63	IP20	8
⑮	NX LUMENS62814	-	-	-	-	-	-	-	TOP PASTEL BLUE	125 X 63	IP20	8
⑯	NX LUMENS62815	-	-	-	-	-	-	-	TOP GRAPHITE	125 X 63	IP20	8
⑰	NX LUMENS62816	-	-	-	-	-	-	-	TOP TAUPE	125 X 63	IP20	8



n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC 2430335	24	3014	24	30000	3000	80	120°	1600	YES	IP20	2,5	8	5	39
IL 111919	24	335	24	25000	3000	83	120°	1750	YES	IP66	6,3	11	5	74,90

IP20 -66




n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
IL 112066	24	3528	24	25000	2500	80	120°	2500	YES	IP20	3	10	5	34,90
BC 24W3020	24	3528	24	30000	3000	80	120°	1800	YES	IP20	2,5	8	5	55
BC 244020	24	3528	24	30000	4000	80	120°	1800	YES	IP20	2,5	8	5	55
BC LS35NW2420	24	3528	24	50000	4000	80	120°	1500	YES	IP20	2,5	8	5	55



n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS35SW2454	24	3528	24	50000	2500	80	120°	1500	YES	IP54	2,7	8	5	75
IL 113150	24	2115	30	50000	2700	93	120°	3000	YES	IP54	5	11	5	109

IP54



n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS35BW4820	24	3528	48	50000	2700	80	120°	3500	YES	IP20	2,5	8	5	68
BC LS35SW4820	24	3528	48	50000	3000	80	120°	3000	YES	IP20	2,5	8	5	68
BC LS35NW4820	24	3528	48	50000	4000	80	120°	3000	YES	IP20	2,5	8	5	68
IL 114718	24	2220	40	50000	4000	92	120°	3750	YES	IP20	2,5	8	5	89
BC LS35CW4820	24	3528	48	50000	6000	80	120°	3000	YES	IP20	2,5	8	5	68



n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS35WW4854	24	3528	48	50000	2500	80	120°	3000	YES	IP54	2,7	8	5	75
IL 111910	24	3528	48	25000	3000	85	120°	3250	YES	IP66	3	10	5	64,90
IL 111911	24	3528	48	25000	4500	85	120°	3250	YES	IP66	3	10	5	64,90
BC LS35CW4854	24	3528	48	50000	6000	80	120°	3000	YES	IP54	2,7	8	5	75

IP54 -66



BC LS35WW4868	24	3528	48	50000	2500	80	120°	3000	YES	IP68	5	10	5	85
BC LS35SW4868	24	3528	48	50000	3000	80	120°	3000	YES	IP68	5	10	5	85
BC 124068	24	3528	48	30000	4000	80	120°	3600	YES	IP68	5	10	5	70
BC LS35NW4868	24	3528	48	50000	4000	80	120°	3000	YES	IP68	5	10	5	85
BC LS35CW4868	24	3528	48	50000	6000	80	120°	3000	YES	IP68	5	10	5	85
BC 126568	24	3528	48	30000	6500	80	120°	4200	YES	IP68	5	10	5	75

IP68



n°	Power V0lt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS20SW7220	24	2016	72	50000	3000	80	120°	5580	YES	IP20	1	5	5	99
BC LS20NW7220	24	2016	72	50000	4000	80	120°	5580	YES	IP20	1	5	5	99



n°	Power V0lt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS35SW7220	24	3528	72	50000	3000	80	120°	4400	YES	IP20	2,5	8	5	99
IL 114721	24	2220	75	50000	3000	92	120°	7000	YES	IP20	2	8	5	119
BC LS35NW7220	24	3528	72	50000	4000	80	120°	4400	YES	IP20	2,5	8	5	99



BC LS50WW7220	24	5050	72	50000	2500	80	120°	4800	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC 602720	24	5050	72	30000	2700	80	120°	5000	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC LS50SW7220	24	5050	72	50000	3000	80	120°	4800	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC LS50NW7220	24	5050	72	50000	4000	80	120°	5400	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC LS50CW7220	24	5050	72	50000	6000	80	120°	5400	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC 606520	24	5050	72	30000	6500	80	120°	5600	YES	IP20	2,5	10	5	99



RED - GREEN - BLUE - YELLOW



BC LS50RD7254	24	5050	72	50000	620nm	RED	120°	1350	YES	IP54	2,7	10	5	60
BC LS50GN7254	24	5050	72	50000	520nm	GREEN	120°	1350	YES	IP54	2,7	10	5	60
BC LS50BE7254	24	5050	72	50000	470nm	BLUE	120°	900	YES	IP54	2,7	10	5	60
BC LS50YW7254	24	5050	72	50000	590nm	YELLOW	120°	1350	YES	IP54	2,7	10	5	60



IP54

n°	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS50WW7254	24	5050	72	50000	2500	80	120°	4800	YES	IP54	2,7	10	5	120
BC LS50SW7254	24	5050	72	50000	3000	80	120°	4800	YES	IP54	2,7	10	5	120
BC LS50NW7254	24	5050	72	50000	4000	80	120°	5400	YES	IP54	2,7	10	5	120
BC LS50CW7254	24	5050	72	50000	6000	80	120°	5400	YES	IP54	2,7	10	5	120



IP68

BC LS50WW7268	24	5050	72	50000	2500	80	120°	4800	YES	IP68	5	12	5	140
BC LS50SW7268	24	5050	72	50000	3000	80	120°	4800	YES	IP68	5	12	5	140
BC 604068	24	5050	72	30000	4000	80	120°	6000	YES	IP68	5	12	5	135
BC LS50NW7268	24	5050	72	50000	4000	80	120°	5400	YES	IP68	5	12	5	140



IP20 - 54 - 68

n° RGB	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS50RGB7220	24	5050	72	50000	RGB	80	120°	-	YES	IP20	2,5	10	5	99
BC LS50RGB7254	24	5050	72	50000	RGB	80	120°	-	YES	IP54	2,7	10	5	109
BC LS50RGB7268	24	5050	72	50000	RGB	80	120°	-	YES	IP68	5	12	5	120



n° RGBW	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC 72RGB420	24	5050	72	30000	RGB+3K	80	120°	-	YES	IP20	2,5	10	5	130




n° RGB+W	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS50RGBSW8220	24	5050	82	30000	RGB+3K	80	120°	3600	YES	IP20	2,1	12	5	135
BC LS50RGBNW8220	24	5050	82	30000	RGB+4K	80	120°	3600	YES	IP20	2,1	12	5	135



2300-6500K
color temperature
control

n° DUAL Bicolor	Power Volt/DC	COB	W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS35dual9620	24	3527	96	50000	2300-6500	80	120°	3300	YES	IP20	2,5	10	5	140



n° DUAL Bicolor	Power Volt/DC	COB	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length m	€ brut/ excl
IL 113553	24	2115	100	50000	2300-5000	90	120°	1650	YES	IP20	3	10	5	149
IL 112710	24	2115	100	50000	3000-6000	90	120°	1700	YES	IP20	3	10	5	149



n° RGB+W	Power Volt/DC	COB	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS50RGBSW9654	24	5050	96	50000	RGB+3K	80	120°	3600	YES	IP54	2,7	12	5	150
BC LS50RGBNW9654	24	5050	96	50000	RGB+4K	80	120°	3600	YES	IP54	2,7	12	5	150
BC LS50RGBSW9666	24	5050	96	50000	RGB+3K	80	120°	3600	YES	IP66	5	12	5	160
BC LS50RGBNW9666	24	5050	96	50000	RGB+4K	80	120°	3600	YES	IP66	5	12	5	160



n°	Power Volt/DC	COB	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length m	€ brut/ excl
BC 964021	24	5050	116	30000	4000	80	120°	8800	YES	IP20	2,5	12	5	149
BC LS28WW12020	24	3528	120	50000	2500	80	120°	9000	YES	IP20	2,5	8	5	135
BC LS28SW12020	24	3528	120	50000	3000	80	120°	9000	YES	IP20	2,5	8	5	149
BC LS28NW12020	24	3528	120	50000	4000	80	120°	10980	YES	IP20	2,5	8	5	149



n°	Power Volt/DC	COB	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS28SW15920	24	2835	159	50000	3000	80	120°	17028	YES	IP20	1,2	22	3	180
BC LS28NW15920	24	2835	159	50000	4000	80	120°	17028	YES	IP20	1,2	22	3	180

LED STRIP 230V



n°	Power Volt/AC	COB	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length m	€ brut/ excl
BC LS28SW5544230	230	2835	43	50000	3000	80	120°	3075	YES	IP44	11,3	7,5	5	75

DIMBAAR
DIMMABLE




n°	Power Volt	COB	W	€ brut/ excl
BC LS35NW7265	24	2835	144	280

SHADOWLESS 4000K 10M IP65
4120Lm 11,3 X11,3MM







n° TAPE	€ brut/ excl
BC LSTAPE	11MM X 10 M 10

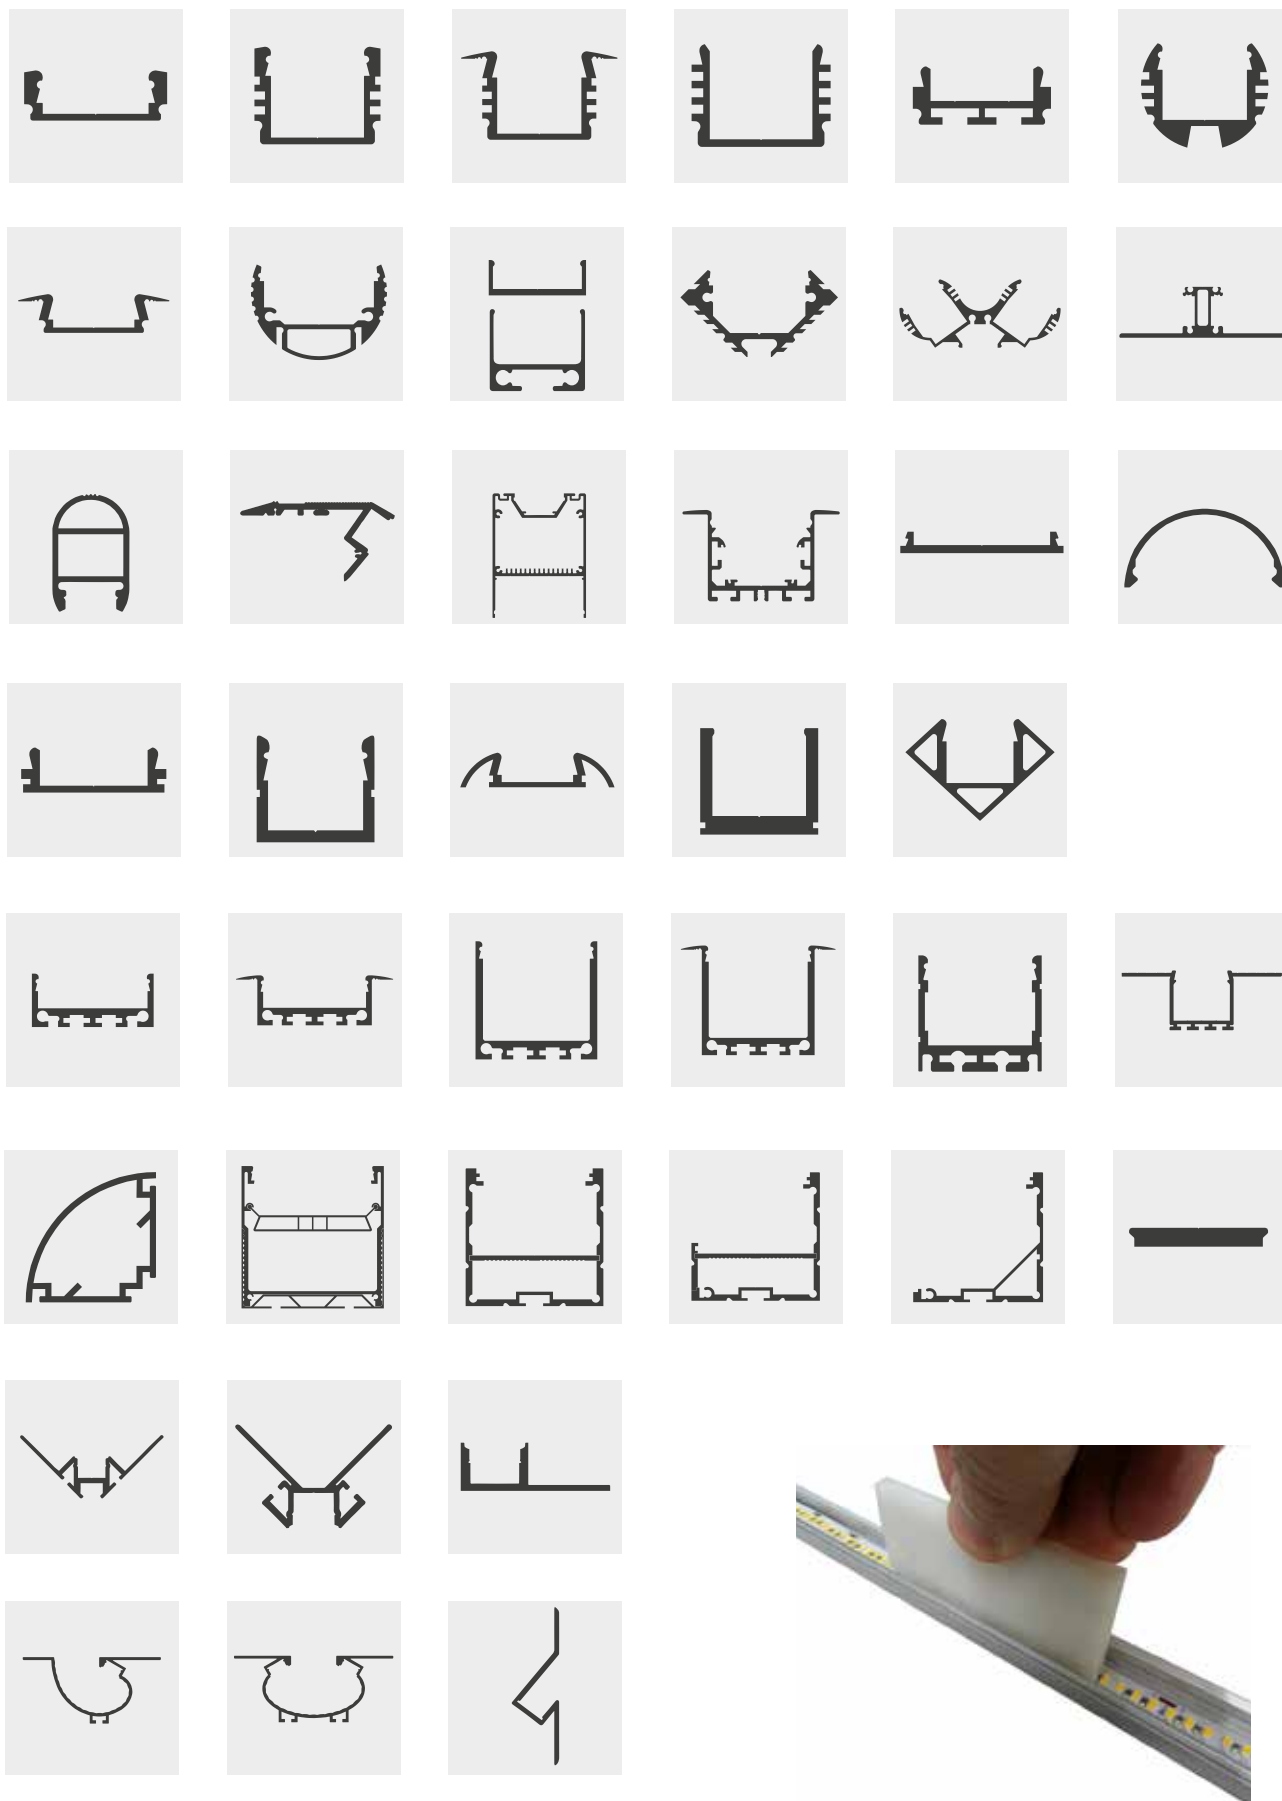

ONDEK MEER IN ONZE CATALOGUS VAN ISOLED


DÉCOUVREZ PLUS DANS NOTRE CATALOGUE D'ISOLED



LED Strips Profiles Set




n°	Power				TRASPAR					(PCB)	↑ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC APM0813	-	-	15W/M	OPAL	85%	-	ALU	IP20	-	5MM	12	2000	8	27



n°	Power				TRASPAR					(PCB)	↑ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC APM1709C	-	-	16W/M	OPAL	85%	-	ALU	IP20	-	5MM	14,2	2000	17	20



n°	Power				TRASPAR					(PCB)	↑ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC APM2010	-	-	22W/M	OPAL	74%	-	ALU	IP20	-	5MM	19,6	2000	16,2	45
BC APM2114B	-	-	22W/M	OPAL	75%	-	ALU	IP20	-	5MM	21	2000	21	37




n°	Power				TRASPAR					(PCB)	↑ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC APM2126	-	-	35W/M	OPAL	60%	-	ALU	IP20	-	5MM	26,1	2000	21	58

PROFIL Versterkte versie / Version renforcée



n°	Power Volt/DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN1051	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-		5		1

DIRECT CONNECT



n°	Power Volt/DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN1081	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	14	8		0,80
BC CN1101	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	20	10		0,80

DIRECT CONNECT



n°	Power Volt/DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN112RGB	24V	-	RGB	4 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	15	12		0,80

DIRECT CONNECT RGB



n°	Power Volt/ DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN2051	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	150	5		2

POWER CABLE




n°	Power Volt/DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN11081	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	175	8		1,2
BC CN2101	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	175	10		2

CONNECTING CABLE



n°	Power Volt/DC				 (° K)						↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN2081	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-		8		2
BC CN11101	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	-		10		1,2

POWER CABLE TO DRIVER (FL)



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN1112RGB	24V	-	RGB	4 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	160	10			1,30
BC CN5408P	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	> IP 54	300	8			2

POWER CABLE TO DRIVER



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN212RGB	24V	-	RGB	4 P	-	-	-	WHITE	IP20	-	160	12			2

CONNECTING CABLE RGB



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN5408D	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP20	> IP 54	15	10			1

DIRECT CONNECT IP54



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CN6812P	24V	-	-	2 P	-	-	-	WHITE	IP68	-	300	12			5

POWER CABLE SET IP 68



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CNEND	24V	-	-	2 P	-	-	-	TRANSP	IP68	-	8	12			0,90

ENDCAP IP 68



n°	Power V0lt/DC				 (° K)							↕ (mm)	↔ (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CNUCLIP	24V	-	-	-	-	-	-	TRANSP	IP68	-		8-20			0,90
BC CNCLIP	24V	-	-	-	-	-	-	TRANSP	IP68	-		8-12			0,50

MOUNT CLIP



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%) (PWM)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 2CH	24V	-	192W	2 CH	DUAL	-	20-30M	GREY	IP20	1-100	86	86	37	40

ZENDER/ ÉMETTEUR



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%) (PWM)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC RF1CH	12-24V	-	384W	1 CH	1 COLOR	-	20-30M	BLACK	IP20	1-100	120	62	24	60

SET



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%) (PWM)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC RF3CH65	12-24V	-	432W	3 CH	RGB	-	20-30M	GREY	IP65	1-100	130	65	24	50

SET



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC AMWWCW	12-24V	2X5A	-	2 CH	WW-CW	-	-	ALU	IP20	1-100	64	45	25	25

ONTVANGER / RECEPTEUR



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC AMRGB	12-24V	10A	-	3 CH	RGB	-	-	ALU	IP20	1-100	120	70	35	25


ONTVANGER / RECEPTEUR



n°	Power Volt/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC AMRGBW	12-24V	10A	-	4 CH	RGB-W	-	-	ALU	IP20	1-100	85	65	24	25

ONTVANGER / RECEPTEUR

RF RGB controller + amplifier

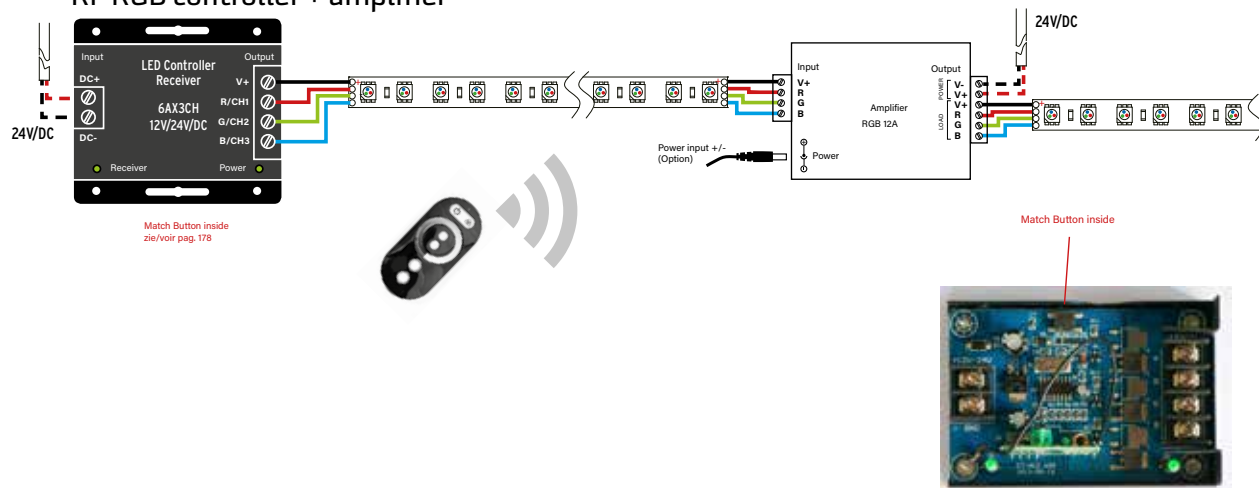

n°	Power VOLT/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC DIMRF	12-24V	RF	432W	2 CH	1 COLOR	-	20-30M	BLACK	IP20	1-100	83	79	33	59,90

SET



n°	Power VOLT/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
IL 112529	12-24V	RF	288W	2 CH	DUAL	-	20-30M	BLACK	IP20	1-100	83	79	33	64,90

SET



n°	Power VOLT/ DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC CONTRF	12-24V	RF	432W	3 CH	RGB	-	20-30M	GREY	IP20	1-100	83	79	33	59,90

SET




n°	Power VOLT/ DC				 (° K)				 (%) (PWM)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
IL 113568	3V DC	RF	-	4 CH	RGB-W	20-30M	BLACK	IP20	1-100	122	53	18	39,90
IL 113567	12-24	RF	4X3A	4 CH	RGB-W	20-30M	BLACK	IP20	1-100	114	38	21	34,90



n°	Power Volt/DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC DIMRF4Z	3X 1,5V	-	20-30M	4 ZONE	1 COLOR	-	-	BLACK	-	1-100	100	50	10	70

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



n°	Power Volt/DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC BIRF4Z	3X 1,5V	-	20-30M	4 ZONE	DUAL	-	-	BLACK	-	1-100	100	50	10	70

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



n°	Power Volt/DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 4RF4Z	3X 1,5V	-	20-30M	4 ZONE	RGB-W	-	-	BLACK	-	1-100	100	50	10	70

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



n°	Power Volt/DC				 (° K)					 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 4RF8Z	3,7 LI	BATT IN	20-30M	8 ZONE	RGB-W	-	-	WHITE	-	1-100	116	59	12	95

USB CHARGING

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



n°	Power Volt				 (° K)						 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC RWFIF1	230/12	PLUG	IP20	8 ZONE	RGB-W	-	WIFI	BLACK	-	RF 2.4G	110	85	24,2	85

WIFI-RF CONVERTOR INTERNET TO ROUTER



n°	Power V0lt/ DC				 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 4RF5A	12-36V	4X5A	4X60W	4 CH	RGB-W	20-30M	GREY	IP20	1-100	178	47	24	79

ONTVANGER / RECEPTEUR



n°	Power V0lt/ DC				 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 4RF8A	12-36V	4X8A	4X96W	4 CH	RGB-W	20-30M	GREY	IP20	1-100	170	59	29	89

ONTVANGER / RECEPTEUR



n°	Power V0lt/ DC				 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 4RF5AIP67	12-36V	4X5A	4X60W	4 CH	RGB-W	20-30M	GREY	IP67	1-100	181	74	38	99

ONTVANGER / RECEPTEUR



n°	Power V0lt/ DC	(PWM)			 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 1RFPWM	240V	0-10V	-	-	1 COLOR	20-30M	GREY	IP20	1-100	170	59	30	90

0/1-10V LED DIMMER



n°	Power V0lt/ DC				 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC AM4C	12-36	4X96	-	4 CH	RGB-W	20-30M	GREY	IP20	1-100	170	59	30	75

POWER REPEATER



n°	Power V0lt/ AC				 (° K)				 (%)	 (mm)	 (mm)	(mm)	€ brut/ excl
BC 1RFMINI	240V	7-400W	-	-	1 COLOR	20-30M	GREY	IP20	TRIAC	43	43	20	55

AC PHASE CUR RF + PUSH DIM

FEELUX

by Lightplus

INHOUD/TABLE DES MATIÈRES

DIVA2 SPOT	47
DIVA2 NDV LED	48
DIVA2 DUAL LED	52
DIVA2 RGB LED	56
DIVA3 LED	56
DIVA3 HO LED	62
DIVA SPOT FREE 230 V	64
ECO SLIM LAMP	66
MONORAIL	68
FLXIBLE NEON	72
SLIM LAMP	74
DIM SLIM	75

Voor meer informatie neem contact op met uw vertegenwoordiger.
Pour plus d'informations contactez votre représentant.

* Druk- en zetfouten voorbehouden. Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.


* Les fautes d'impression et typographiques n'engagent pas la responsabilité de l'auteur. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, transactions et livraisons.

DIVA 2 SPOT FLX SPOT DVS

FLX Spot DVS



n° DIVA 2 spot	Power volt/ DC	Colour	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)	(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DVS4A30K24VWT	24	WHITE	4	40000	3000	85	100°	300	YES	18,4	76,2	2500	28
FL DVS4A30K24VSV	24	SILV	4	40000	3000	85	100°	300	YES	18,4	76,2	2500	28
FL DVS4A30K24VBK	24	BLACK	4	40000	3000	85	100°	300	YES	18,4	76,2	2500	28



n° DIVA 2 spot	Power volt/ DC	Colour	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)	(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DVSSPRING	-	ALU	-	-	-	-	-	-	-	15	75	75	1,6



n° DIVA 2 spot	Power volt/ DC	Colour	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)	(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DVSMRWT	-	WHITE	-	-	-	-	-	-	-	15	75	-	3
FL DVSMRSV	-	SILV	-	-	-	-	-	-	-	15	75	-	3




DRIVER 230V/AC TO 24V/DC

n°	Power volt/ DC	Colour	W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)	(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	WHITE	30	30000	-	-	-	-	YES	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	WHITE	75	30000	-	-	-	-	YES	32	60	180	65


DIVA2 NDV LED FLX STIX




ROUND DIFFUSER




MONTAGE




NDV-BRACKET1
Mounting clip




NDV-BRACKET2




Mounting magnetic



Standard mounting



Angle mounting



Max. 12
Min. 1

Max. 12
Min. 13



MAX. 55W IN ONE LINE



n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDV130K24V	24	COB	1	40000	3000	85	100°	75	YES	IP20	11	12	95	20
FL NDV330K24V	24	COB	3	40000	3000	85	100°	225	YES	IP20	11	12	188	25
FL NDV430K24V	24	COB	4	40000	3000	85	100°	300	YES	IP20	11	12	280	30
FL NDV440K24V	24	COB	4	40000	4000	85	100°	300	YES	IP20	11	12	280	30



n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDV730K24V	24	COB	7	40000	3000	85	100°	525	YES	IP20	11	12	560	50
FL NDV1130K24V	24	COB	11	40000	3000	85	100°	825	YES	IP20	11	12	840	70
FL NDV1140K24V	24	COB	11	40000	4000	85	100°	825	YES	IP20	11	12	840	70
FL NDV1530K24V	24	COB	15	40000	3000	85	100°	1125	YES	IP20	11	12	1118	90



SIDE CONNECTION

n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDV330K24VS	24	COB	3	40000	3000	85	100°	225	YES	IP20	11	12	188	29



POWERCABLE

n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDVPC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	2500	6



CONNECTING CABLE

n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDVPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	150	3
FL NDVPTC1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	300	3,2
FL NDVPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	600	3,5
FL NDVPTC4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1200	5



DRIVER 230V/AC TO 24V/DC

n°	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	-	30	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	-	75	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	60	180	65

INLINE DIMMER



n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL NDVDIM	24	-	MAX55	-	-	-	-	-	YES	IP20	12	10,6	72,2	25

CORNER FLEX



n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL NDVI30K24V FLEX	24	COB	1	-	3000	85	100	75	YES	IP20	48	43,2	70,5	14

BRACKET 15°/40°



BRACKET 3PC 15° & 40°

n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL NDVBRACKET2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

12 WAY DISTRIBUTOR




n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL 363009	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	31	70	8


INLINE Y CONNECT



n° DIVA 2 DUAL	Power Volt/ DC				Length	€ brut/ excl
FL 466000	24	GREY	15	15	73	3

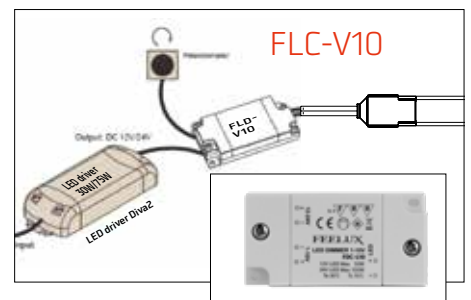

Installation




DIMMING INTERFACE 1-10V SIGNAL TO LED 24V/DC



n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL FDCL10	24	-	-	-	-	-	-	-	YES	-	16	40	78	30


- Class III independent dimming controller 12-24V single color Led
- One channel PWM output dimming by a potentiometer 150Kohm or 1-10v signal
- Max output current 2A

PUSH Dimming

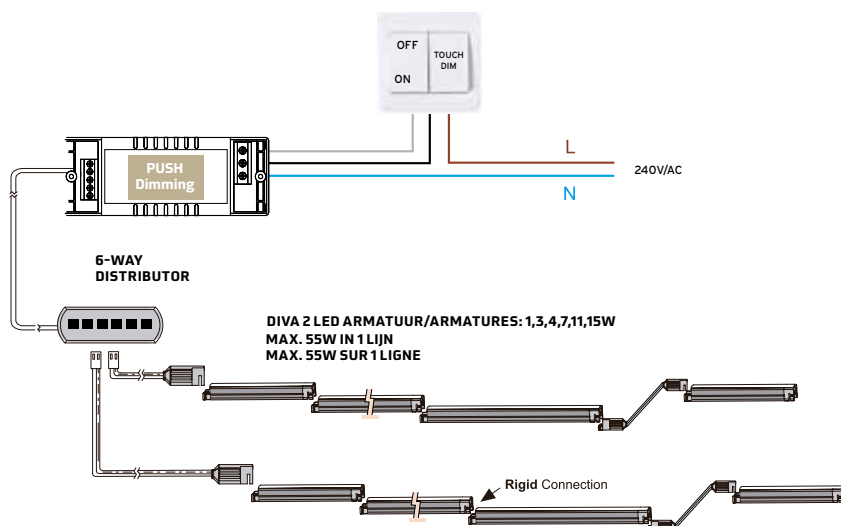


DIVA2 LED NDV / FLX STIX

LED LINE

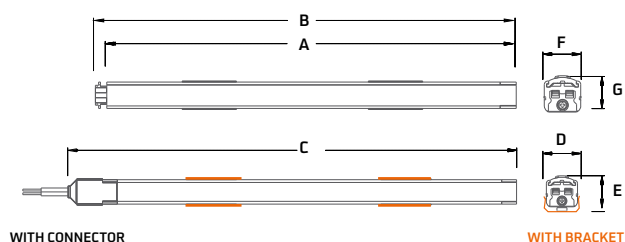


INLINE DIMMER



ROUND DIFFUSER




SQUARE DIFFUSER

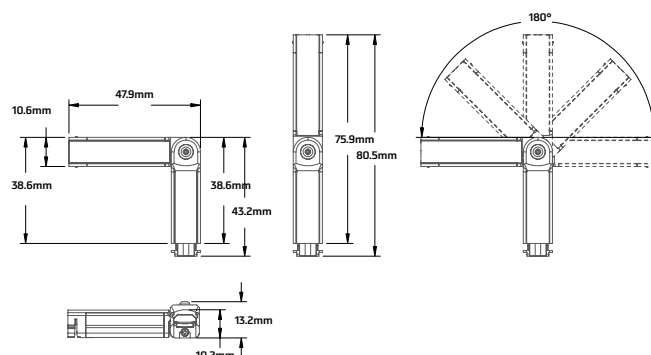


BELANGRIJK!

Gebruik steeds de meegeleverde clips
Utilisez toujours les clips fourni

DIVA2 DUAL LED FLX STIX DDV

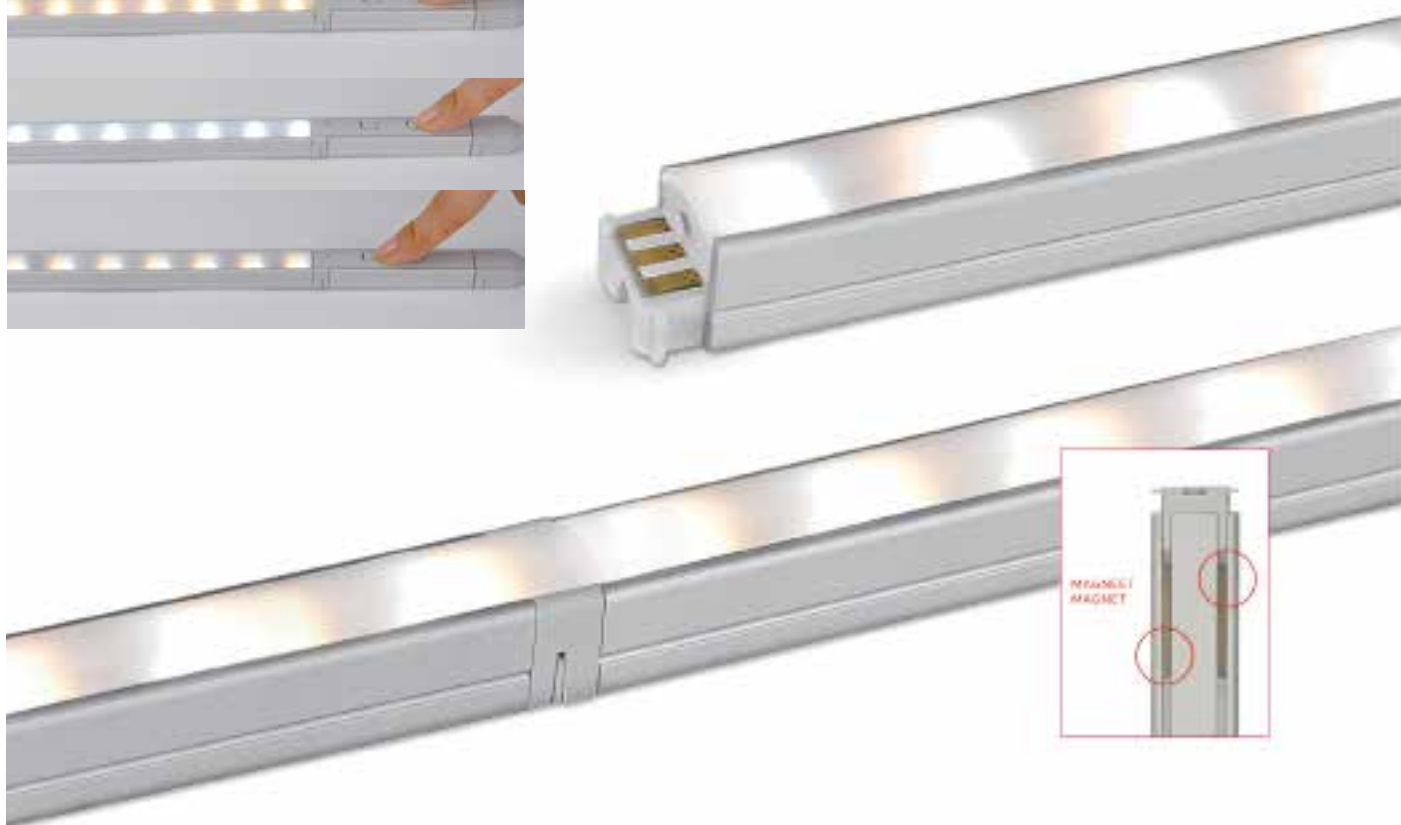

MONTAGE MAX. 75W IN ONE LINE

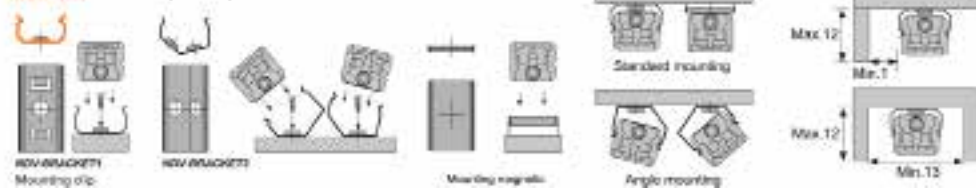



n° DIVA 2 DUAL	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DDDV3WC24V	24	COB	3	40000	2700-6500	85	100°	225	YES	IP20	12,5	15	145	25
FL DDDV6WC24V	24	COB	6	40000	2700-6500	85	100°	450	YES	IP20	12,5	15	285	40
FL DDDV12WC24V	24	COB	12	40000	2700-6500	85	100°	900	YES	IP20	12,5	15	565	70
FL DDDV18WC24V	24	COB	18	40000	2700-6500	85	100°	1350	YES	IP20	12,5	15	845	90
FL DDDV24WC24V	24	COB	24	40000	2700-6500	85	100°	1800	YES	IP20	12,5	15	1123	120




SIDE CONNECTION

n° DIVA 2 DUAL	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DDDV3WC24VS	24	COB	3	40000	2700-6500	85	100°	225	YES	IP20	12,5	15	145	30



POWERCABLE

n° DIVA 2 DUAL	Power Volt/ DC		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDVPC	24	GREY	-	-	2500	6

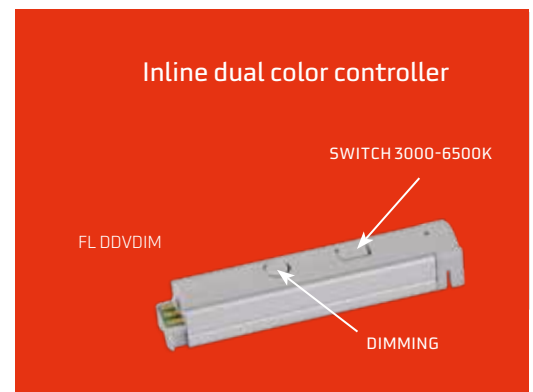

INLINE DIMMER

n° DIVA 2 DUAL	Power Volt/ DC		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL DDDVDIM	24	GREY	15	15	73	19




CONNECTING CABLE

n° DIVA 2	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL HDVPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	150	4
FL HDVPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	600	4,50
FL HDVPTC4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1200	5




DRIVER 230V/AC TO 24V/DC


n°	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	-	30	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	-	75	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	60	180	65

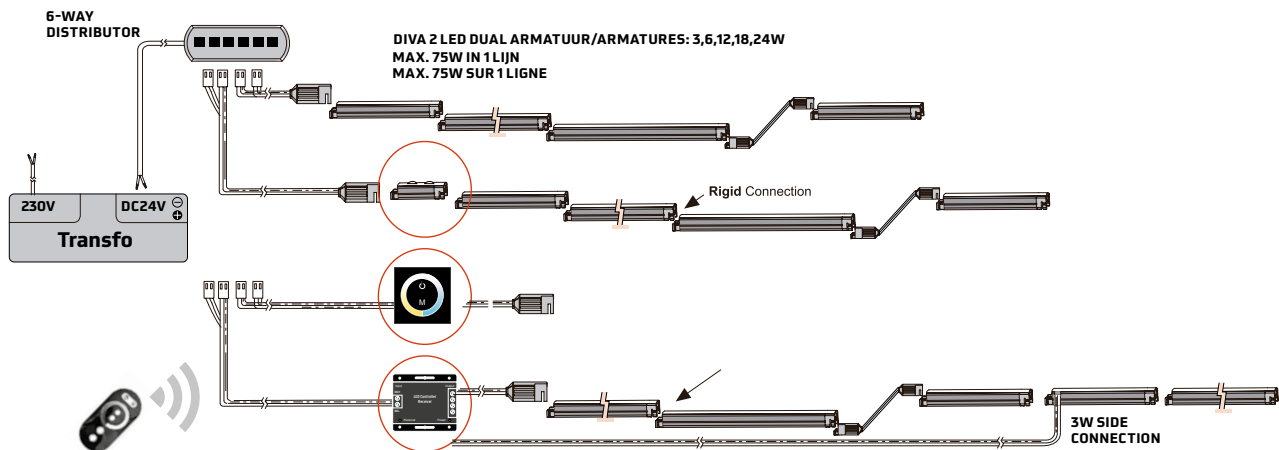

DIVA2 DUAL LED / FLX STIX DDV

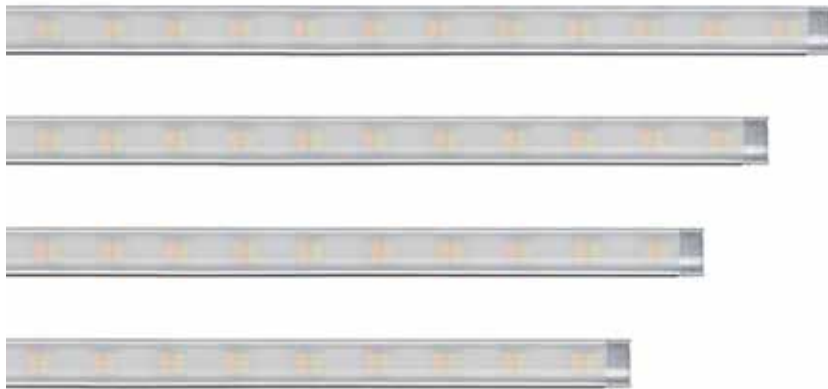

INLINE DIMMER



REFERENCE	POWER INPUT	POWER	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
FL DDV3WC24V	DC 24 V	2,9 W	140	145	162	16	14	15	12,5
FL DDV3WC24VS	DC 24 V	2,9 W	140	145	145	16	14	15	12,5
FL DDV6WC24V	DC 24 V	5,8 W	280	285	302	16	14	15	12,5
FL DDV12WC24V	DC 24 V	11,6 W	560	565	582	16	14	15	12,5
FL DDV18WC24V	DC 24 V	17,4 W	840	845	862	16	14	15	12,5
FL DDV24WC24V	DC 24 V	23,2 W	1118	1123	1140	16	14	15	12,5

ROUND DIFFUSER




SQUARE DIFFUSER




BELANGRIJK!


Gebruik steeds de meegeleverde clips
Utilisez toujours les clips fourni

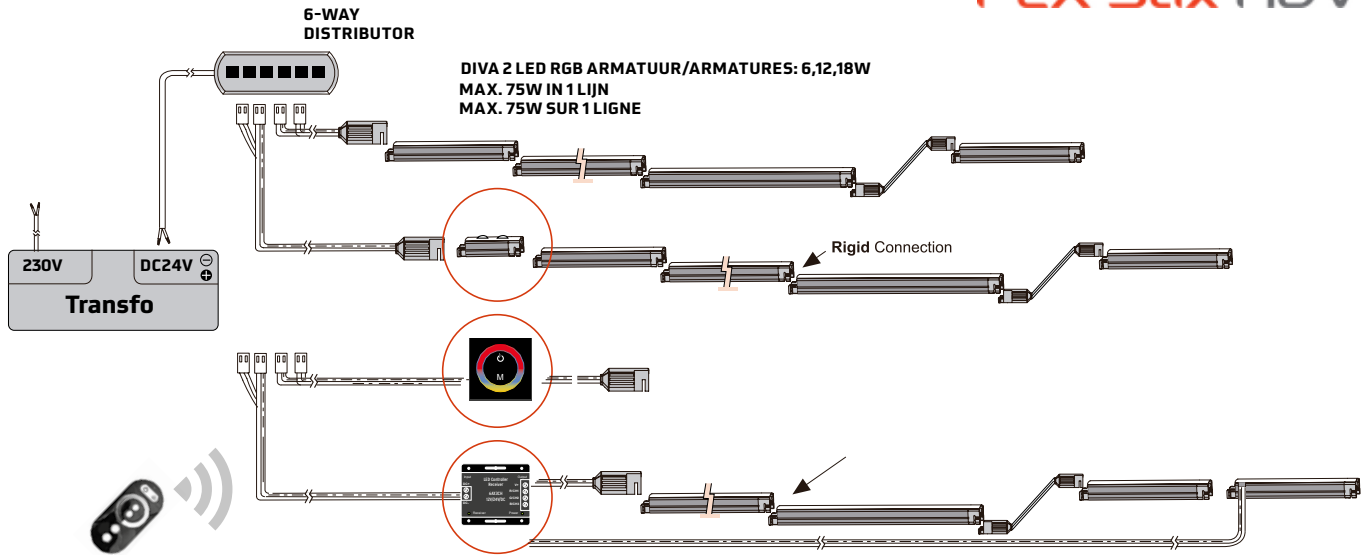

DIVA2 RGB LED / FLX STIX RDV

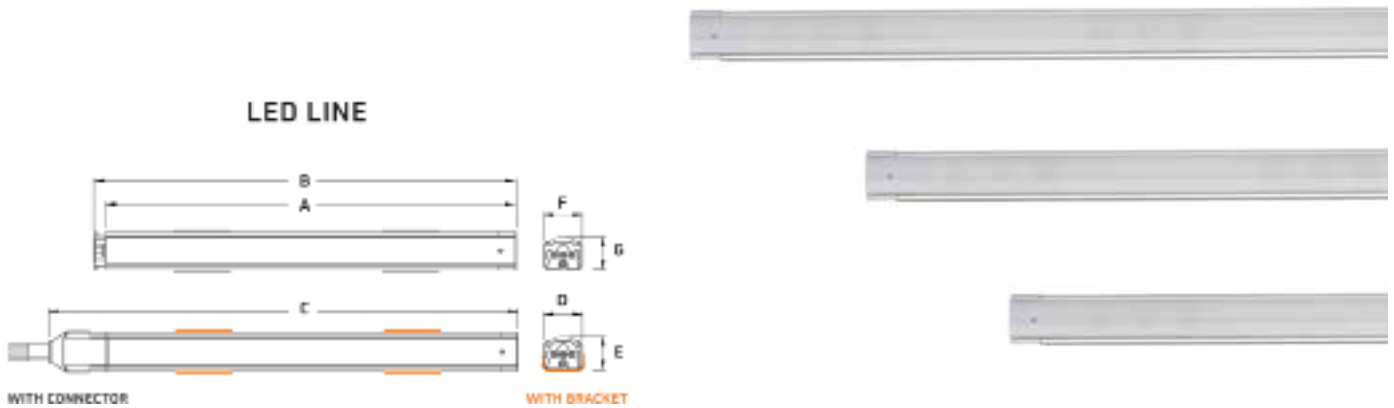

INLINE DIMMER




REFERENCE	POWER INPUT	POWER	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
FL RDV6RGB24V	DC 24 V	6.2 W	280	285	302	16	14	15	12.5
FL RDV6RGB24VS	DC 24 V	6.2 W	280	285	302	16	14	15	12.5
FL RDV12RGB24V	DC 24 V	12.4 W	560	565	582	16	14	15	12.5
FL RDV18RGB24V	DC 24 V	18.6 W	840	845	862	16	14	15	12.5

ROUND DIFFUSER






SQUARE DIFFUSER

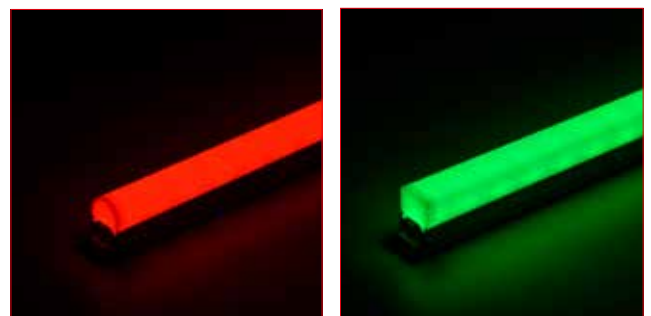





DIVA2 RGB LED FLX STIX RDV

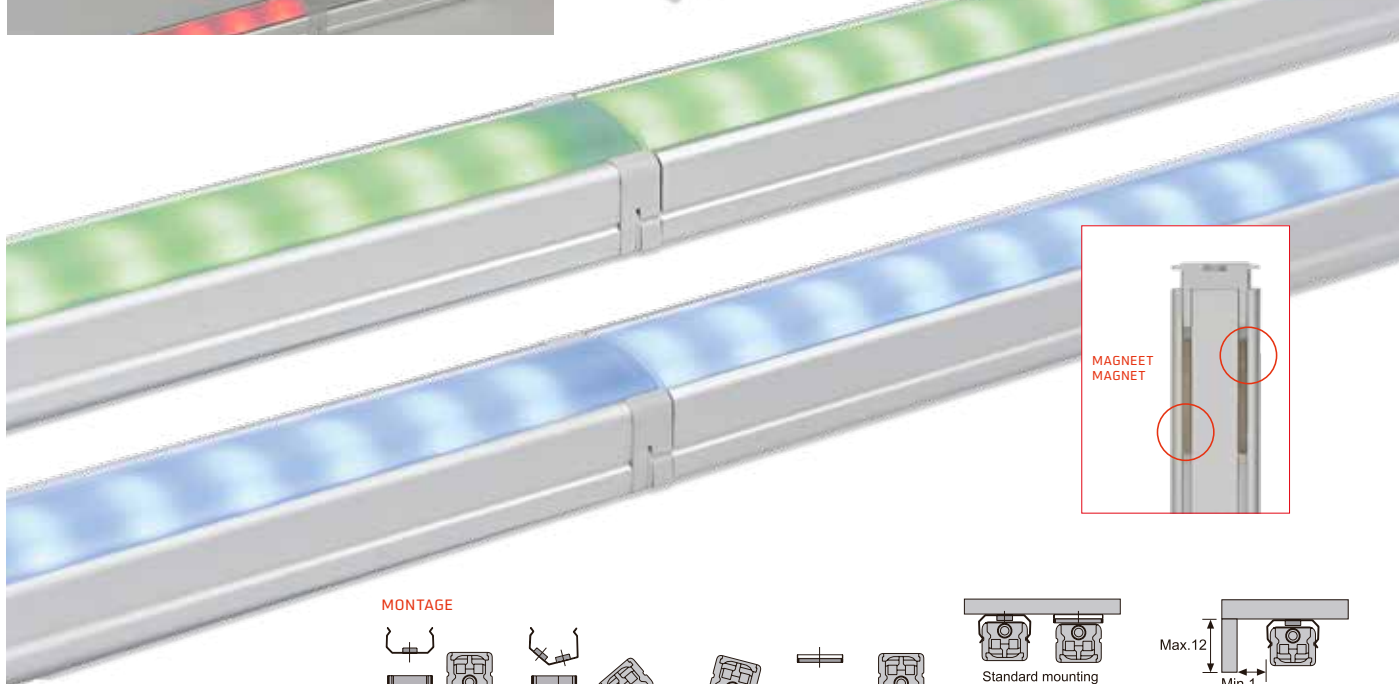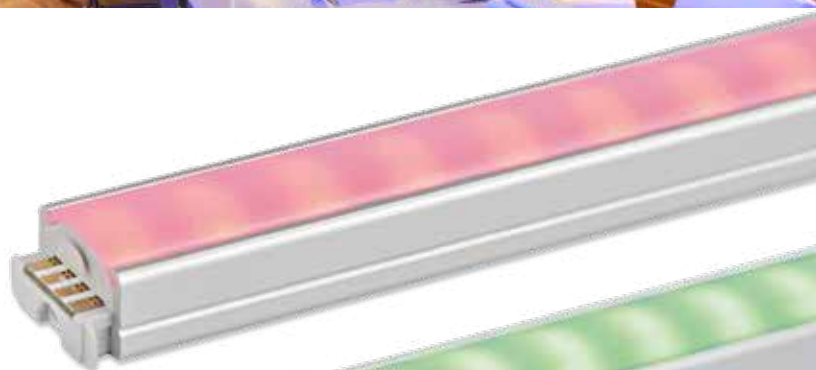


MONTAGE




NDV-BRACKET1
Mounting clip




NDV-BRACKET2




Mounting magnetic



Standard mounting




Angle mounting



Max.12

Min.1



Max.12

Min.13

MAX. 75W IN ONE LINE

DIVA 2 RGB LINE



n° DIVA 2 RGB	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL RDV6RGB24V	24	COB	6	40000	RGB	80	100°	-	YES	IP20	12,5	15	285	27,50
FL RDV12RGB24V	24	COB	12	40000	RGB	80	100°	-	YES	IP20	12,5	15	565	49
FL RDV18RGB24V	24	COB	18	40000	RGB	80	100°	-	YES	IP20	12,5	15	565	70

SIDE CONNECTION



n° DIVA 2 RGB	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL RDV6RGB24VS	24	COB	6	40000	RGB	80	100°	-	YES	IP20	12,5	15	285	35

POWERCABLE




n° DIVA 2 RGB	Power Volt/ DC		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL RDVPC	24	GREY	-	-	2500	4,50

INLINE DIMMER



n° DIVA 2 RGB	Power Volt/ DC		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL RDVDIM	24	GREY	15	15	73	20

Inline RGB color controller

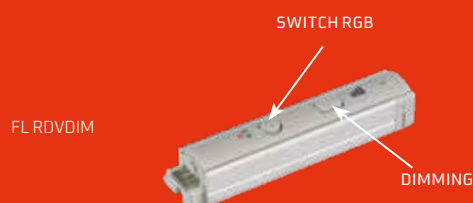

CONNECTING CABLE



n° DIVA 2 RGB	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL RDVPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	150	4
FL RDVPTC1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	300	4
FL RDVPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1200	4,50


DRIVER 230V/AC TO 24V/DC




n°	Power Volt/ DC		W	(u/h)	(° K)	Ra v	(°)	(lm)	(%)		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	-	30	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	-	75	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	60	180	65



DIVA3 LED FLX STIX NDPro

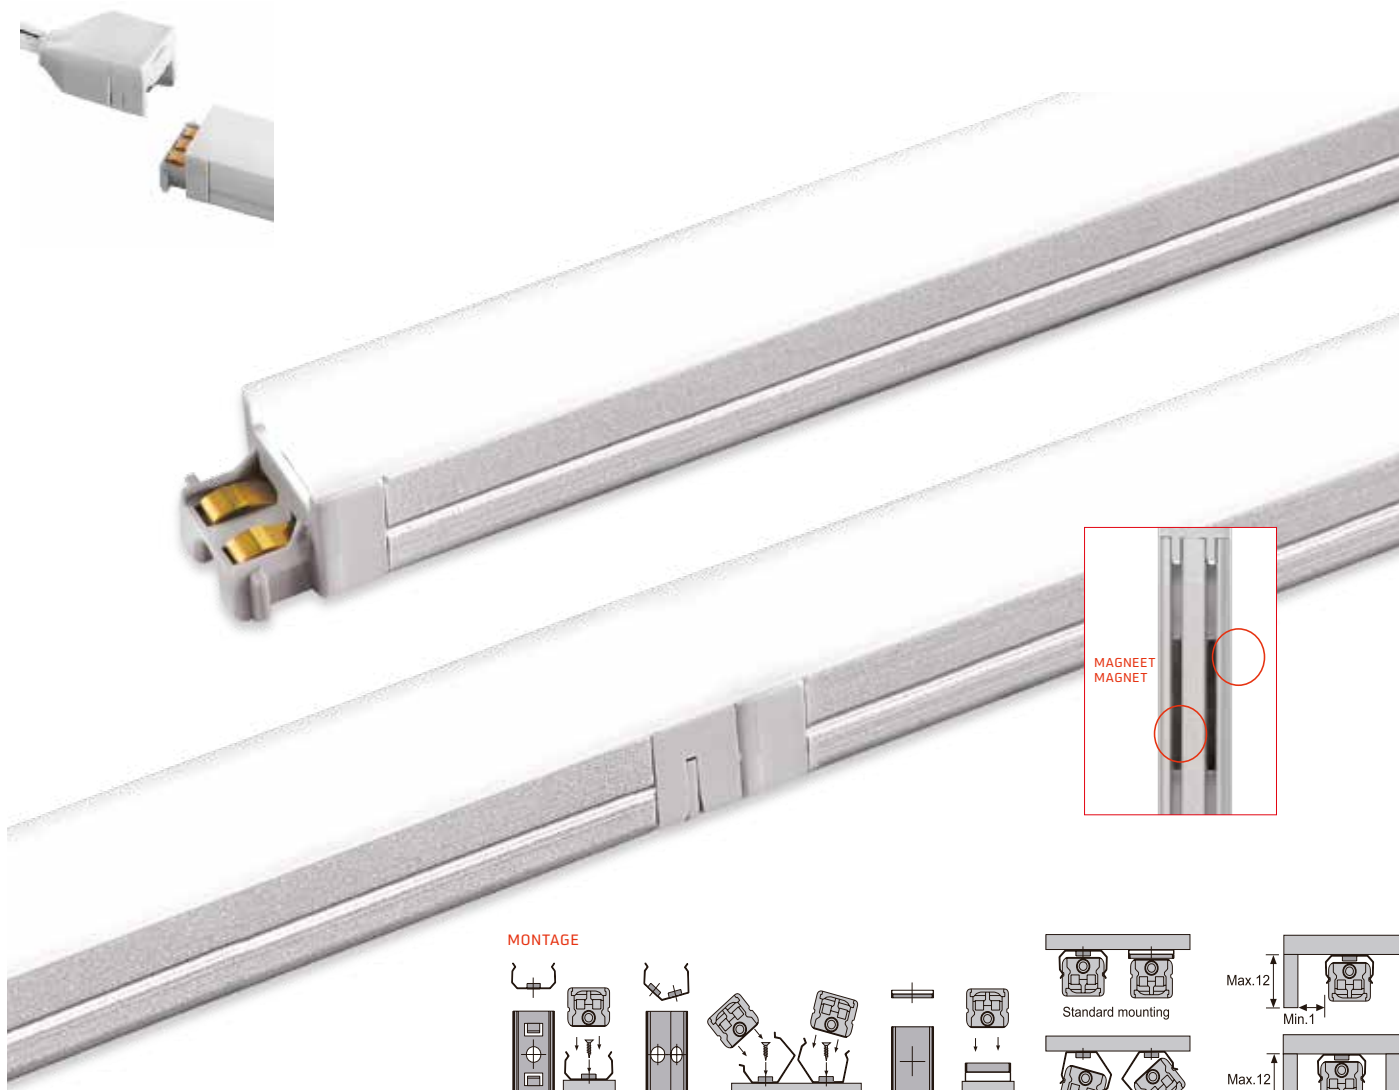

MONTAGE

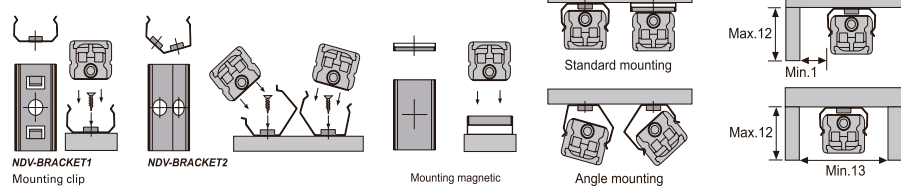

MAX. 55W IN ONE LINE

DIVA3 LED NDPro / FLX STIX



n° DIVA 3	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDP130K24V	24	COB	1	40000	3000	90	100°	80	YES	IP20	11,5	10,6	99,8	20
FL NDP330K24V	24	COB	3	40000	3000	90	100°	240	YES	IP20	11,5	10,6	193,3	25
FL NDP430K24V	24	COB	4	40000	3000	90	100°	320	YES	IP20	11,5	10,6	284,3	30

DIVA 3 LED LINE



n° DIVA 3	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDP730K24V	24	COB	7	40000	3000	90	100°	560	YES	IP20	11,5	10,6	563,8	50
FL NDP1130K24V	24	COB	11	40000	3000	90	100°	880	YES	IP20	11,5	10,6	842,8	70
FL NDP1530K24V	24	COB	15	40000	3000	90	100°	1200	YES	IP20	11,5	10,6	1122	90



SIDE CONNECTION

n° DIVA 3	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDP330K24VS	24	COB	3	40000	3000	90	100°	240	YES	IP20	11,5	10,6	194	29



POWERCABLE

n° DIVA 3	Power Volt/ DC		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDPPC	24	GREY	-	-	2500	4



POWERCABLE 0,8W DARKFREE

n° DIVA 3	Power Volt/ DC		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDP130K24V	24	GREY	11,5	10,6	2500	20


Inline controller

FL NDPDIM



INLINE DIMMER

n° DIVA 3	Power Volt/ DC		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDDIM	24	GREY	11,5	10,6	73	16

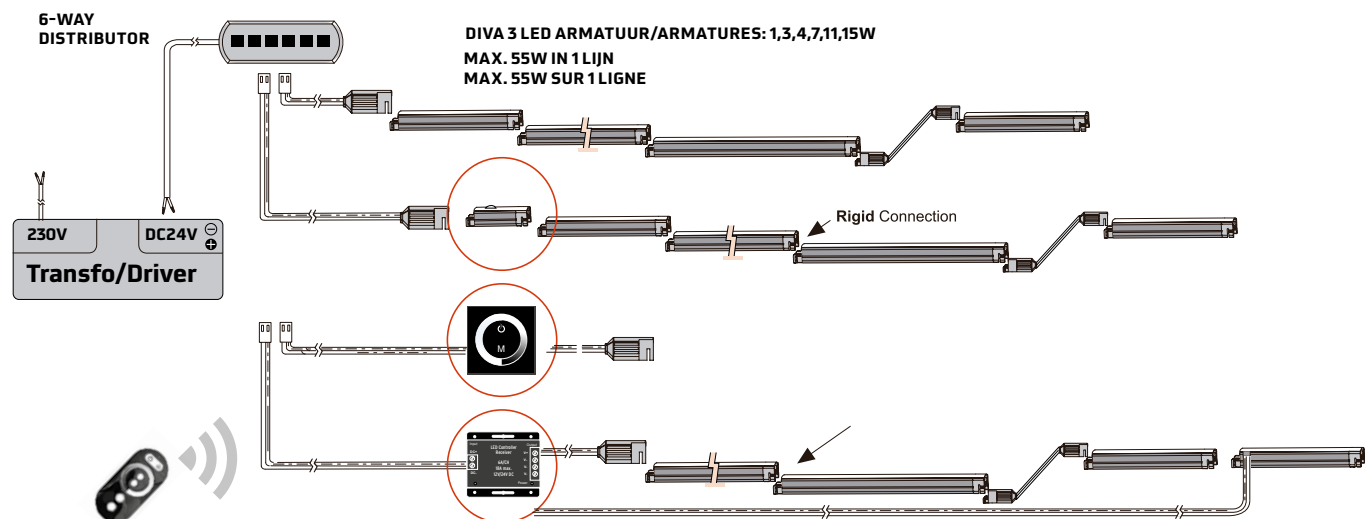

DIVA3 LED NDPro / FLX STIX

CONNECTING CABLE




n° DIVA 3	Power Volt/ DC	W	(u/h)	(° K)	Ra >	(°)	(lm)	(%)	COLOUR	↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDPPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	150	2,50
FL NDPPTC1	24	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	300	2,50
FL NDPPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	600	2,80
FL NDPPTC4	24	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1200	5
FL NDPPTC6	24	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1800	5,50




DRIVER 230V/AC TO 24V/DC

n°	Power Volt/ DC	W	(u/h)	(° K)	Ra >	(°)	(lm)	(%)		↑ (mm)	↔ (mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	30	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	75	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	60	180	65
FL FLC20024VT	24	200	30000	-	-	-	-	YES	IP66	38	65	250	159


LED LINE

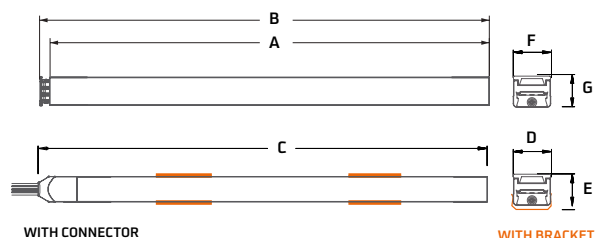

INLINE DIMMER




REFERENCE	POWER INPUT	POWER	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
FL NDP130K24V	DC 24 V	1 W	94,7	99,8	116,9	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP330K24V	DC 24 V	3 W	188,2	193,3	210,4	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP330K24VS	DC 24 V	3 W	188,2	193,3	210,4	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP430K24V	DC 24 V	4 W	279,2	284,3	301,4	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP730K24V	DC 24 V	7 W	558,7	563,8	580,9	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP1130K24V	DC 24 V	11 W	837,7	842,8	859,9	12	12,6	10,6	11,5
FL NDP1530K24V	DC 24 V	15 W	1116,8	1121,9	1139	12	12,6	10,6	11,5

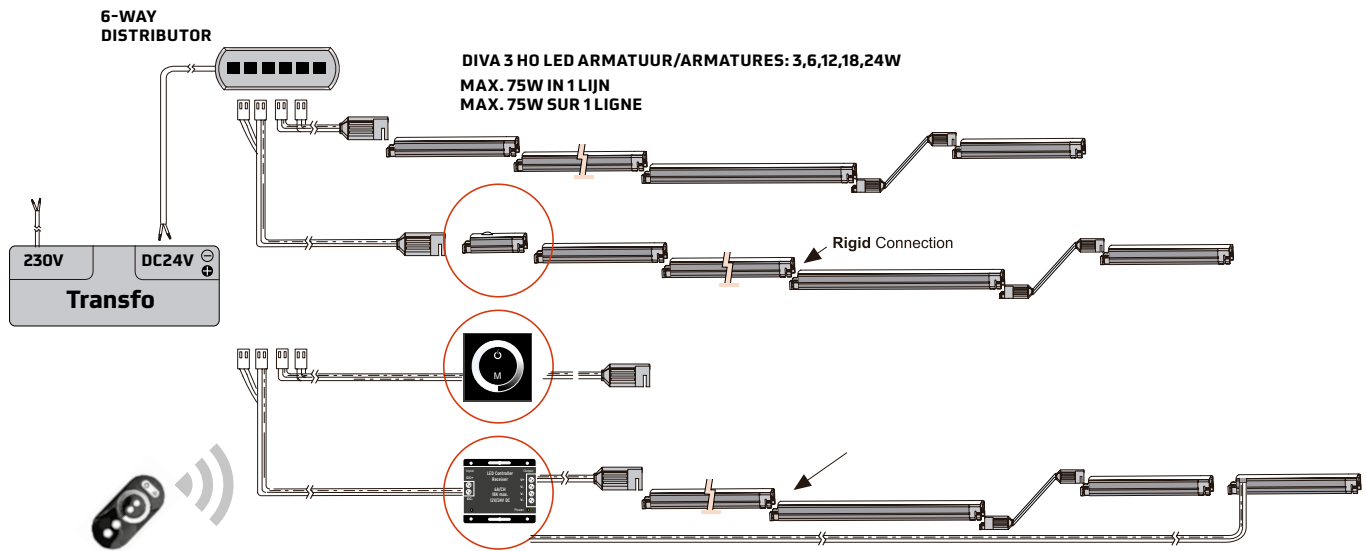

DIVA3 HO LED / FLX STIX HDP Pro

INLINE DIMMER

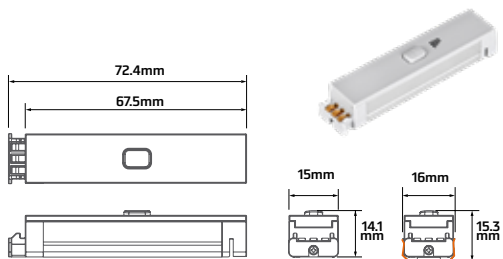

LED LINE




REFERENCE	VOLT	WATT	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
FL HDP330K24V	DC24V	3	139.9	145	162.8	16	15.3	15	14.1
FL HDP630K24V	DC24V	6	280	285.1	302.9	16	15.3	15	14.1
FL HDP1230K24V	DC24V	12	559.5	564.6	582.4	16	15.3	15	14.1
FL HDP1830K24V	DC24V	18	838.5	843.6	861.4	16	15.3	15	14.1
FL HDP2430K24V	DC24V	24	1,111.6	1,122.7	1,140.5	16	15.3	15	14.1








DIVA3 HO LED FLX STIX HDPro

3W SIDE
CONNECTION

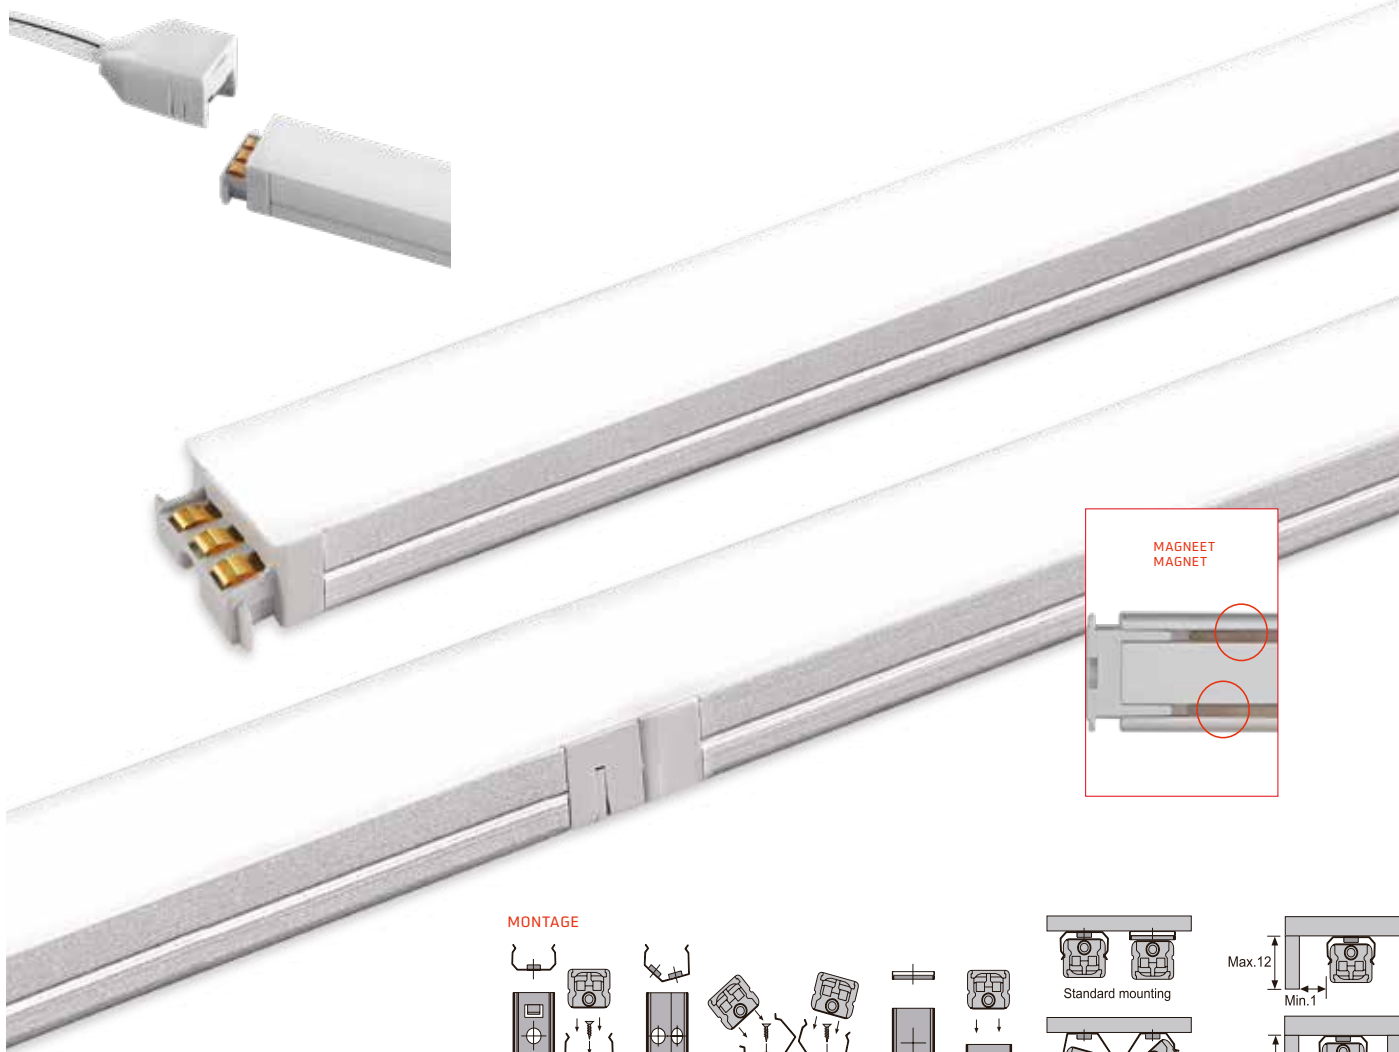

MONTAGE



MAX. 75W IN ONE LINE

	n°	Power		W			Ra								
	DIVA 3 HO	Volt/ DC			(u/h)	(° K)	v	(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)	Length	€
FL HDP330K24V		24	COB	3	40000	3000	90	100°	240	YES	IP20	14,1	15	145	25
FL HDP630K24V		24	COB	6	40000	3000	90	100°	480	YES	IP20	14,1	15	285,1	35
FL HDP1230K24V		24	COB	12	40000	3000	90	100°	960	YES	IP20	14,1	15	564,6	55
FL HDP1830K24V		24	COB	18	40000	3000	90	100°	1440	YES	IP20	14,1	15	843,6	75
FL HDP2430K24V		24	COB	24	40000	3000	90	100°	1440	YES	IP20	14,1	15	1123	97



SIDE CONNECTION

n° DIVA 3 HO	Power VOLT/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL HDP330K24VS	24	COB	3	40000	3000	90	100°	240	YES	IP20	14,1	15	145	35



POWERCABLE

n°	Power				Length	€
DIVA 3 HO	Volt/ DC		(mm)	(mm)		brut/ excl
FL HDPPC	24	GREY	-	-	2500	7



INLINE DIMMER

n°	Power				Length	€
DIVA 3 HO	Volt/ DC		(mm)	(mm)		brut/ excl
FL HDPDIM	24	GREY	14,1	15	73	18



CONNECTING CABLE


n° DIVA 3 HO	Power volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL HDPPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	150	3,95
FL HDPPTC1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	300	4
FL HDPPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	600	4,50
FL HDPPTC4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	-	-	1200	5,50



DRIVER230V/AC TO 24V/DC

n°	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL FLC3024VT	24	-	30	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	42
FL FLC7524VT	24	-	75	30000	-	-	-	-	YES	IP20	32	40	150	65
FL FLC20024VT	24	-	200	30000	-	-	-	-	YES	IP66	38	65	250	159

DIVA Spot Free 230V FLX STIX NDFree

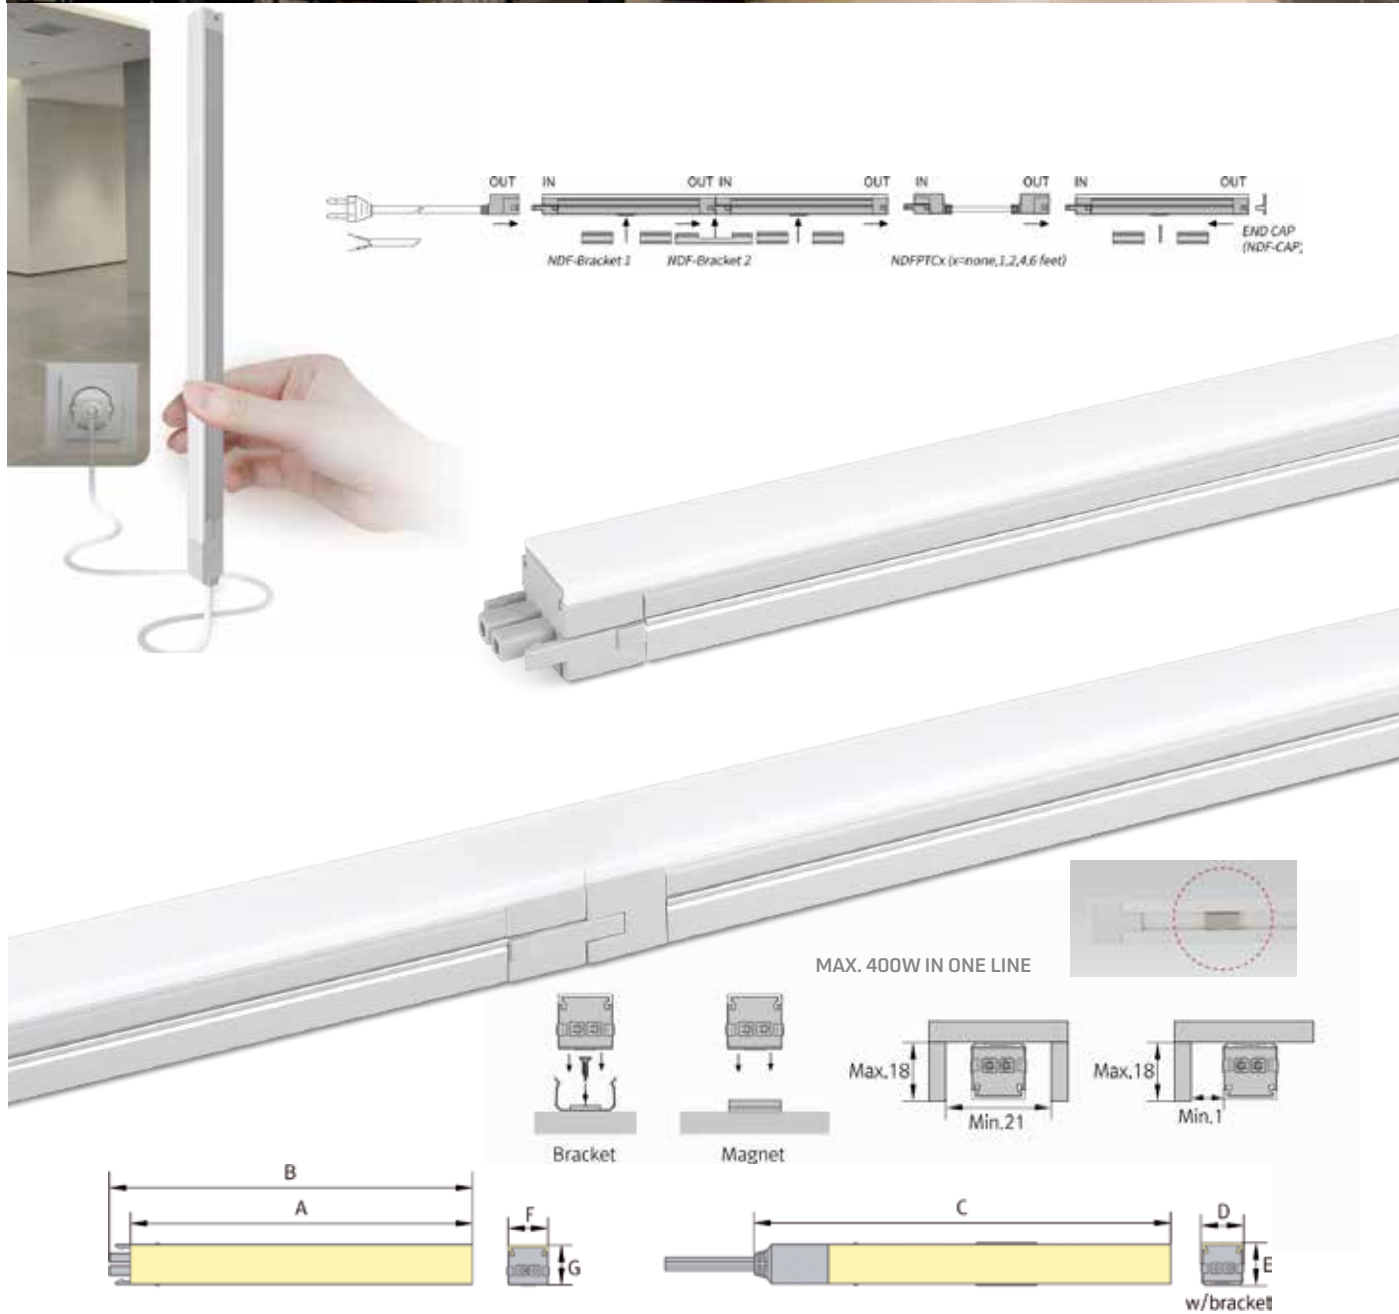

ULTRA SLIM Line 230-240V Seamless and Spot Free

Max. connection 400w in one row.



	n° FLX NDFree	Power Volt/ AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
	FL NDF330K230V	230	COB	3	50000	3000	90	100°	212	-	IP20	16,8	18	156	35
	FL NDF530K230V	230	COB	5	50000	3000	90	100°	340	-	IP20	16,8	18	291,5	39
	FL NDF1030K230V	230	COB	10	50000	3000	90	100°	720	-	IP20	16,8	18	569,5	59
	FL NDF1530K230V	230	COB	15	50000	3000	90	100°	1080	-	IP20	16,8	18	848	79
	FL NDF2030K230V	230	COB	20	50000	3000	90	100°	1440	-	IP20	16,8	18	1126	99



POWERCABLE

n° FLX NDFree	Power Volt/ AC		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDFOPC/T	230	-	16,8	18	1800	6



CONNECTING CABLE

n° FLX NDFree	Power Volt/ AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDFPTC/T	230	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	16,8	18	150	4
FL NDFPTC2/T	230	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	16,8	18	600	4,50
FL NDFPTC4/T	230	-	-	-	-	-	-	-	-	GREY	16,8	18	1200	5



n° FLX NDFree	Power Volt/ AC		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL NDFOPC	-	-	-	-	-	-
FL NDFBRACKET1	-	-	-	-	-	-

END CAP INCL.

BRACKET INCL.


Model Number	Voltage Input (V)	Lamp Power (W)	Lumens(lm) (CRI90)	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)	D inches (mm)	E inches (mm)	F inches (mm)	G inches (mm)
NDF3-(Color)K-230V-C90	AC 220-240V	2.5	212	5.8 (147)	6.1 (156)	7 (178.7)	0.75 (19)	0.71 (18)	0.71 (18)	0.66 (16.8)
NDF5-(Color)K-230V-C90	AC 220-240V	5.34	340	11.1 (282.5)	11.5 (291.5)	12.4 (314)	0.75 (19)	0.71 (18)	0.71 (18)	0.66 (16.8)
NDF10-(Color)K-230V-C90	AC 220-240V	10.93	720	22 (560.5)	22.4 (569.5)	23.3 (592)	0.75 (19)	0.71 (18)	0.71 (18)	0.66 (16.8)
NDF15-(Color)K-230V-C90	AC 220-240V	16.08	1,080	33 (839)	33.4 (848)	34.3 (870.5)	0.75 (19)	0.71 (18)	0.71 (18)	0.66 (16.8)
NDF20-(Color)K-230V-C90	AC 220-240V	21.3	1,440	43.4 (1,117)	44.3 (1,126)	45.2 (1,148.5)	0.75 (19)	0.71 (18)	0.71 (18)	0.66 (16.8)



EcoSlimLamp



Max. connection 400W
Operating temperature 0-45°C



REFERENCE	VOLT	WATT	A (MM)	B (MM)	C(MM)
FL ELS530K230V	230	5	304	23.5	31.3
FL ELS1030K230V	230	10	565	23.5	31.3
FL ELS1530K230V	230	15	865	23.5	31.3
FL ELS2030K230V	230	20	1165	23.5	31.3



n° ECOSLIM	Power VOLT/ AC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
				(u/h)	(° K)		(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)		
FL ELS530K230V	230	COB	5	50000	3000	80	-	375	NO	IP20	31,3	23,5	304	35
FL ELS1030K230V	230	COB	10	50000	3000	80	-	750	NO	IP20	31,3	23,5	565	39
FL ELS1530K230V	230	COB	15	50000	3000	80	-	1125	NO	IP20	31,3	23,5	865	42
FL ELS2030K230V	230	COB	20	50000	3000	80	-	1500	NO	IP20	31,3	23,5	1165	45



POWERCABLE

n° ECOSLIM	Power VOLT/ AC				Length	€ brut/ excl
			(mm)	(mm)		
FL ELSPC230T	230	WHITE	-	-	1800	6
FL ELSPC230SMIT	230	WHITE	-	-	1800	6




DIRECT CONNECTOR

n° ECOSLIM	Power VOLT/ AC				Length	€ brut/ excl
			(mm)	(mm)		
FL ELSPLT	230	WHITE	-	-	-	3




CONNECTING CABLE

n° ECOSLIM	Power VOLT/ AC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
				(u/h)	(° K)		(°)	(lm)	(%)		(mm)	(mm)		
FL ELSPTCT	230	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	150	3,95
FL ELSPTC1T	230	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	300	3,95
FL ELSPTC2T	230	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	600	4,50

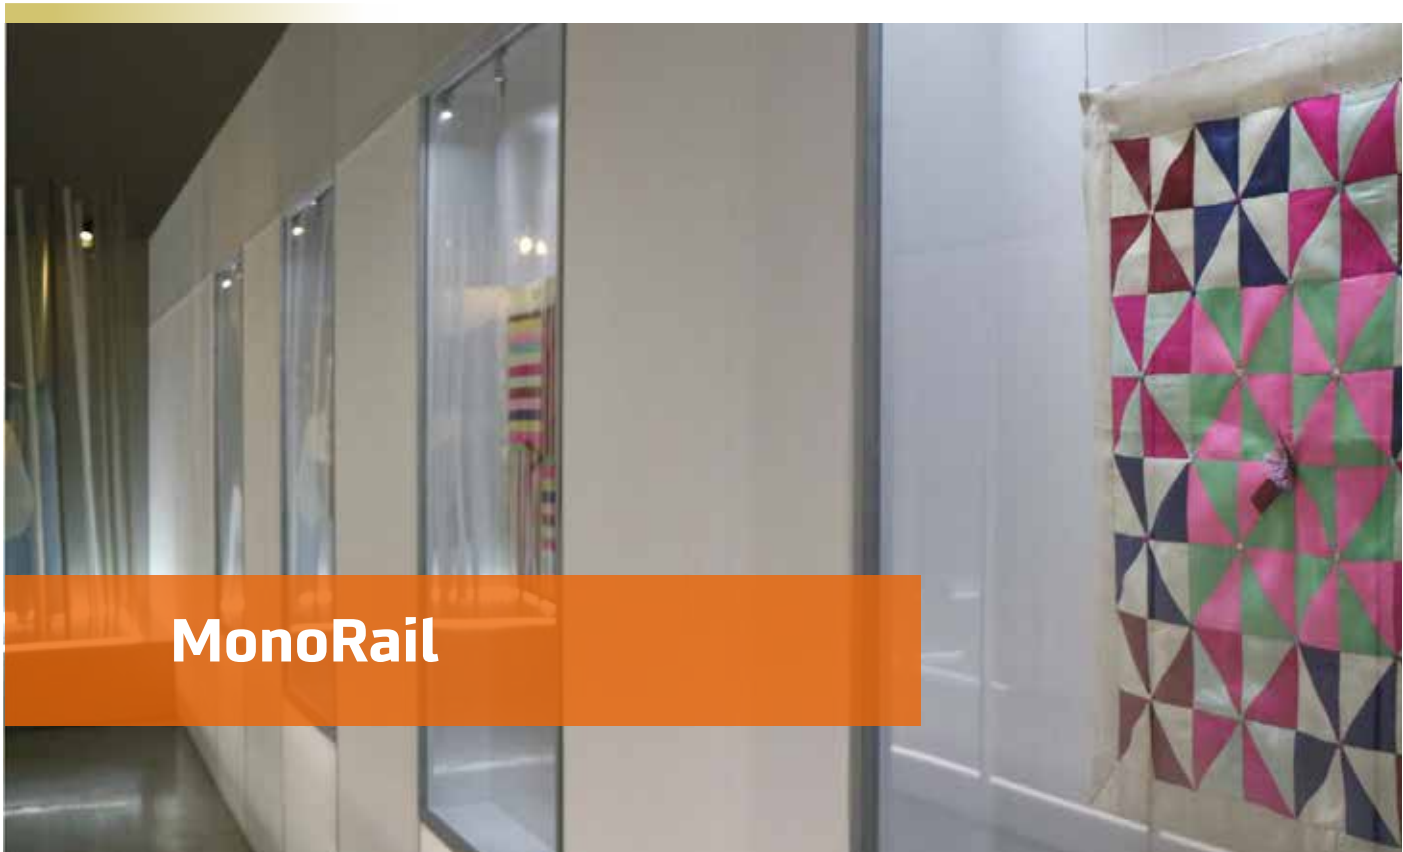

MonoRail



MONORAIL TRACK



n° MONO RAIL	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL MNRAIL1.2MWH	24	-	180	-	WHITE	-	-	-	YES	IP20	5,7	15,6	120	13
FL MNRAIL1.2MBK	24	-	180	-	BLACK	-	-	-	YES	IP20	5,7	15,6	120	13
FL MNRRAIL20MWH	24	-	180	-	WHITE	-	-	-	YES	IP20	5,7	15,6	20M	85

FROM RAIL TO DIVA 2 SPOT



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL MNRPTCDVS	24	-	-	-	WHITE	-	-	-	-	IP20	-	-	600	8

POWERCABLE



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL MNRPC	24	-	-	-	WHITE	-	-	-	-	IP20	-	-	2500	7

MONORAIL SPOT BLACK



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL MRS140K24VBK	24	COB	1,3	40000	4000	85	15°	65	YES	IP20	46,16	17,2	55,5	25

CONNECTING CABLE



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL MNRPTC	24	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	150	4,20
FL MNRPTC2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	600	5

DRIVER 200W230V/AC TO 24V/DC



n°	Power Volt/ DC		W			Ra v							Length	€ brut/ excl
FL FLC20024VT	24	-	200	30000	-	-	-	-	YES	IP66	38	65	250	159

MONORAIL LED LINE



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL MNR130K24V	24	COB	1,3	40000	3000	85	100°	75	YES	IP20	14,6	15,6	95	16
FL MNR430K24V	24	COB	4	40000	3000	85	100°	300	YES	IP20	14,6	15,6	286	25
FL MNR830K24V	24	COB	8	40000	3000	85	100°	600	YES	IP20	14,6	15,6	572	40

SIDE CONNECTION



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL MNR130K24VS	24	COB	1	40000	3000	85	100°	75	YES	IP20	14,1	15	145	21

ENDCAP FOR RAIL



n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL MNRCAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	-	0,50

MOUNTING BRACKET FOR RAIL





n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL MNRBRACKET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALU	-	-	-	1

MOUNTING BRACKET FOR RAIL





n° MONORAIL	Power Volt/ DC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL MNREXPBK	24	-	-	-	-	-	-	-	-	BLACK	-	-	300	20

REFERENCE	VOLT	WATT	A (MM)	A' (MM)	B (MM)	B' (MM)	C (MM)	C' (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
FL MNR130K24V	DC24	1.3	95	121	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17
FL MNR430K24V	DC24	4	286	132	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17
FL MNR830K24V	DC24	8	572	598	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17

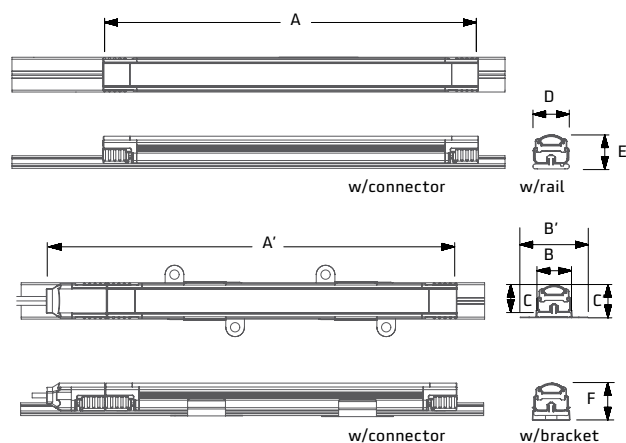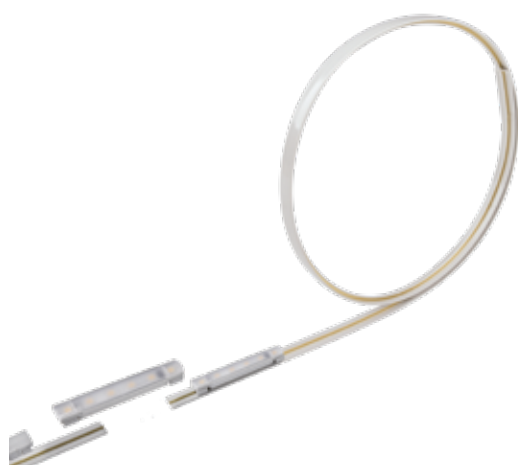

MNR-Rail extrusion pole

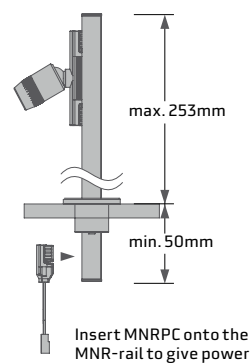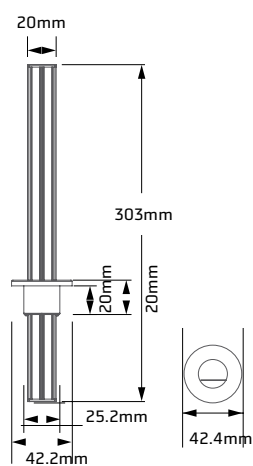

FLXible Neon




NEON 1

n° FLEX	Power volt/ DC		W	 (u/h)	 (°K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL FN130K24V	24	COB	12,5/M	40000	3000	85	120°	50LM/W	YES	IP67	12	8	5000	250




NEON 2

n° FLEX	Power volt/ DC		W	 (u/h)	 (°K)	Ra >	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL FN230K24V	24	COB	12,5/M	40000	3000	85	120°	60LM/W	YES	IP67	10	12	5000	250




**FLXible
Neon 1**




DC24V
Watt 12,5 W/m
IP67
50lm/W
Ra >85
2700/3000/3500/400K
Max lengths 5m

**Meer informatie op aanvraag
Plus d'information sur demande**





**FLXible
Neon 2**



DC24V
Watt 12,5 W/m
IP67
60lm/W
Ra >85
2700/3000/3500/400K
Max lengths 5m

**Meer informatie op aanvraag
Plus d'information sur demande**


FLXible Neon 1 & 2

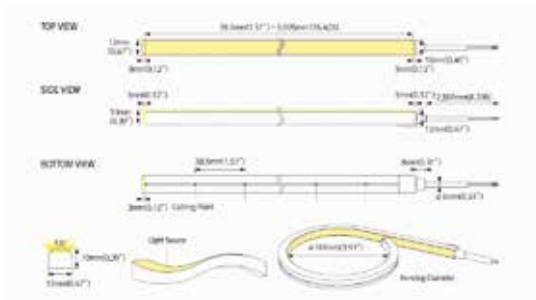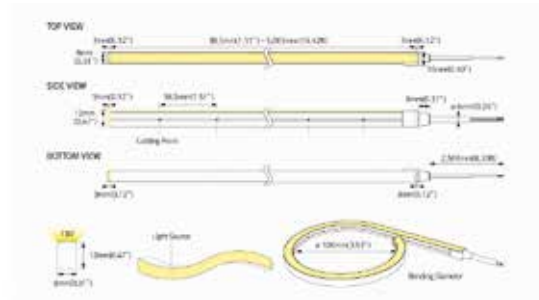

POWER CABLE 230V + PLUG

n°	Power volt/ AC													Length	€ brut/ excl
POWER CAB															
FL LPSL230V	230	2X0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	WHITE	-	-	1800	2

COLOUR TUBES



n°														Length	€ brut/ excl
CT T5 GREEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T5	-	-	1499	5
CT T5 ORANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T5	-	-	1499	5
CT T5 PURPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T5	-	-	1499	5
CT T5 YELLOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T5	-	-	1499	5
CT T8 PINK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T8	-	-	1499	5



T5 SLIMLAMP

n° SLIMLAMP	Power Volt/ AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 112401	230	G5	24	20000	-	-	-	-	N0	IP20	33	22,6	595	10

T5 LAMP NOT INCL.



POWERCABLE

n° SLIMLAMP	Power Volt/ AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 218400	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	3,8



CONNECTING CABLE

n° SLIMLAMP	Power Volt/ AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 219400	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	2,5
FL 219600	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	3





T5 SLIMLAMP DIM

n° DIMSLIM	Power V0lt/AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 132401	230	G5	24	20000	-	-	-	-	YES	IP20	35,6	24,2	595	10
FL 133901	230	G5	39	20000	-	-	-	-	YES	IP20	35,6	24,2	595	12

T5 LAMP NOT INCL.



POWERCABLE

n° DIMSLIM	Power V0lt/AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 138500	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	3

CONNECTING CABLE



n° SLIMLAMP	Power V0lt/AC		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (°)	 (lm)	 (%)		 (mm)	 (mm)	Length	€ brut/ excl
FL 239000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	2,5
FL 239100	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	2,5
FL 239200	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	3
FL 239400	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	3,3



DimSlim



www.lightplus.be

Lightplus, Wissenstraat 17, IZ Hoogveld F1, 9200 Dendermonde

T +32(0)52 55 70 00, info@lightplus.be

lightplus
A bright vision on light

