

TM
BUBOX
innovative floorbox



Waterdichte
B10 VLOERDOOS

Voor elektrische, data of multimedia aansluitingen.
Met of zonder veiligheidsopening.
Geschikt voor binnen of buiten.

TM
BUBOX
innovative floorbox

Een stukje van België


Onze oorsprong en het milieuvriendelijkheid maken een belangrijk deel uit van onze ondernemingscultuur

MADE IN BELGIUM

Belgisch Standaard

Rijk aan meer dan 25 jaren ervaring, heeft de Bubox-Team het **B10** gamma ontwikkeld heeft, bij wijze van «**belgisch standaard**». De Bubox producten zijn **100 % belgisch**, zowel in de conceptie, als de vervaardiging.

Dank zij een lokale *just-in-time* productie en een perfecte samenwerking met de groothandelaars in elektrisch materiaal, zijn onze producten verkrijgbaar in een minimum van tijd.

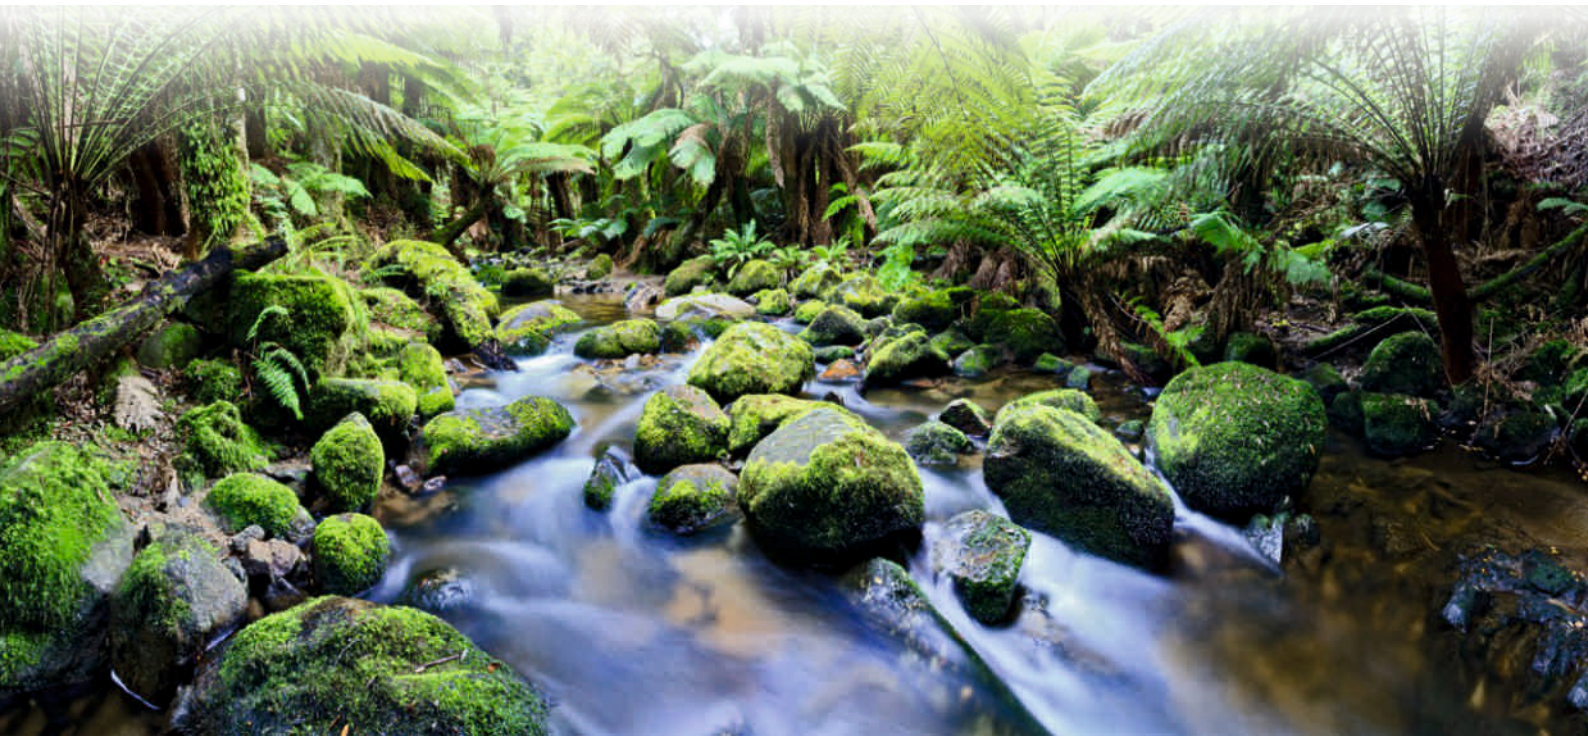

Eco Planeet

Bubox verplicht zich voor het gebruik van materiaal met een minimum of **geen effect voor het milieu**. Bubox werkt in harmonie samen met de Europese Richtlijn RoHS, betreffende de **halogeenvrije** thermoplastische producten. De gebruikte materialen zijn **100 % recycleerbaar**.

 **RoHS**
COMPLIANT



Onze verpakkingen zijn afkomstig van gespecialiseerde maatschappijen en zijn **100 % recycleerbaar**.





Certificaties

Een privé laboratorium voor een maximaal kwaliteit



Dankzij onze interne laboratorium in «onderzoeken en ontwikkelingen» verzekeren wij een hogere kwaliteit dan als normaal, net zoals korte reactietermijnen, zowel in het kader van ontwikkeling van nieuwe producten, als de continuële verbetering van bestaande producten.

Conformiteits-certificaat

Het geheel van de Bobox producten is conform met de internationale normen EN60670-23 : 2006 en IEC60670 : 2008 + IEC60529 en IEC62262.



ISO 9001-2008

Al onze grondstoffen zijn afkomstig van gecertificeerde maatschappijen



BUBOXTM
innovative floorbox

Waterdichte VLOERDOOS B10

Beschermingsgraad

IP67

Beschermd tegen de effecten van tijdelijke ondergedompeling (tot 1 meter)

Totaal beschermd tegen stof



Aandacht
Deksel open :
waterdicht = IP20

Ontwikkeling

Materiaalkeuze, esthetisch design, stevigheid en hoge waterdichtheid, maken met een installatiegemak en een snelle installatietijd, hiervan zijn hoofdzakelijke kenmerken

Geborstelde afwerking
zonder zichtbare
schroeven

Sterke deksel
(dikte 5 mm)
in roestvrij staal
of messing

Standaardopening
of veiligheidopening
(inbusleutel)

Aan elkaar
koppeling
zonder accessoires

Drainagesysteem

Waterdichte ingang voor kabel / buis



- Capaciteit voor 1 mechanisme 45x45 mm
- Dop met een brede diameter voor gemakkelijk aan en afschroeven
- Dop met onverliesbaar O-ring pakking
- Kabelingang voorzien op 5 zijden van de doos
- 2 inbegrepe waterdichte ingangen voor kabels diameter 4 tot 20 mm
- 3 zijden van de doos zijn voorzien van voorgesnede kabelingen
- Doos met specifieke pakking voor een optimaal effect
- Regelbare hoogte voor de chape (0 tot 99 mm)
- Snelle aardingsbevestiging aan de deksel
- Voor gebruik van recht of schuine stekkers
- Aan elkaar koppeling zonder accessoires

Het materiaal is beschermd
tegen schokken gelijkwaardige
aan een energie
van 20 joules




IK10

BUBOXTM

innovative floorbox

Een compleet produkt

Modulair, design, vernieuwend en conform met het standaard van belgische kwaliteit met een *know how* techniek in constante evolutie

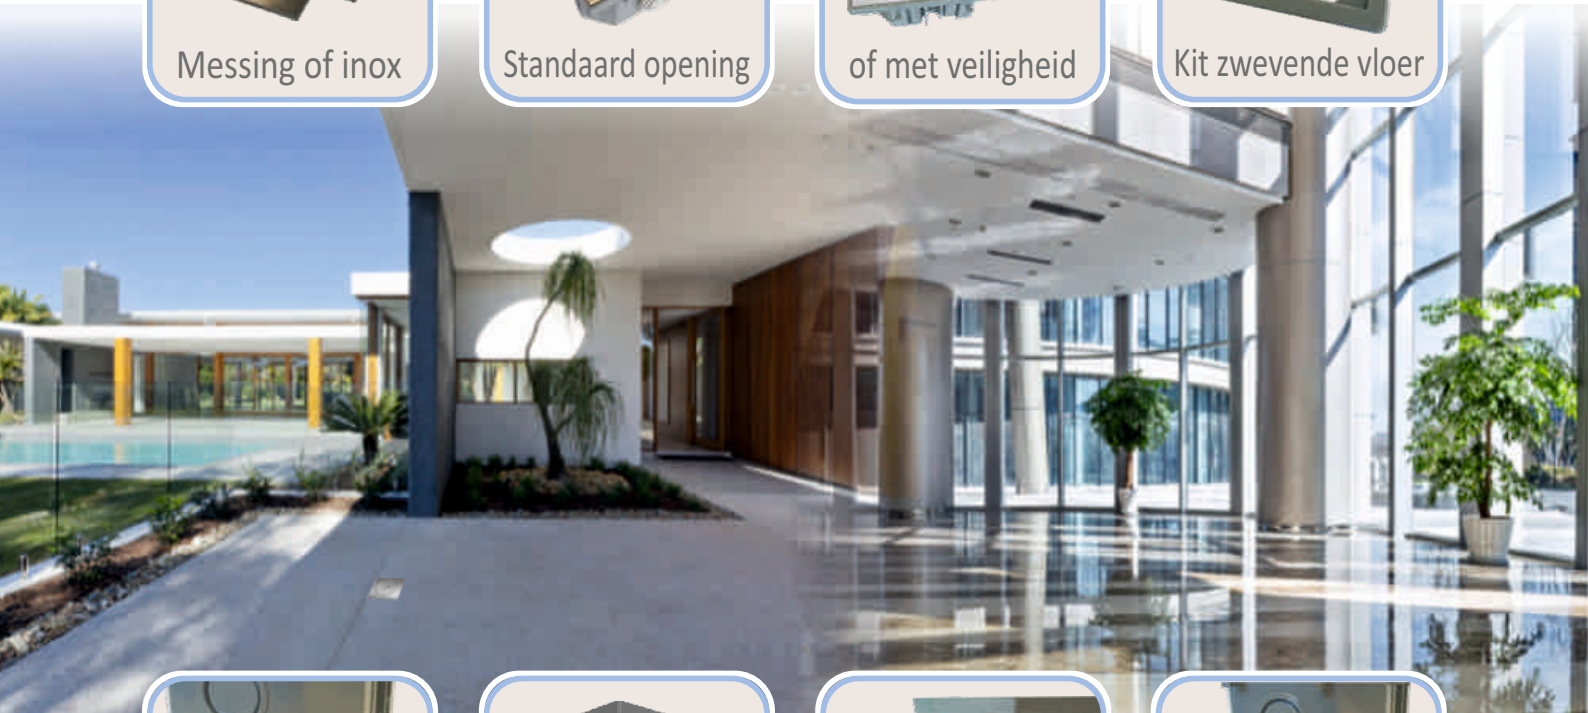

Installatieoorden

Voor zowel een privé- als professioneel gebruik, kan de hermetische vloerdoos **B10** in een betonnen chape, in een verhoogde vloer of in een technische vloer geïnstalleerd worden in de volgende plaatsen :



Woning



Winkel



Bank



Restaurant



Onderneming



Luchthaven



Museum



Ziekenhuis



Show-room



Hotel




Terras





Sportzaal

BUBOXTM

innovative floorbox

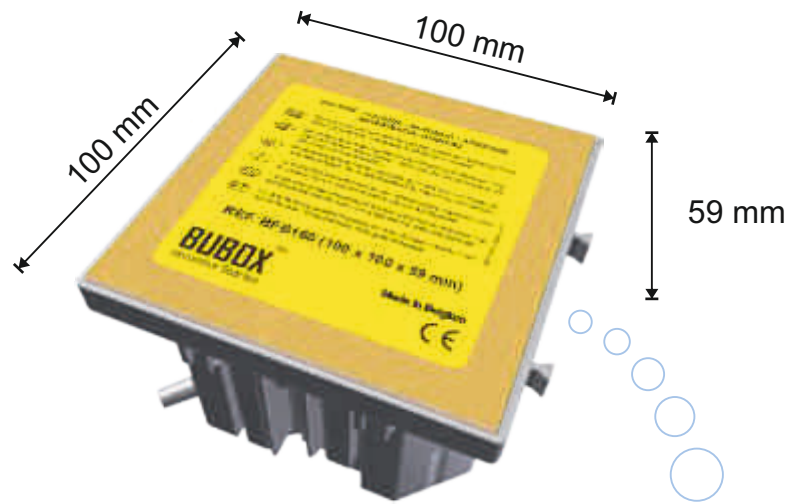

Installatievoorbeeld

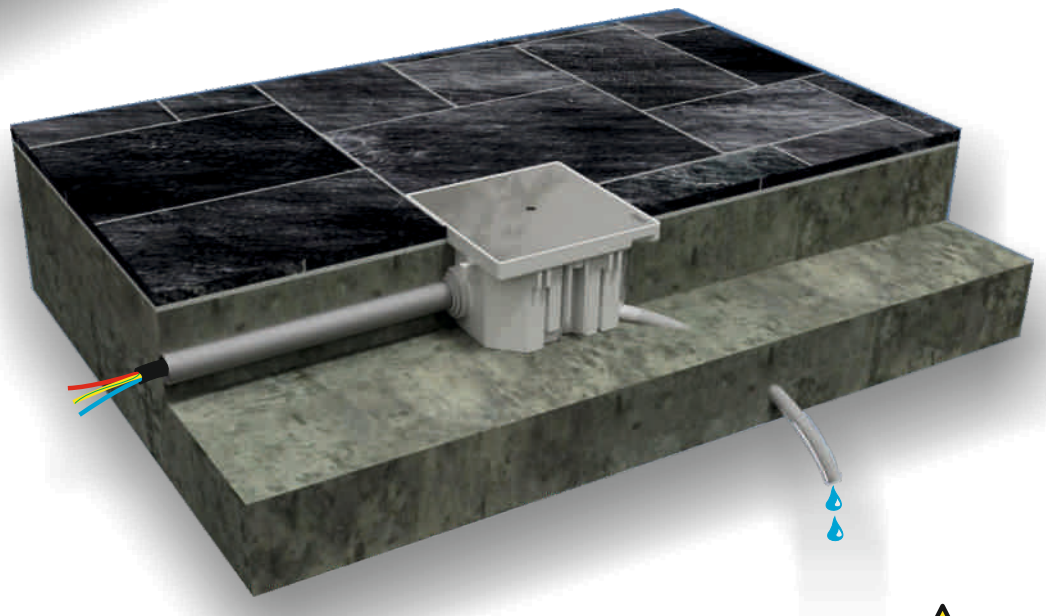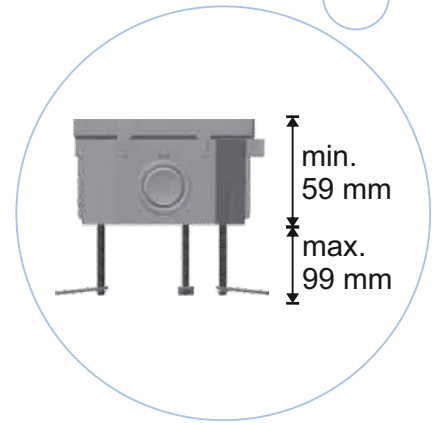

Afvoerbuisje verplicht

Technische gegevens

Dankzij zijn modulariteit, is zijn installatie eenvoudig en comfortabel.

Ze integreerd zich uitstekend in de vloer en is helemaal polyvalent.

Ze bestaat uit vier gehelen en wordt in twee delen geleverd :
« de inbouwdoos » en « de deksel met mechanismehouder »

Reglementeringen :

- EN 60670-1 gekeurd, algemene reglementering voor dozen en omhulsel voor elektrische apparaat en IEC 60670-23 voor de bijzondere reglementeringen.
- CE vermeld op product

Technische kenmerken :

- Afmetingen : 100 x 100 x 59 mm
- Verdraagt installatietemperaturen van - 30 C° tot + 120 C°

Beschermingsgraad :

- Gesloten doos : IP67
- Open doos : IP20
- Tegen schok : IK10

Gebruikte materialen :


- Inbouwdoos en mechanismehouder in halogenvrij en onbrandbaar thermoplastisch materiaal
- Dekfels in messing MS58 of inox 316

Verpakking :

- Inbouwdoos met wegwerp installatiedeksel, buisje 20 cm, roestvrij staal schroeven en gebruiksaanwijzing
- Deksel geleverd met mechanismehouder voor een module 45x45 mm of 2 modules van 22,5x45 mm, aardingsdraad, roestvrij staal schroeven en gebruiksaanwijzing

Minimale verpakkingseenheid :

- Inbouwdoos : 1 stuk
- Deksel + mechanismehouder : 1 stuk
- of
- Pack van 20 inbouwdozen met individuele verpakking
- Pack van 20 deksels + mechanismehouder met individuele verpakking

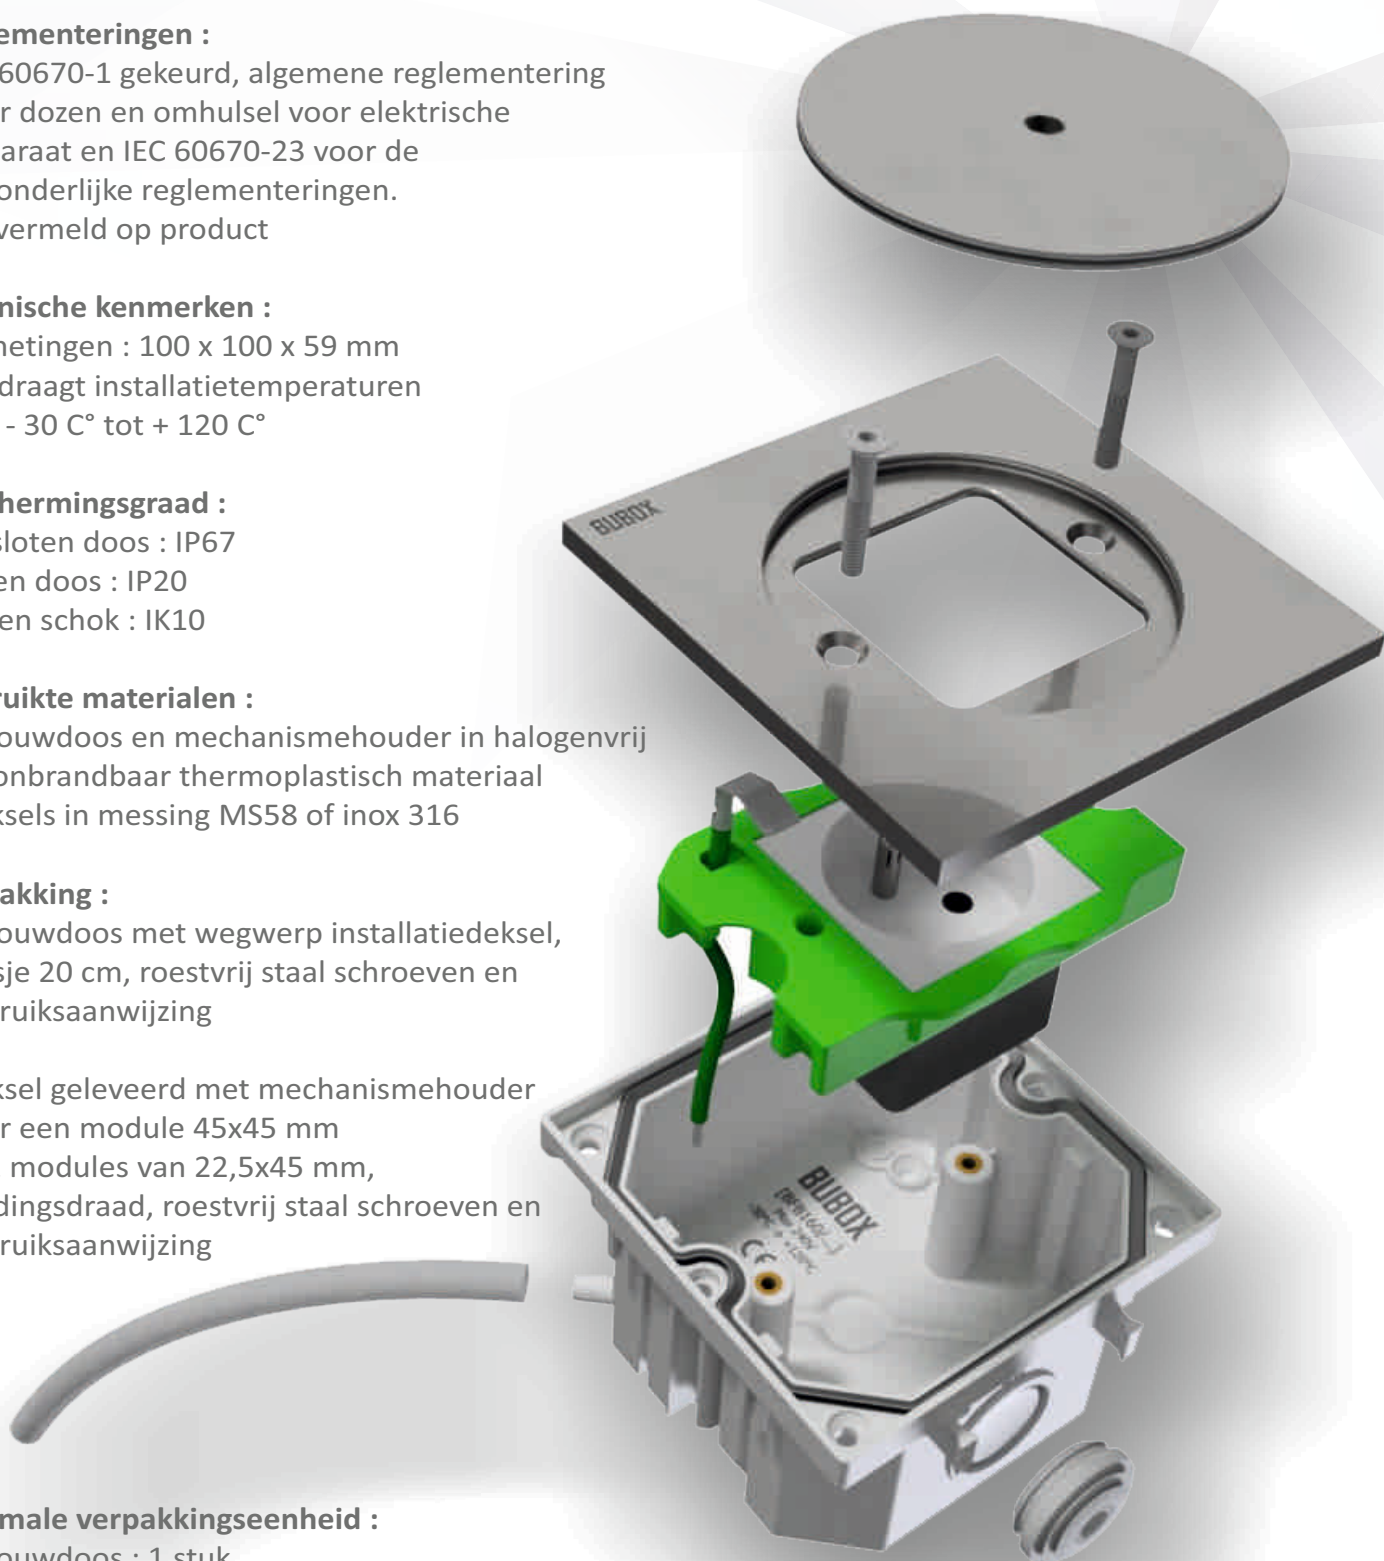




Deze referenties bevatten geen halogene vuurvertrager.


Bubox vervaardigt zijn producten volgens de toepassing van de Europese richtlijn 2002-95 (RoHS) gewijzerd door de beslissing RoHS 2005-618-CE

Configuratie-voorbeeld


Inbouwdooos



Deksel met mechanismehouder



Waterdichte vloerdoos



BFB160



BFC111/2



vloerstopcontact
16A / 250V
NF/Cebec

Referenties



BFB160
BFK108

Inbouwdooos

Leeg inbouwdooos 100x100x59 mm
Kit zwevende vloer voor BFB160 - (Beschikbaar 1st semester 2016)



BFC100/1
BFC101/1
BFC102/1
BFC103/1
BFC104/1


MESSING deksel

voor 1 module 45x45 mm, leeg
met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE



BFC110/1
BFC111/1
BFC112/1
BFC113/1
BFC114/1


met veiligheid (inbus) voor 1 module 45x45 mm, leeg
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE



BFC100/2
BFC101/2
BFC102/2
BFC103/2
BFC104/2

INOX deksel

voor 1 module 45x45 mm, leeg
met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE



BFC110/2
BFC111/2
BFC112/2
BFC113/2
BFC114/2

met veiligheid (inbus) voor 1 module 45x45 mm, leeg
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE

Optimale verpakking

Bubox stelt een groot belang op de verpakking voor een snelle identificatie zowel in het magazijn als op de verpakking



Optionnele mechanismen

Het gamma van de Bubox **B45** mechanismen biedt een geheel van oplossingen aan in formaat 45x45 mm, perfect compatibel met de gamma van de vloerdoos* **B10**

Referenties Module (mm)

Connectoren



B451R11	Rj11 / Rj12	(22,5x45)
B451C5U	RJ45 Cat. 5e UTP	(22,5x45)
B451C5S	RJ45 Cat. 5e STP	(22,5x45)
B451C6U	RJ45 Cat. 6 UTP	(22,5x45)
B451C6S	RJ45 Cat. 6 STP	(22,5x45)



TV Stekkers

B452TVR	Radio/TV 9,52 mm	(45x45)
B451TVS	TV eenvoudig 9,52	(22,5x45)



USB 230V/5V

B451USB1	Voeding 1 port	(22,5x45)
B452USB2	Voeding 2 ports	(45x45)



Audio / Video

B451J35	Jack 3,5 vrouwelijk	(22,5x45)
B452XLR	XLR 3B vrouwelijk	(45x45)
B452HDMI	HDMI type A	(45x45)



Blinde plaatjes

B451S22	Enkel	(22,5x45)
B452S45	Dubbel	(45x45)

* In combinatie met artikels BFC100/- en BFC110/-

- Andere compatibele mechanismen op aanvraag

demagro

ELECTRO

DEMAGRO electro bvba
Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee

T. +32(0)16 40 01 47
F. +32(0)16 40 03 22

info@demagro.be
www.demagro.be

MADE IN BELGIUM



bubox systems™

Innovative Floorbox